


Interfaces para pontos de ancoragem

Fixações

A Somain Sécurité desenvolveu e padronizou interfaces específicas para cada tipo de cobertura.

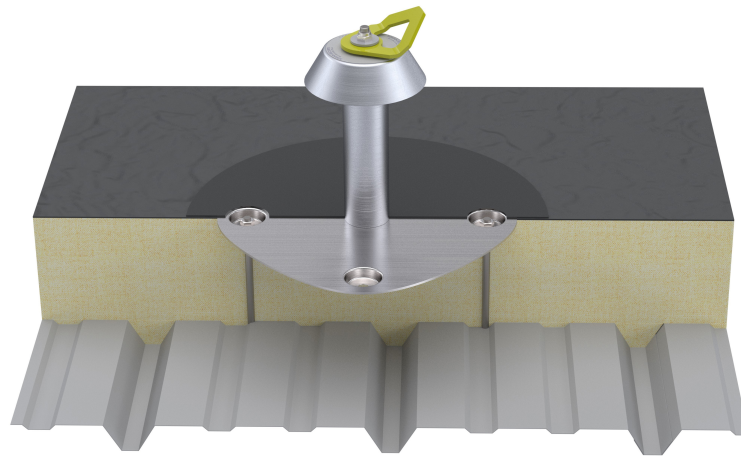


REF: 102626

Ponto de ancoragem rotativo em inox 304L amarelo com fixação para cobertura de chapa quente.

Fixação: 2 buchas basculantes zincadas.

Opção: Buchas basculantes inox.


Opção: Buchas de comprimento específico.

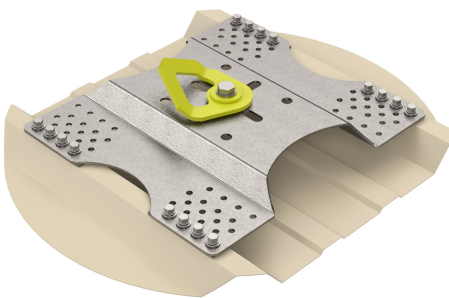

REF: 101761


Ponto de ancoragem rotativo em inox 304L amarelo com fixação para chapa quente.

Distância entre eixos ondas 210-250-275-300-330 mm.

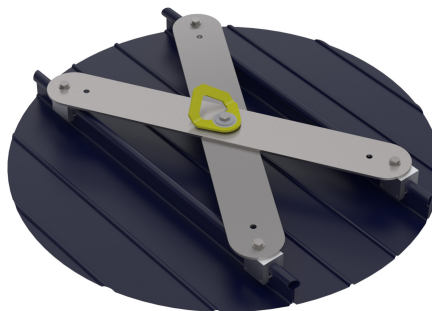




REF: ESPECIAL

Ponto de ancoragem rotativo em inox 304L amarelo com fixação para coberturas de costuras verticais bulbosas (pinça S5-Z).

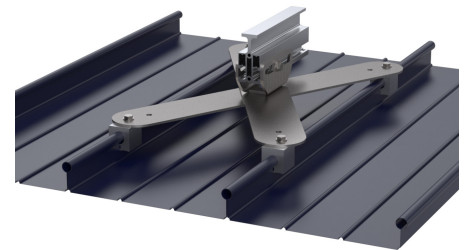


REF: ESPECIAL

Ponto de ancoragem rotativo em inox 304L amarelo com fixação para coberturas de costuras verticais de dobra dupla (pinça S5-E).

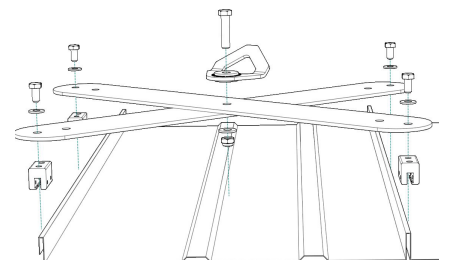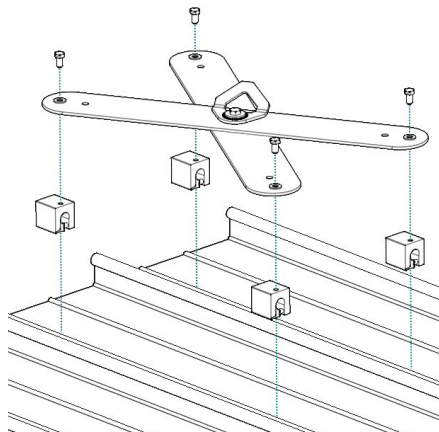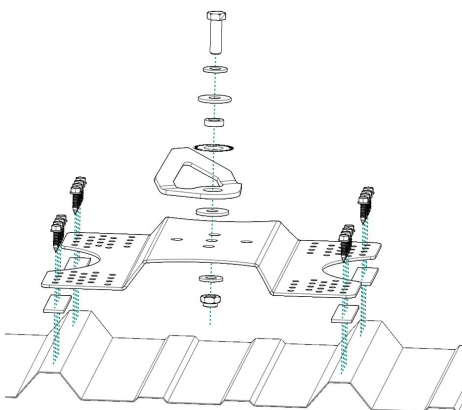

Fixações

A Somain Sécurité desenvolveu e padronizou interfaces específicas para cada tipo de cobertura.

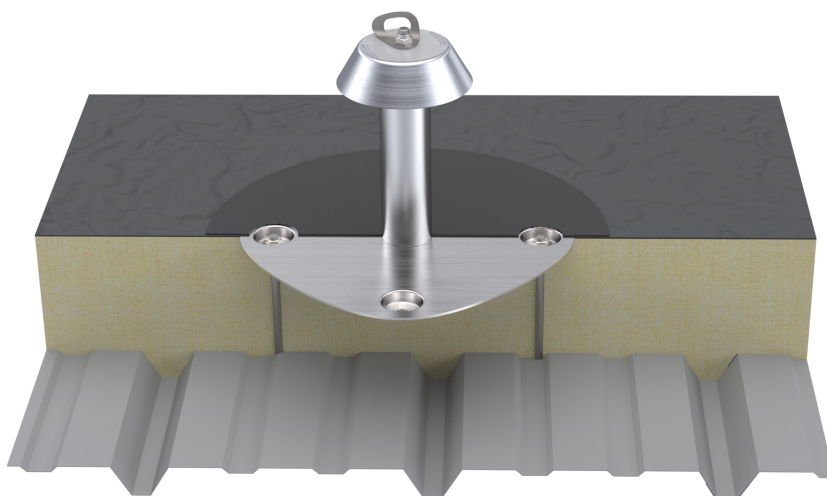

REF: 102487

Placa de ancoragem em inox 304L com fixação para cobertura de chapa quente.

Fixação: 2 buchas basculantes zincadas.

Opção: Buchas basculantes inox.


Opção: Buchas de comprimento específico.



REF: 100751

Placa de ancoragem inox 304L com pé de suporte em **aço inox** para chapa de aço. Distância entre eixos de ondas 210-250-275-300-330 mm.


Fixação: 12 parafusos autoperfurantes fornecidos.

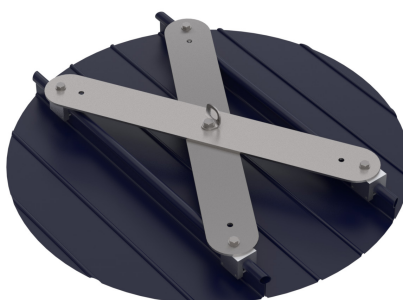

REF: 100752

Placa de ancoragem em inox 304L com fixação para coberturas de costuras verticais bulbosas.

Fixação: 4 pinças S5-Z

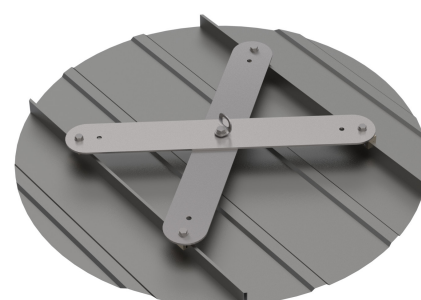

REF: 100753




Placa de ancoragem em inox 304L com fixação para coberturas de costuras verticais de dobra dupla.


Fixação: 4 pinças S5-E.

REF: 102281

Placa de ancoragem inox 304L com pé de suporte em **aço zincado** para chapa de aço. Distância entre eixos de ondas 210-250-275-300-330 mm.

Fixação: 12 parafusos autoperfurantes fornecidos.

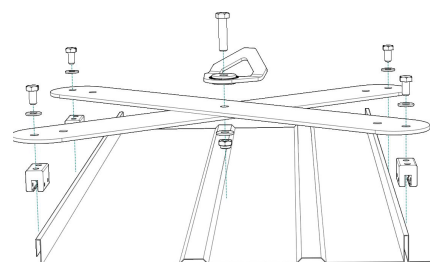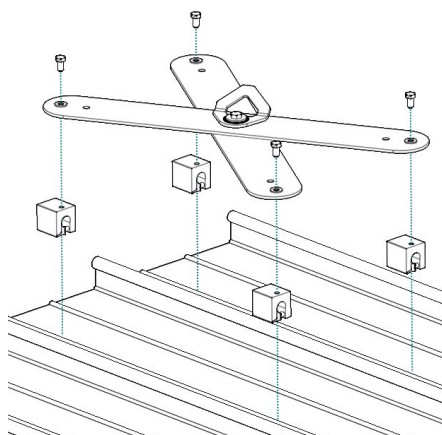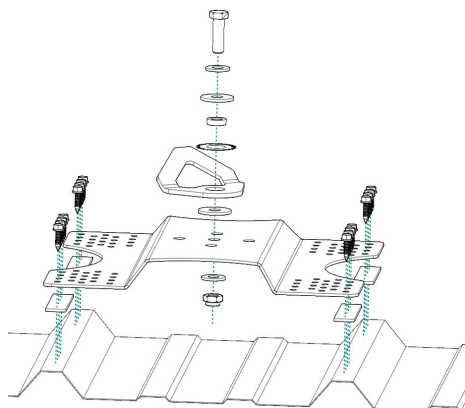

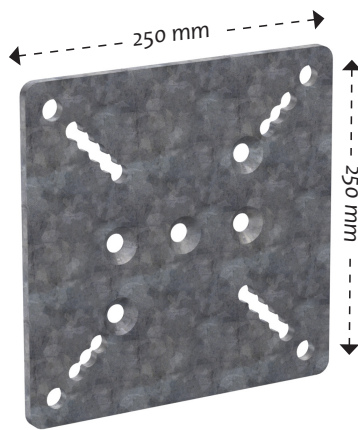
Interfaces em aço**REF: 101748**

Placa de adaptação em aço galvanizado

Fixação: 4M12

Distância entre eixos: 200 mm (luz de fixação: 100 mm - 200 mm)

Bloqueio: 185 mm (luz de fixação: 80 mm - 185 mm)

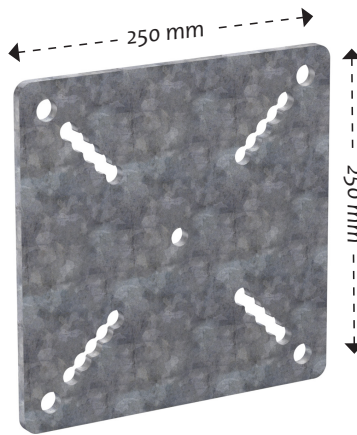**REF: 101749**

Placa de aço galvanizado.

Fixação: 4M12

Distância entre eixos: 200 mm (luz de fixação: 100 mm - 200 mm)

Bloqueio: 185 mm (luz de fixação: 80 mm - 185 mm)

**REF: ESPECIAL**

Fabrico por medida.

Pilar de fixação à superfície desvio 100 mm.

Aço galvanizado.

Bloqueio

Em viga metálica ou de madeira.



Os comprimentos e larguras dos elementos são dimensionados para se adaptarem ao suporte.

Fixação por abraçadeiras

Em viga metálica.



Trata-se de entalar os flanges da viga com a ajuda de 2 placas-abraçadeiras.




Os comprimentos e larguras dos elementos são dimensionados para se adaptarem ao suporte.

Em tubo


Em tubo metálico redondo.



Os comprimentos e larguras dos elementos são dimensionados para se adaptarem ao suporte.

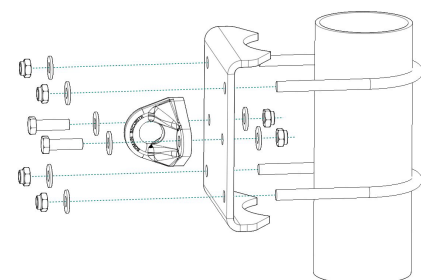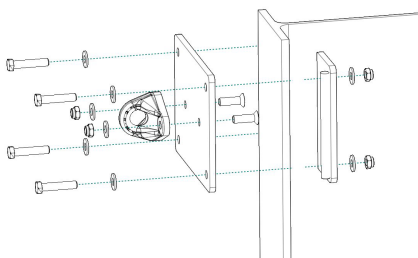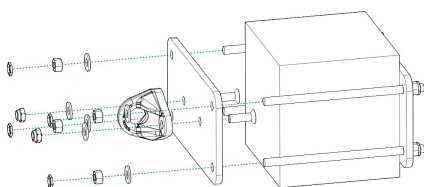

Interfaces em inox

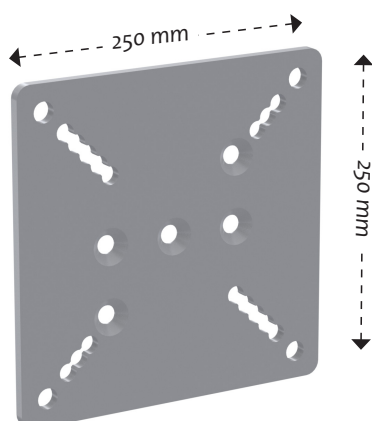


REF: 101748

Placa de adaptação em inox

Fixação: 4M12

Distância entre eixos: 200 mm (luz de fixação: 100 mm - 200 mm)

Bloqueio: 185 mm (luz de fixação: 80 mm - 185 mm)

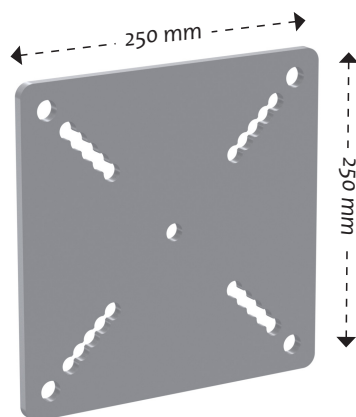

REF: 101749

Contraplaca em inox.

Fixação: 4M12

Distância entre eixos: 200 mm (luz de fixação: 100 mm - 200 mm)

Bloqueio: 185 mm (luz de fixação: 80 mm - 185 mm)



REF: ESPECIAL

Fabrico por medida.

Pilar de fixação à superfície desvio 100 mm.
Inox.

Bloqueio

Em viga metálica ou de madeira.



Os comprimentos e larguras dos elementos são dimensionados para se adaptarem ao suporte.


Fixação por abraçadeiras

Em viga metálica.



Trata-se de entalar os flanges da viga com a ajuda de 2 placas-abraçadeiras.

Os comprimentos e larguras dos elementos são dimensionados para se adaptarem ao suporte.

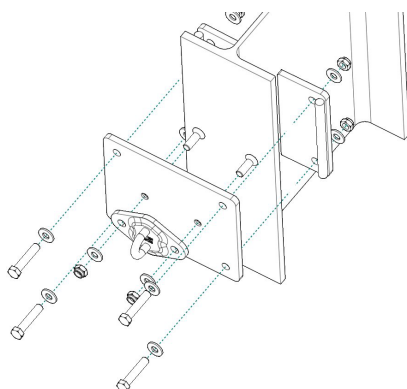

Em tubo

Em tubo metálico redondo.



Os comprimentos e larguras dos elementos são dimensionados para se adaptarem ao suporte.

