

Fixação em chapa quente

Descrição:

O guarda-corpo **SECURILISSE® GC-BC** é uma proteção coletiva contra as quedas de altura. Foi concebida para coberturas inacessíveis ao público e **permite a fixação em chapa quente, através do isolamento.**

A estanqueidade é preservada graças à associação de dois flanges ajustados aos montantes do guarda-corpo.

Detalhes:

Matéria: Alumínio

Acabamento: Bruto, anodizado ou termolacado

Versões existentes: Direita e inclinada



Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>




GC-BCD (direito)

1 Guarda-corpo direito com 2 sublongarinas: GC-BCD

SECURILISSE® evo GC-BCD é utilizado para uma instalação em coberturas de chapa quente, com um parapeito de, pelo menos, 100 mm.

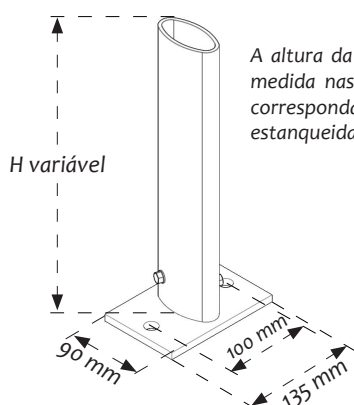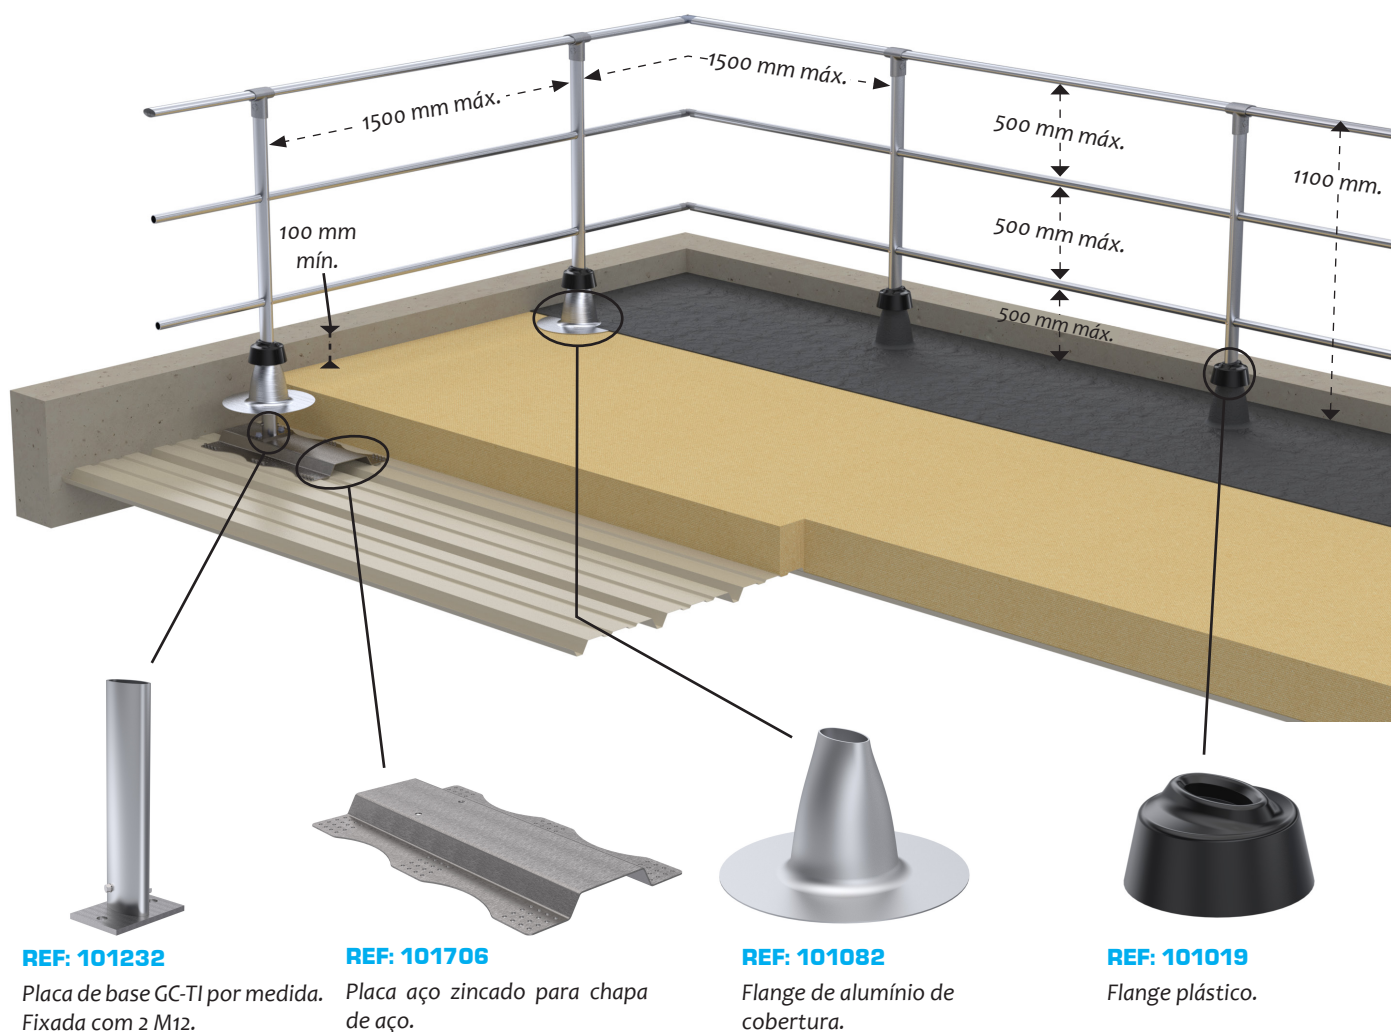


A altura da placa de base é feita por medida nas nossas oficinas para que corresponda à espessura do sistema de estanqueidade/isolamento do edifício.


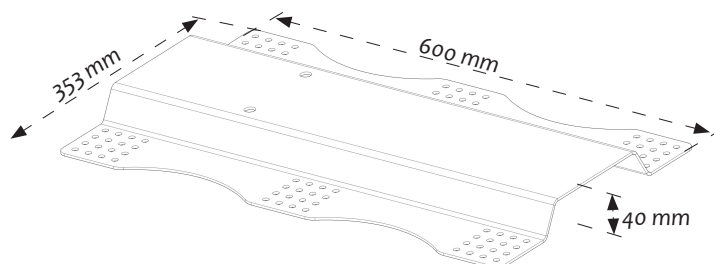


2 Guarda-corpo direito com sublongarina e rodapé: GC-BCD+P

SECURILISSE® GC-BCD+P adapta-se às zonas de trabalho em cobertura de chapa quente, sem parapeito ou inferior a 100 mm. Neste caso, a norma impõe a instalação de um rodapé.

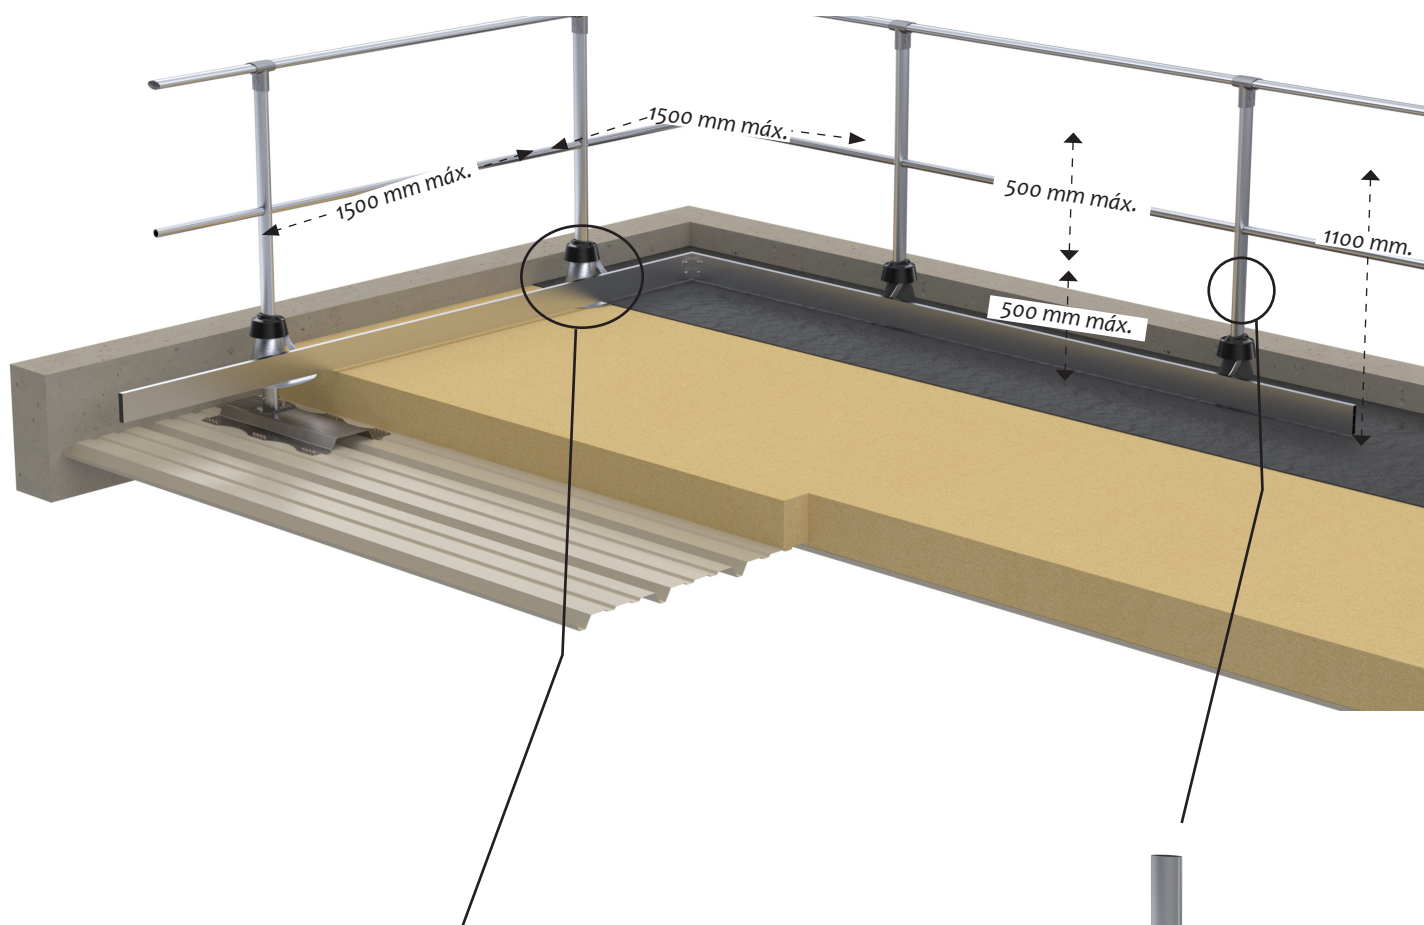

Acessório para rodapé:

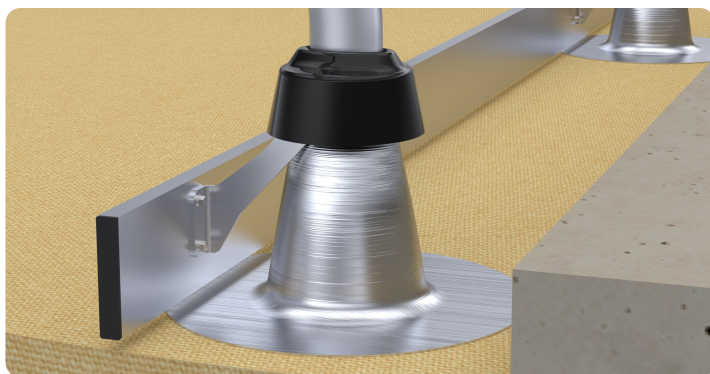

REF: 101087

Fixação de rodapé para GC-TI.
Quando o parapeito é inferior a 100 mm.



REF: 100532

Montante direito.

Fixação em chapa quente

Descrição:

O guarda-corpo **SECURILISSE® GC-BCI** é uma proteção coletiva contra as quedas de altura. Foi concebida para coberturas inacessíveis ao público e **permite a fixação em cobertura de chapa quente, através do isolamento.**

A estanqueidade é preservada graças à associação de dois flanges ajustados aos montantes do guarda-corpo. A versão inclinada a 30° é escolhida por razões estéticas, uma vez que é menos visível do solo.

Detalhes:

Matéria: Alumínio

Acabamento: Bruto, anodizado ou termolacado

Versões existentes: Direita e inclinada



Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>




GC-BCI (inclinado)

1 Guarda-corpo inclinado com sublongarina: GC-BCI

SECURILISSE® evo GC-BCI é utilizado para uma instalação em coberturas de chapa quente, com um parapeito de, pelo menos, 100 mm.

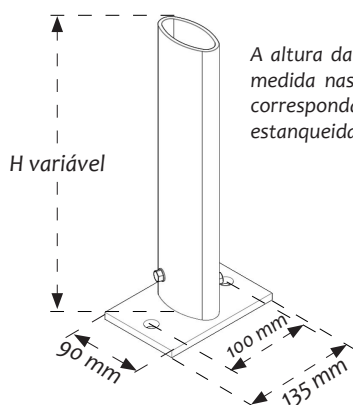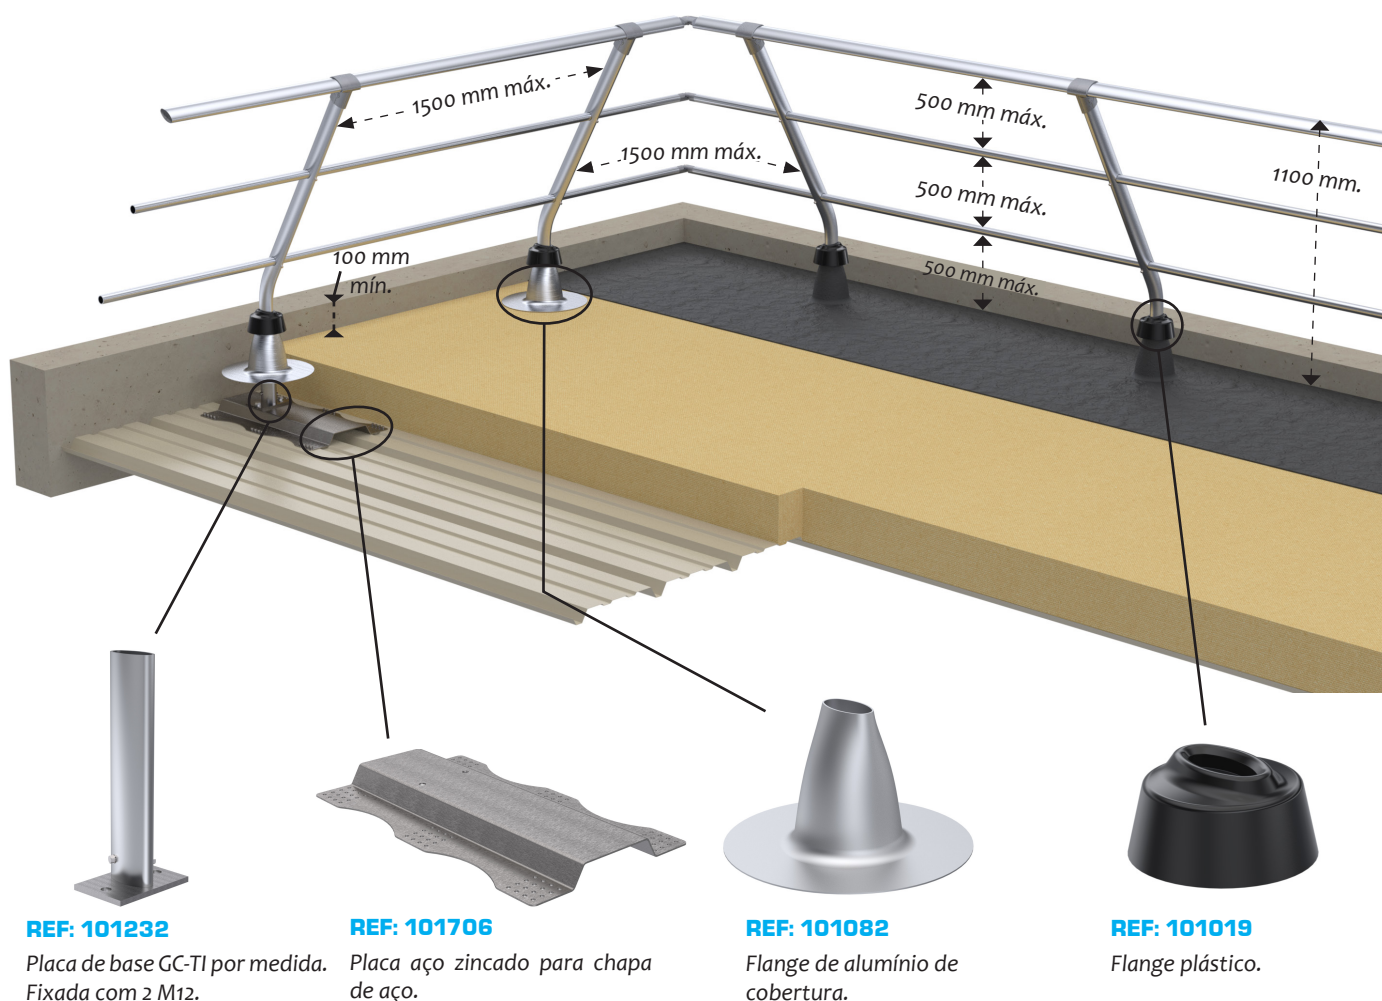


A altura da placa de base é feita por medida nas nossas oficinas para que corresponda à espessura do sistema de estanqueidade/ isolamento do edifício.


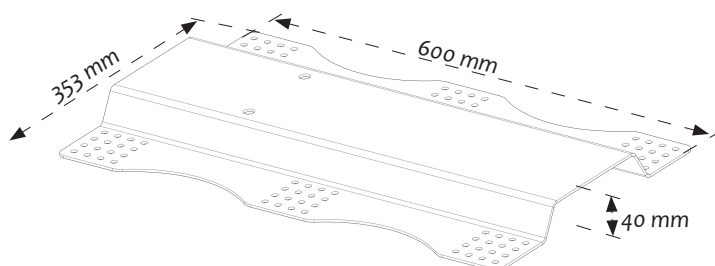


2 Guarda-corpo direito com sublongarina e rodapé: GC-BCI+P

SECURILISSE® GC-BCI+P adapta-se às zonas de trabalho em cobertura de chapa quente, sem parapeito ou inferior a 100 mm. Neste caso, a norma impõe a instalação de um rodapé.

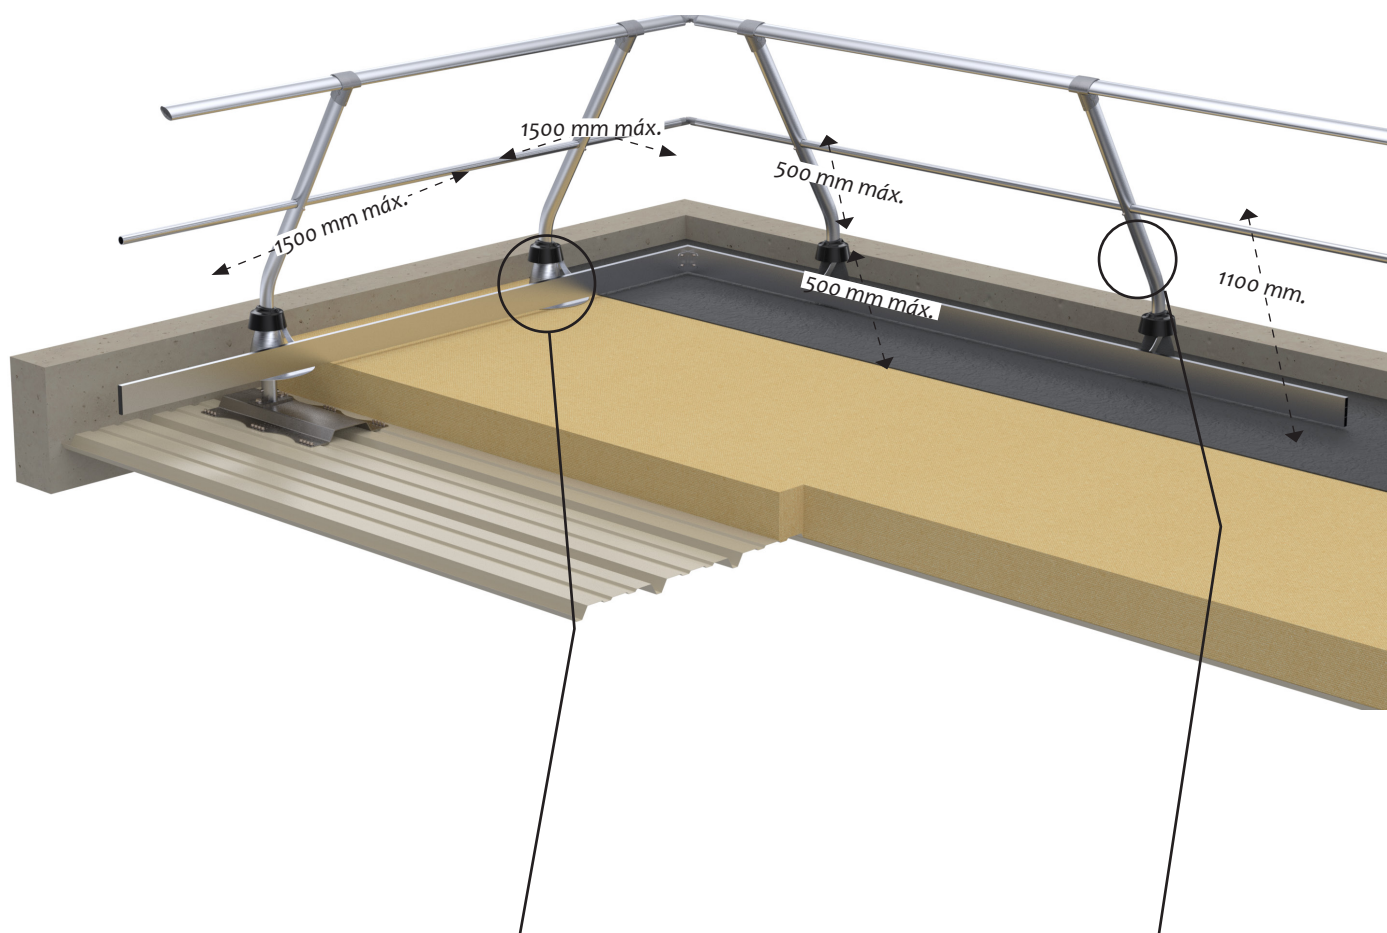

Acessório para rodapé:

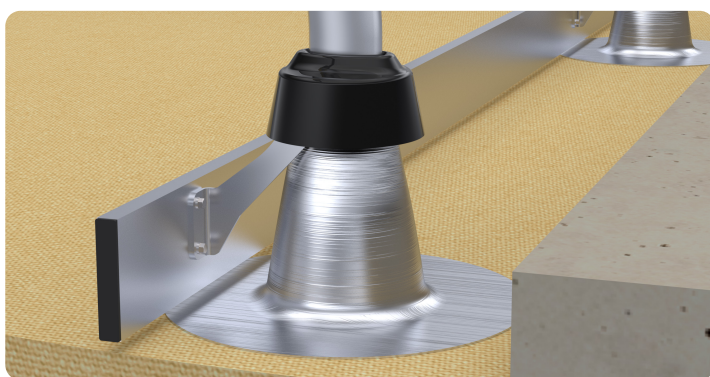

REF: 101087

Fixação de rodapé para GC-TI.
Quando o parapeito é inferior a 100 mm.



REF: 100539

Montante inclinado a 30°.