

Fixação à cobertura plana isolada

Descrição:

O guarda-corpo **SECURILISSE® GC-TI** é uma proteção coletiva contra as quedas de altura. Foi concebida para coberturas inacessíveis ao público e **permite a fixação em laje de betão, através do isolamento.** A estanqueidade é preservada graças à associação de dois flanges ajustados aos montantes do guarda-corpo.

Detalhes:

Matéria: Alumínio

Acabamento: Bruto, anodizado ou termolacado

Versões existentes: Direita e inclinada


Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>



GC-TID (direito)

1 Guarda-corpo direito com 2 sublongarinas: GC-TID

SECURILISSE® GC-TID é utilizado para uma instalação em coberturas planas de betão isoladas, com um parapeito de, pelo menos, 100 mm.

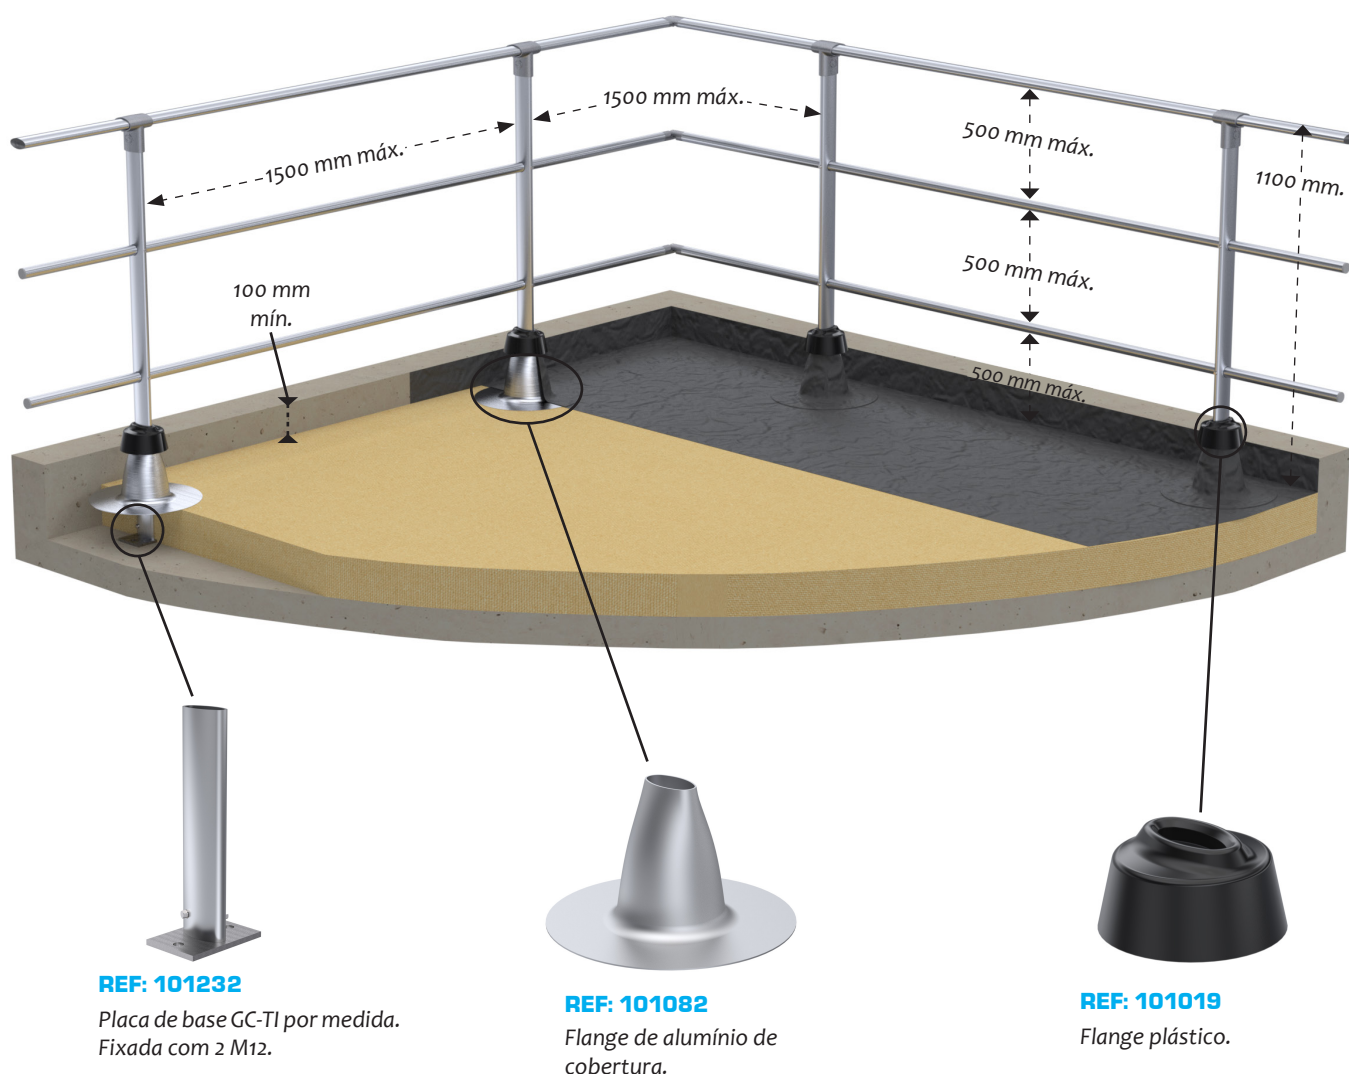

REF: 101232


Placa de base GC-TI por medida.
Fixada com 2 M12.

REF: 101082

Flange de alumínio de
cobertura.

REF: 101019


Flange plástico.

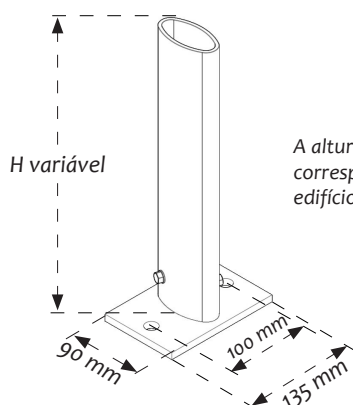



A altura da placa de base é feita por medida nas nossas oficinas para que corresponda à espessura do sistema de estanqueidade / isolamento do edifício.

2 Guarda-corpo direito com sublongarina e rodapé: GC-TID+P

SECURILISSE® GC-TID+P adapta-se às zonas de trabalho em estrutura plana de betão, isolada, sem parapeito ou inferior a 100 mm. Neste caso, a norma impõe a instalação de um rodapé.

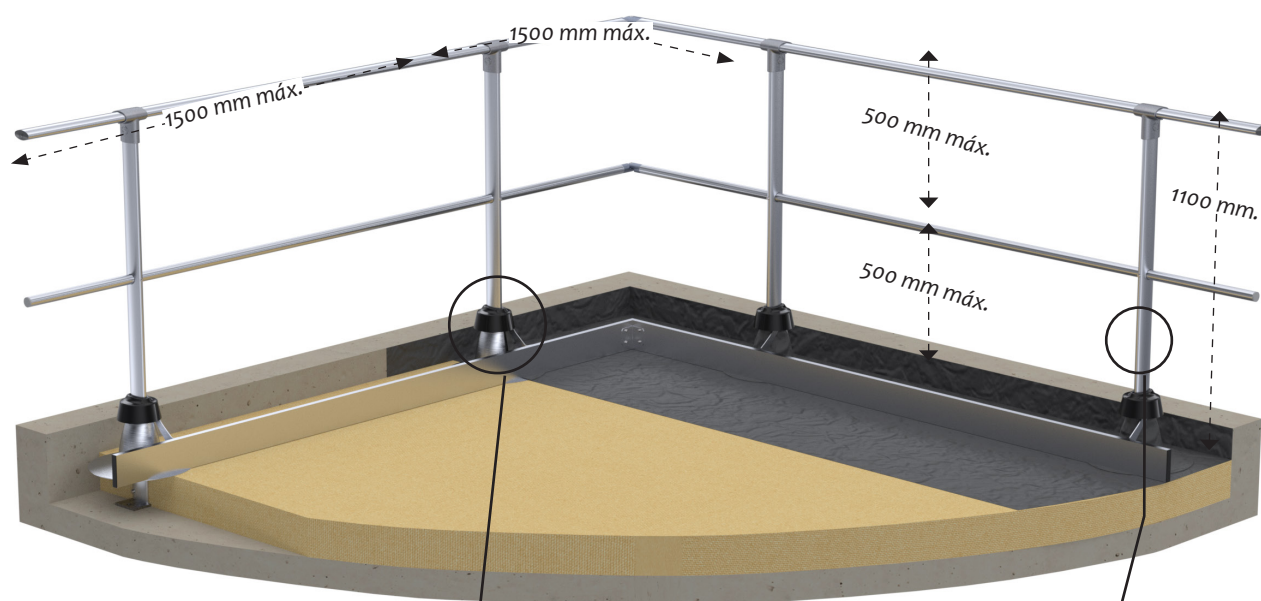

Acessório para rodapé:

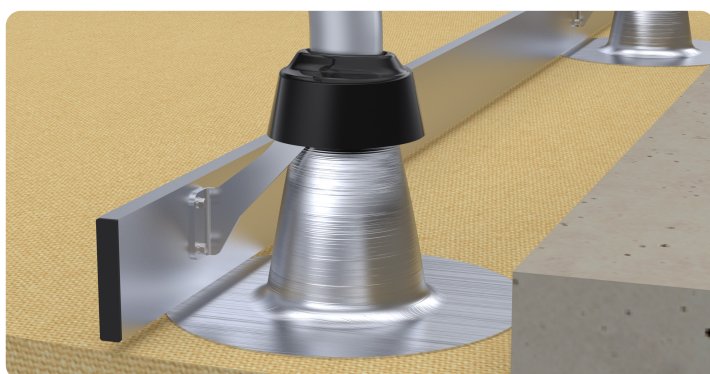

REF: 101087

Fixação de rodapé para GC-TI.
Quando o parapeito é inferior a 100 mm.



REF: 100532

Montante direito.

Fixação à cobertura plana isolada

Descrição:

O guarda-corpo **SECURILISSE® GC-TI** é uma proteção coletiva contra as quedas de altura. Foi concebida para coberturas inacessíveis ao público e **permite a fixação em laje de betão, através do isolamento.**

A estanqueidade é preservada graças à associação de dois flanges ajustados aos montantes do guarda-corpo. A versão inclinada a 30° é escolhida por razões estéticas, uma vez que é menos visível do solo.

Detalhes:

Matéria: Alumínio

Acabamento: Bruto, anodizado ou termolacado

Versões existentes: Direita e inclinada


Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>



GC-TI-I (inclinado)

1 Guarda-corpo inclinado com 2 sublongarinas: GC-TI-I

SECURILISSE® GC-TI é utilizado para uma instalação em coberturas planas de betão isoladas, com um parapeito de, pelo menos, 100 mm.

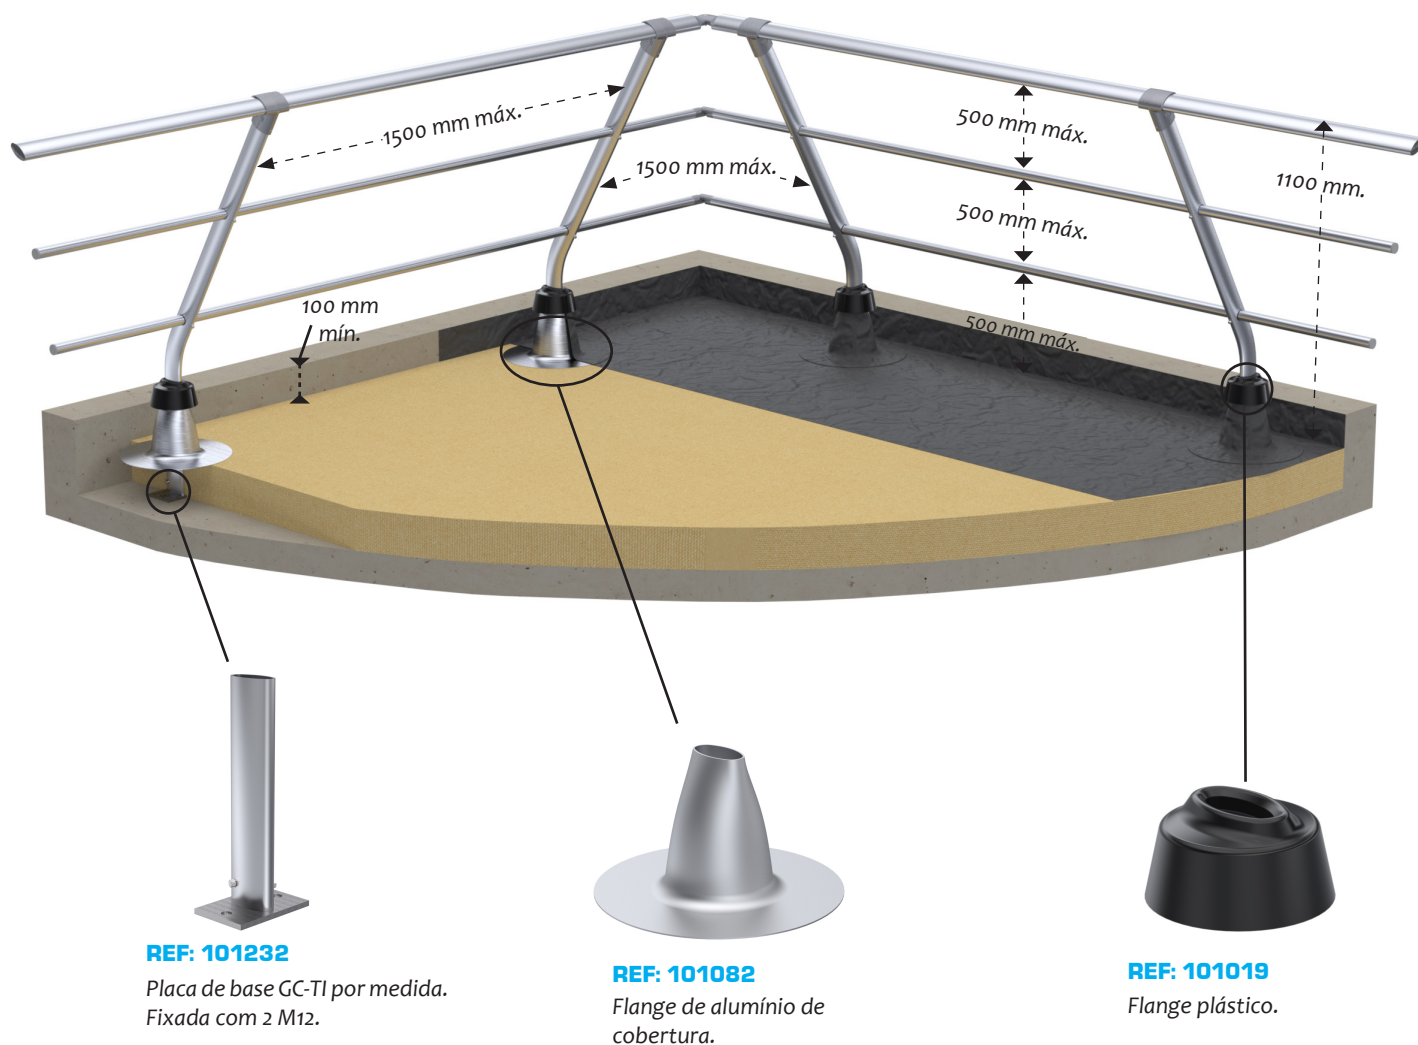

REF: 101232


Placa de base GC-TI por medida.
Fixada com 2 M12.

REF: 101082

Flange de alumínio de
cobertura.

REF: 101019


Flange plástico.

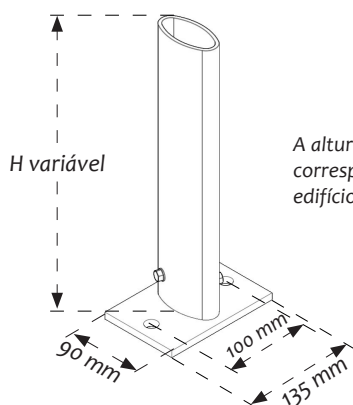



A altura da placa de base é feita por medida nas nossas oficinas para que corresponda à espessura do sistema de estanqueidade / isolamento do edifício.

2 Guarda-corpo direito com sublongarina e rodapé: GC-TII+P

SECURILISSE® GC-TII+P adapta-se às zonas de trabalho em estrutura plana de betão, isolada, sem parapeito ou inferior a 100 mm. Neste caso, a norma impõe a instalação de um rodapé.

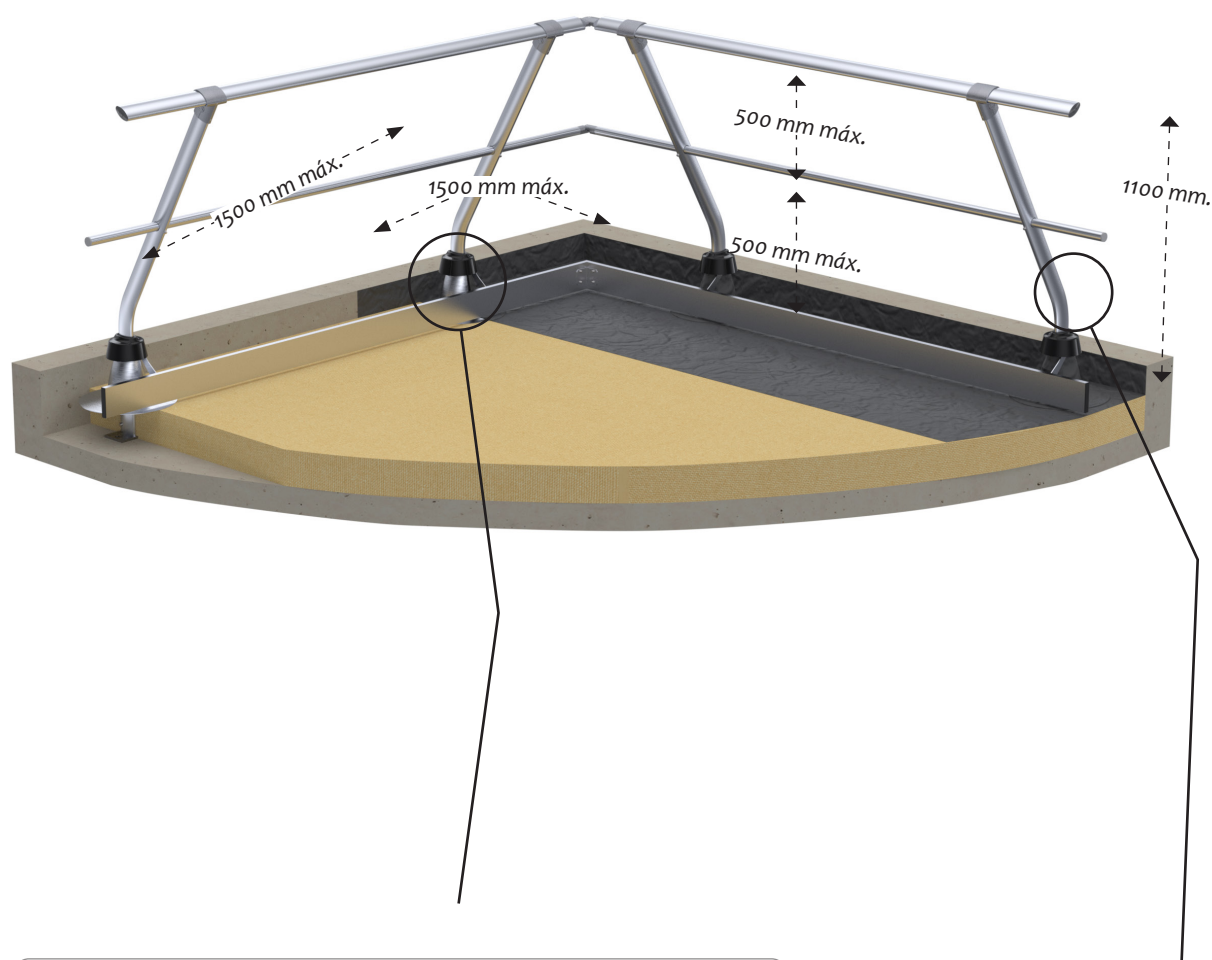

Acessório para rodapé:

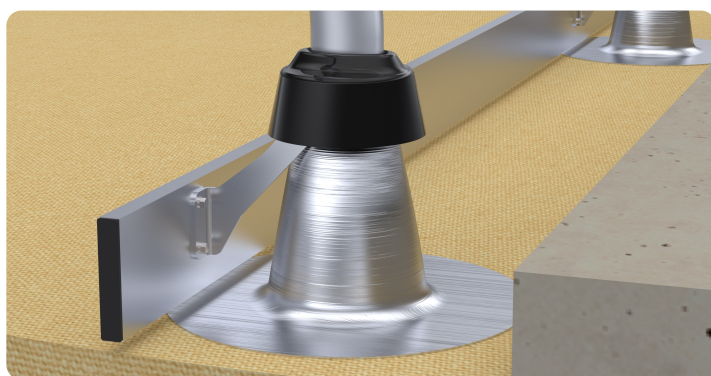

REF: 101087

Fixação de rodapé para GC-TI.
Quando o parapeito é inferior a 100 mm.



REF: 100539

Montante inclinado a 30°.