

Fixação à superfície desviada (tipo inglesa)

Descrição:

O guarda-corpo **SECURILISSE® evo GCE-AD** é uma proteção coletiva contra as quedas de altura. Foi concebida para coberturas inacessíveis ao público e representa a solução ideal para a instalação à superfície com desvio.
Este guarda-corpos pode ser direito ou inclinado e pode ser combinado com uma longarina e um rodapé.

Detalhes:

Matéria: Alumínio

Acabamento: Bruto, anodizado ou termolacado

Versões existentes: Direita e inclinada

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>




GCE-DAD (direito)

1 Guarda-corpo direito com sublongarina: GCE-DAD2

SECURILISSE® evo GCE-DAD2 é utilizado para uma instalação contra um parapeito, cuja altura se situa entre 100 mm e 570 mm.

REF: 102096

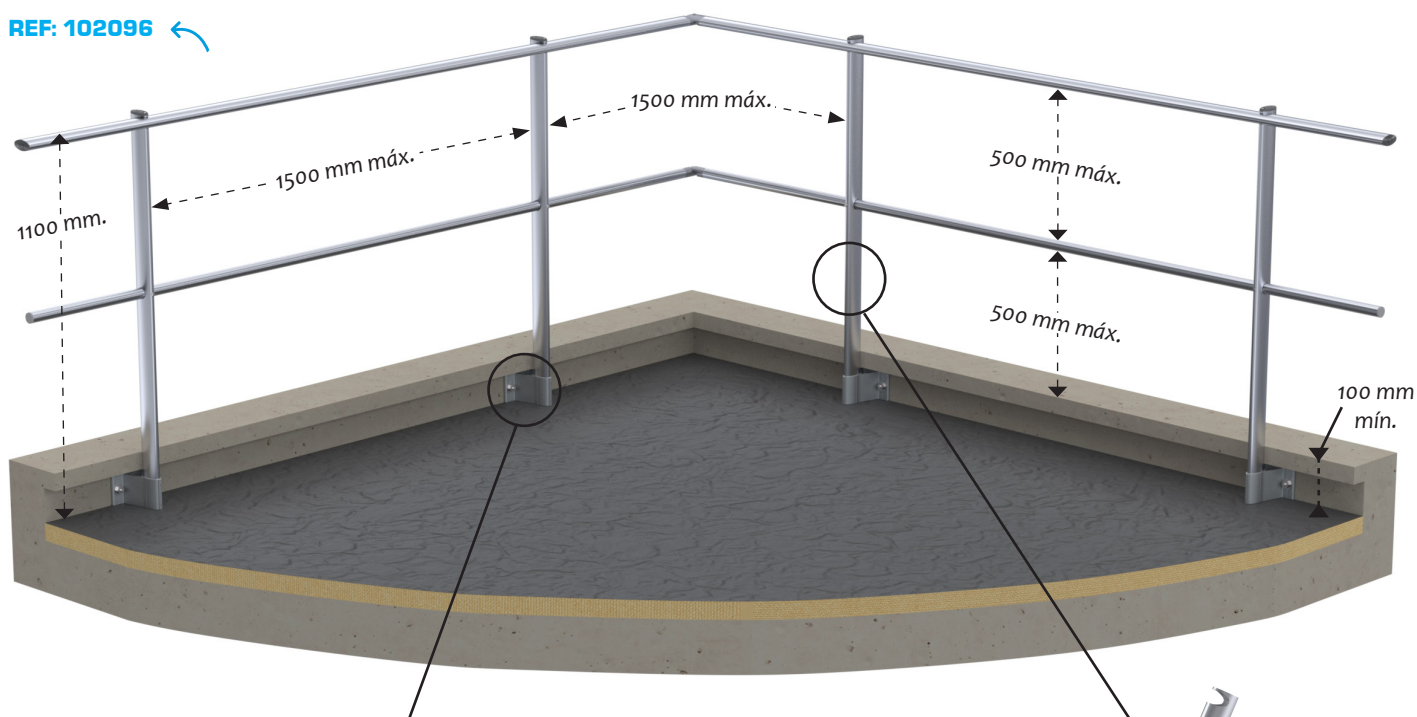

REF: 101455

Placa de base fixação à superfície desviada.

Fixação: 2 M12

Distância entre eixos: 100 mm





REF: 102331

Montante direito com sublongarina.
O seu comprimento depende da altura do parapeito.

REF: 102329


Montante direito sem sublongarina.
O seu comprimento depende da altura do parapeito.

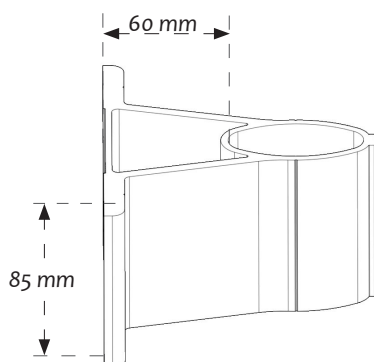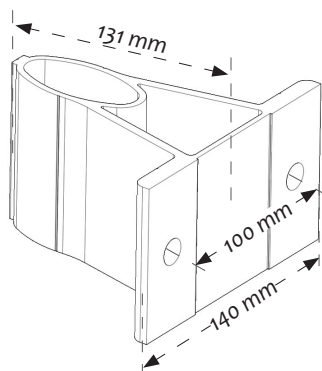

2 Guarda-corpo direito sem sublongarina: GCE-DAD1

SECURILISSE® evo GCE-DAD1 é utilizado para uma instalação contra um parapeito, cuja altura é superior a 570 mm.

REF: 102095 ↩

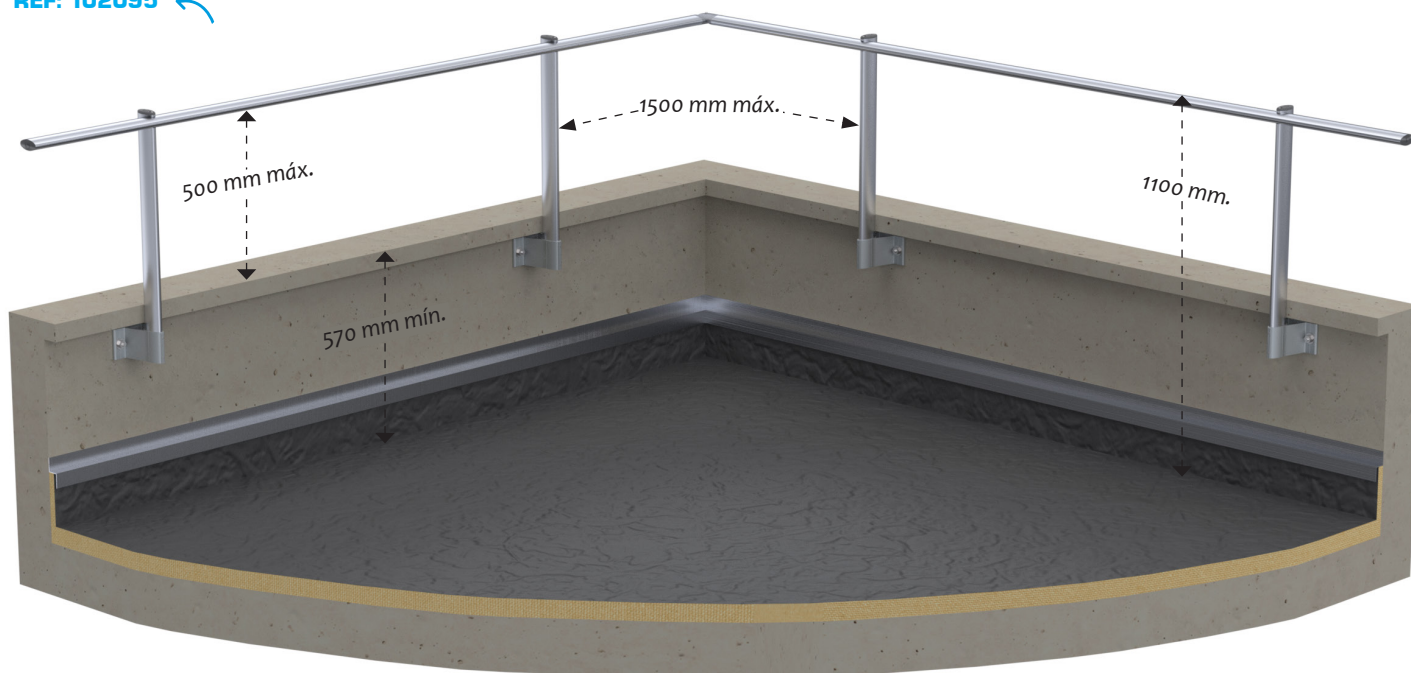

3 Guarda-corpo direito com sublongarina e rodapé: GCE-DAD3

SECURILISSE® evo GCE-DAD3 adapta-se às zonas de trabalho sem parapeito. Neste caso, a norma impõe a instalação de um rodapé.



REF: 102097 ↩

Acessório para rodapé:



REF: 100260

Fixação de rodapé para GCE-AD3.
Quando o parapeito é inferior a 100 mm.

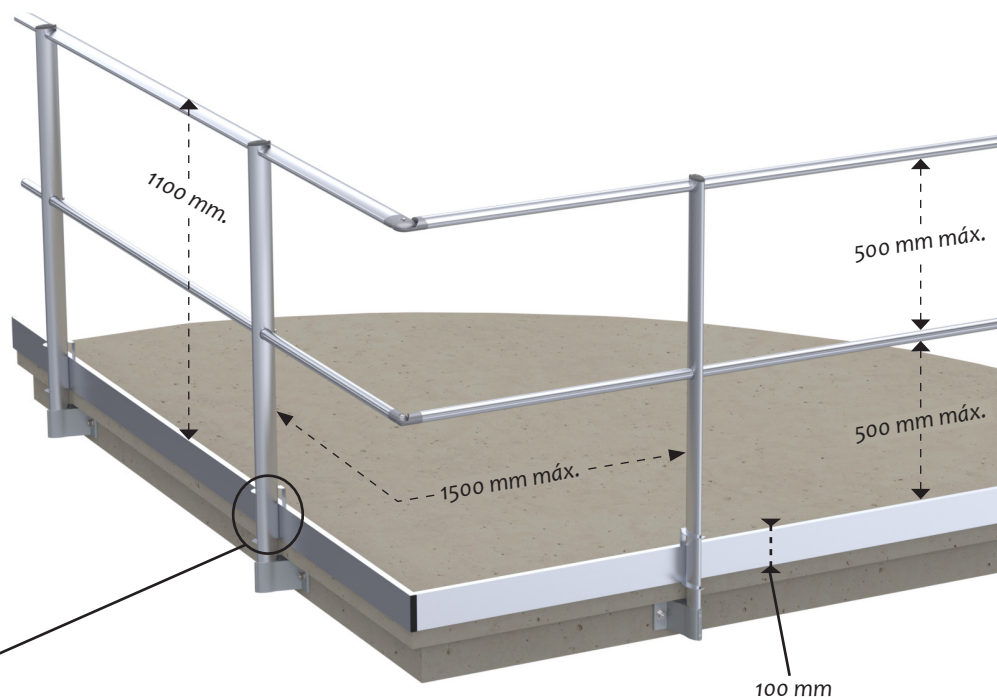

Fixação à superfície desviada (tipo inglesa)

Descrição:

O guarda-corpo **SECURILISSE® evo GCE-A** é uma proteção coletiva contra as quedas de altura. Foi concebida para coberturas inacessíveis ao público e representa a solução ideal para a instalação à superfície.

A versão inclinada a 30° é escolhida por razões estéticas, uma vez que é menos visível do solo. Este guarda-corpo pode ser combinado com uma longarina e um rodapé.

Detalhes:

Matéria: Alumínio

Acabamento: Bruto, anodizado ou termolacado

Versões existentes: Direita e inclinada

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>




GCE-IAD (inclinado)

1 Guarda-corpo inclinado com sublongarina: GCE-IAD2

SECURILISSE® evo GCE-IAD2 é utilizado para uma instalação contra um parapeito, cuja altura se situa entre 160 mm e 630 mm.

REF: 102102


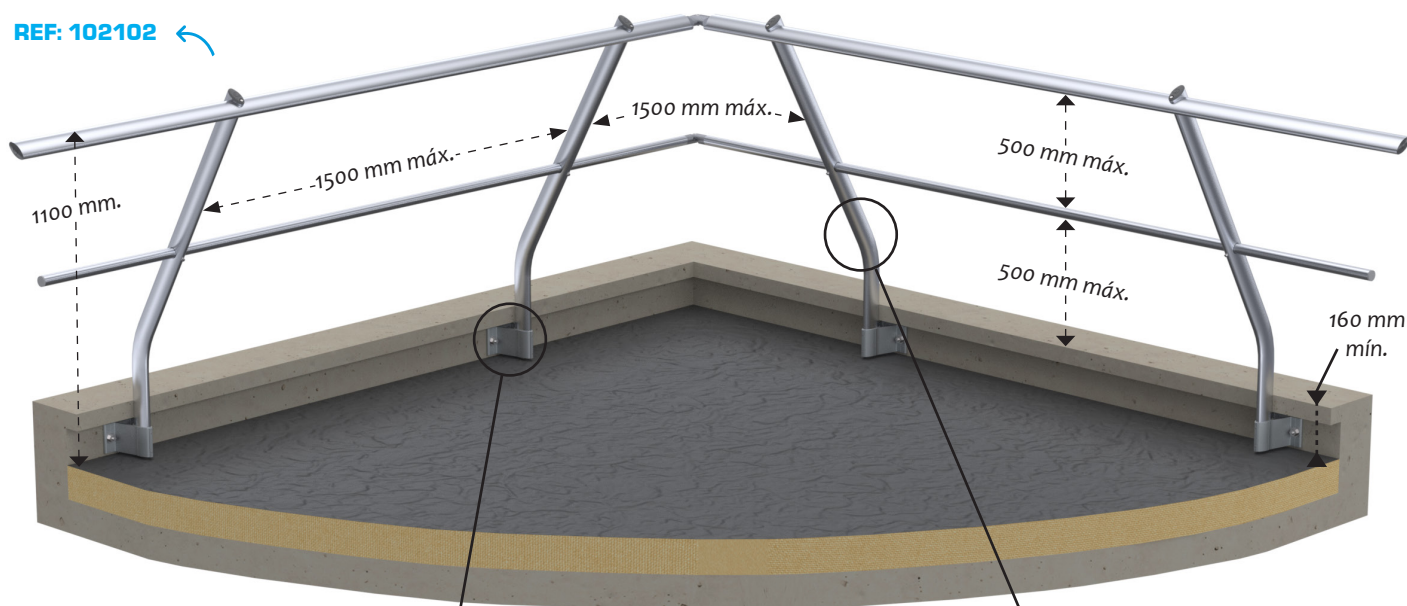


REF: 101455

Placa de base fixação à superfície desviada.

Fixação: 2 M12

Distância entre eixos: 100 mm

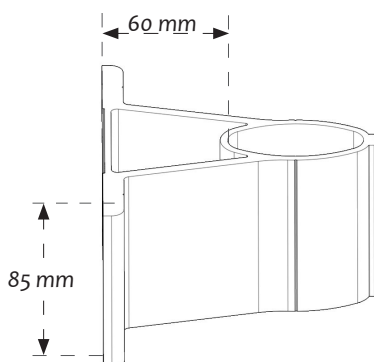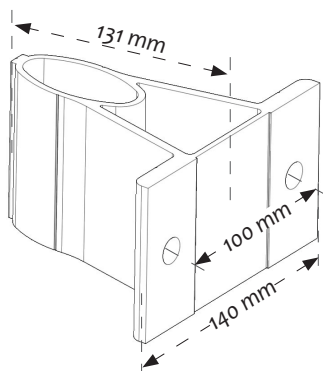

REF: 102332

Montante inclinado com sublongarina. O seu comprimento depende da altura do parapeito.


REF: 102330

Montante inclinado sem sublongarina. O seu comprimento depende da altura do parapeito.

2 Guarda-corpo inclinado sem sublongarina: GCE-IAD1

SECURILISSE® evo GCE-IAD1 é utilizado para uma instalação contra um parapeito, cuja altura é superior a 630 mm.

REF: 102101 ↩

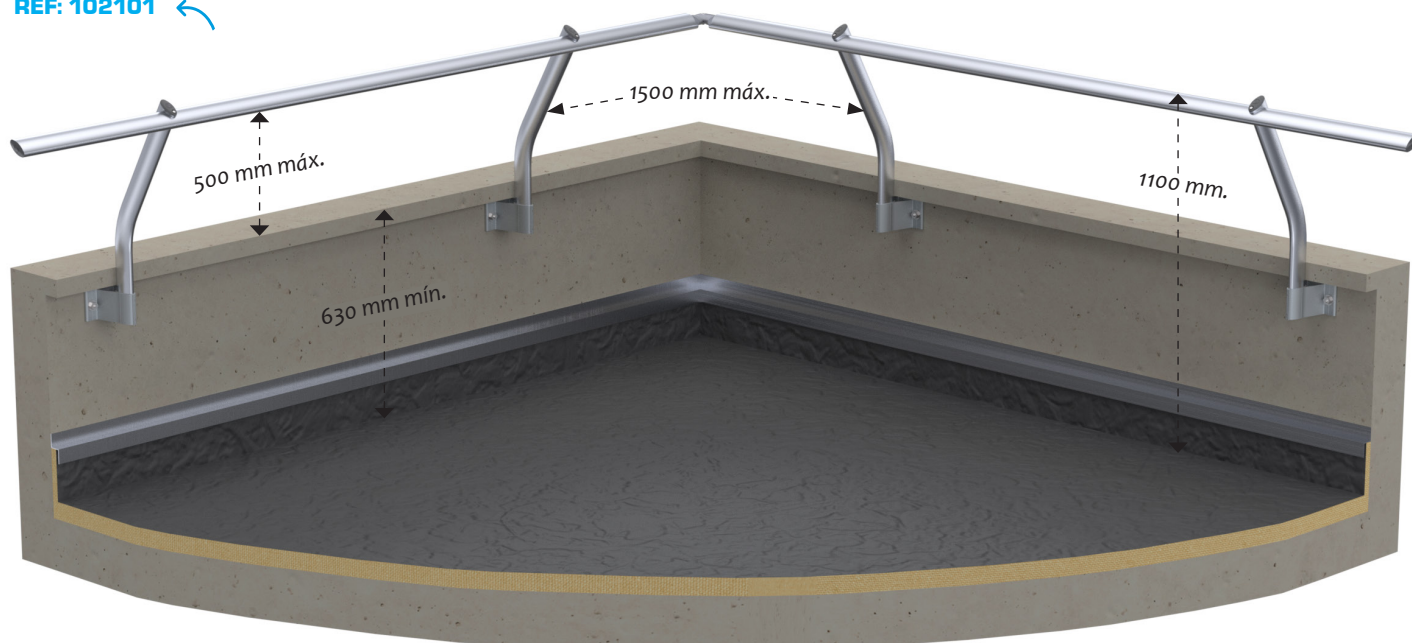

3 Guarda-corpo inclinado com 2 sublongarinas e rodapé: GCE-IAD3

Le **SECURILISSE® evo GCE-IAD3** adapta-se às zonas de trabalho sem parapeito. Neste caso, a norma impõe a instalação de um rodapé.

REF: 102103 ↩

Acessório para rodapé:



REF: 100260

Fixação de rodapé para GCE-AD3.
Quando o parapeito é inferior a 160 mm.

