

Fixação à chapa de aço

Descrição:

O guarda-corpo **SECURILISSE® evo GCE-REI** é uma proteção coletiva contra as quedas de altura que permite **conferir segurança a uma cobertura inacessível ao público equipado com uma cobertura em chapa de aço.**

Os suportes são fixados paralela ou perpendicularmente às ondulações da chapa de aço (210 mm a 330 mm) com parafusos autoperfurantes, a estanqueidade é assegurada por uma banda estanque específica.

Detalhes:

Matéria: Alumínio

Acabamento: Bruto, anodizado ou termolacado


Versões existentes: Direita e inclinada

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>



GCE-BAD (direito)

SECURILISSE® evo GCE-BAD é utilizado para uma instalação em coberturas de chapa de aço, com um parapeito de, pelo menos, 100 mm.

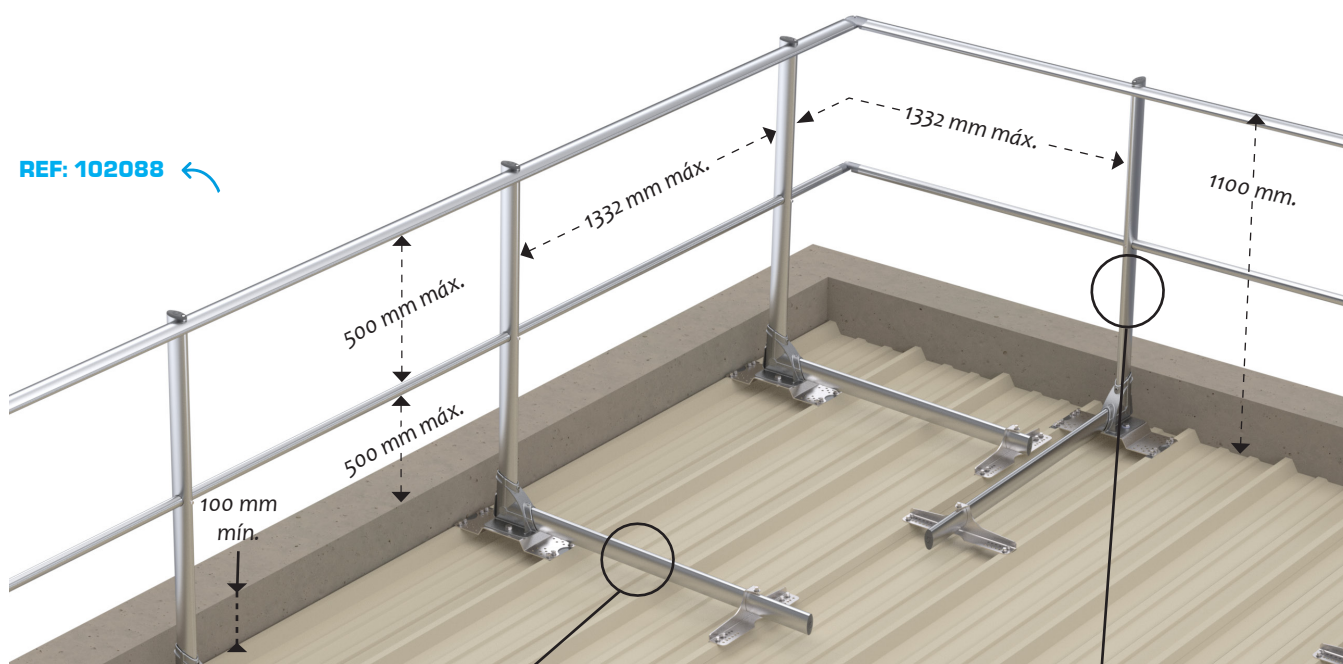


REF: 102088

REF: 100543


Perna de apoio.

REF: 101906

Montante direito.

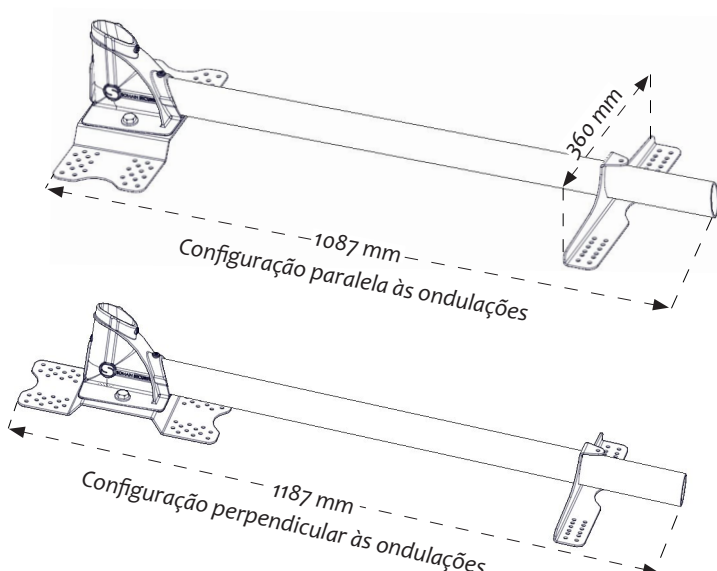

Acessório para rodapé:

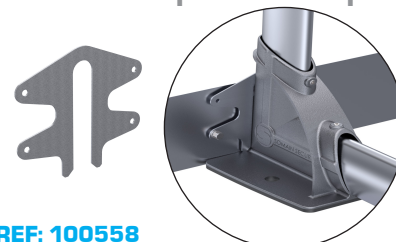

REF: 100558



Fixação de rodapé para GCE-BA.
Quando o parapeito é inferior a 100 mm.

Fixação à chapa de aço

GCE-BAI (inclinado)


A versão inclinada a 10° é escolhida por razões estéticas, uma vez que é menos visível do solo e permite retificar a inclinação da cobertura.

REF: 102090

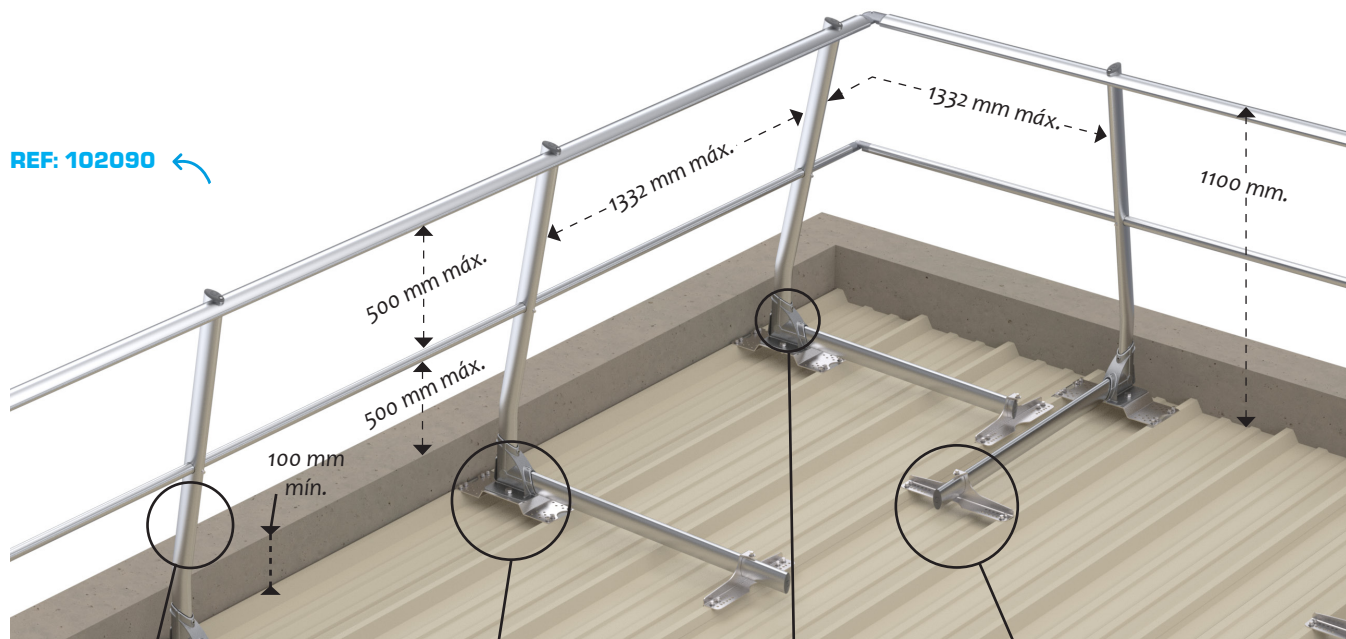

REF: 102231

Montante inclinado a 10°.



REF: 102215

Suporte em inox com placa de base em chapa de aço para ondulações de 210 mm a 330 mm.

REF: 102219

Suporte zincado com placa de base em chapa de aço para ondulações de 210 mm a 330 mm.



REF: 100142

Placa de ase de guarda-corpo sem sola. Parafusos de aperto pré-montados.



REF: 100271

Suporte em inox perna de apoio em chapa de aço para ondulações de 210 mm a 330 mm.

REF: 101551

Suporte zincado perna de apoio em chapa de aço para ondulações de 210 mm a 330 mm.