

Fissaggio su copertura in acciaio

Descrizione:

Il parapetto **SECURILISSE® evo GCE-BA** è una protezione collettiva anticaduta per lavori in sospensione che permette di **mettere in sicurezza un tetto non accessibile al pubblico dotato di copertura in acciaio**.

I supporti sono fissati in maniera parallela o perpendicolare sulle onde della copertura in acciaio (da 210 a 330 mm) mediante viti autofilettanti, mentre la tenuta è garantita da un apposito nastro impermeabile.

Dettagli:

Materiale: alluminio

Finitura: grezza, anodizzata o termolaccata


Versioni esistenti: Dritto e inclinato

Montaggio: Fornito con manuali di istruzioni e disegni consultabili su internet: <http://extranet.somain.fr>




GCE-BAD (dritto)

SECURILISSE® evo GC-BAD viene utilizzato per installazioni su tetti con coperture in acciaio con un acroterio di min. 100 mm.

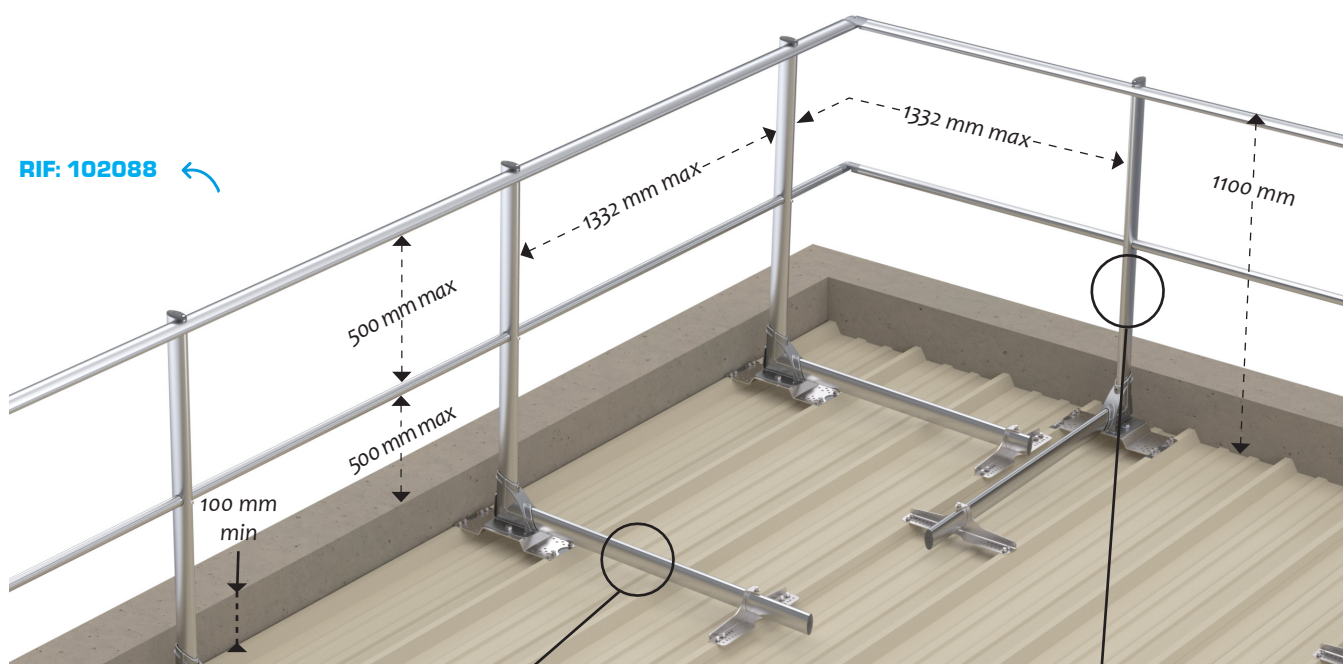


RIF: 100543
Gamba di sostegno.

RIF: 101906
Montante dritto.

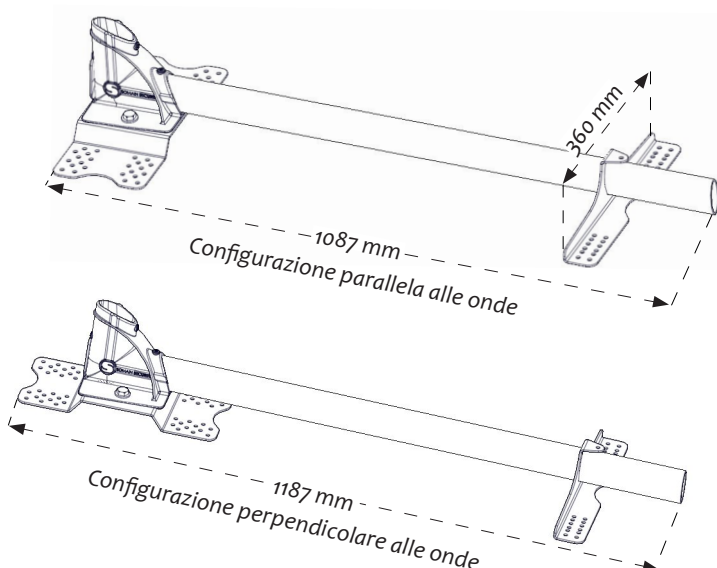

Accessorio plinto:

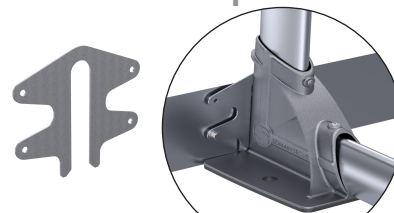



RIF: 100558
Fissaggio del plinto per GCE-BA.
Quando l'acroterio è inferiore a 100 mm.

Fissaggio su copertura in acciaio

GCE-BAI (inclinato)


La versione inclinata di 10° viene scelta per ragioni estetiche perché meno visibile da terra. Permette, inoltre, di ridurre l'inclinazione della copertura.

RIF: 102090

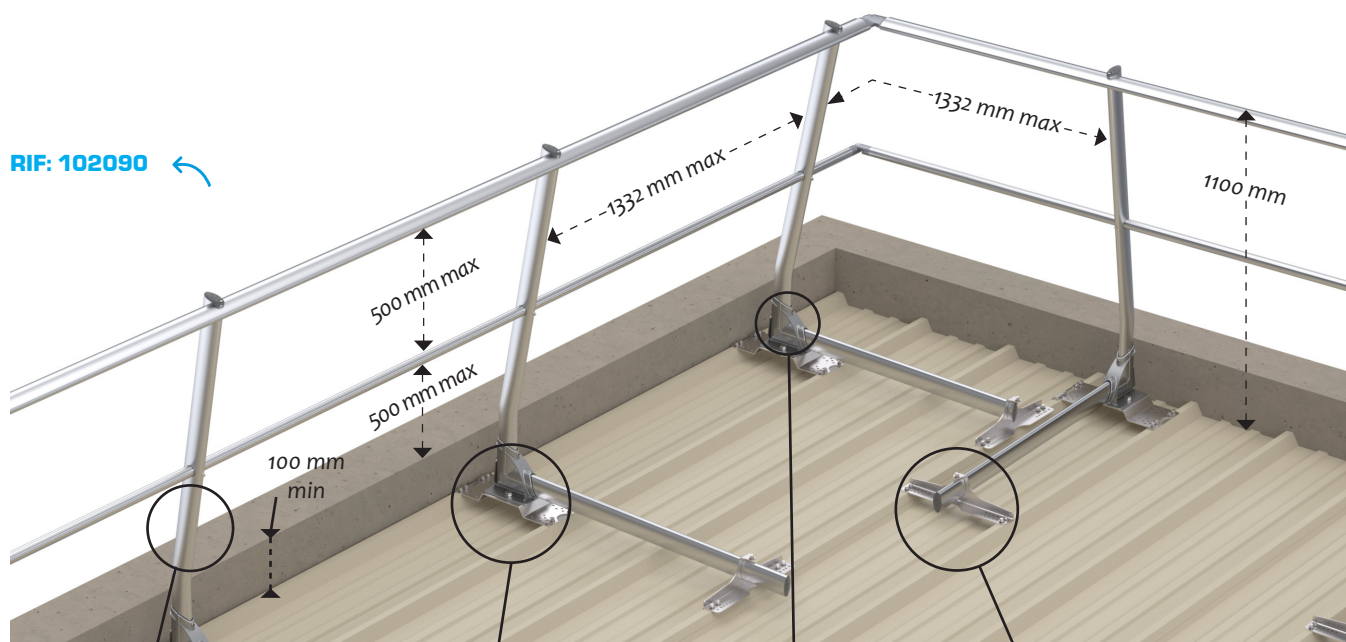

RIF: 102231

Montante inclinato a 10°.



RIF: 102215

Supporto in acciaio inox, basamento per copertura in acciaio per onde da 210 a 330 mm.

RIF: 102219

Supporto in acciaio zincato per basamento, copertura in acciaio per onde da 210 a 330 mm.



RIF: 100142

Basamento per parapetto senza soletta. Viti di serraggio premontate.



RIF: 100271

Supporto in acciaio inox per gamba di sostegno, copertura in acciaio per onde da 210 a 330 mm.

RIF: 101551

Supporto in acciaio zincato per gamba di sostegno, copertura in acciaio per onde da 210 a 330 mm.