

Fixação em retoma de estanquidade (sob cobertura)

Descrição:

O guarda-corpo **SECURILISSE® evo GCE-RE** é uma proteção coletiva contra as quedas de altura. Foi concebida para coberturas inacessíveis ao público e representa a solução ideal para a instalação sob uma cobertura.

- + A placa de base é fixada na parte superior do parapeito: por baixo da cobertura. Requer apenas uma única fixação M12.

Detalhes:

Matéria: Alumínio

Acabamento: Bruto, anodizado ou termolacado

Versões existentes: Direita e inclinada

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>





GCE-RE (direito)

1 Guarda-corpo direito com sublongarina: GCE-RE2



SECURILISSE® evo GCE-RE2 é utilizado para uma instalação em parapeito com cobertura, cuja altura se situa entre 100 mm e 570 mm.

REF: 102111

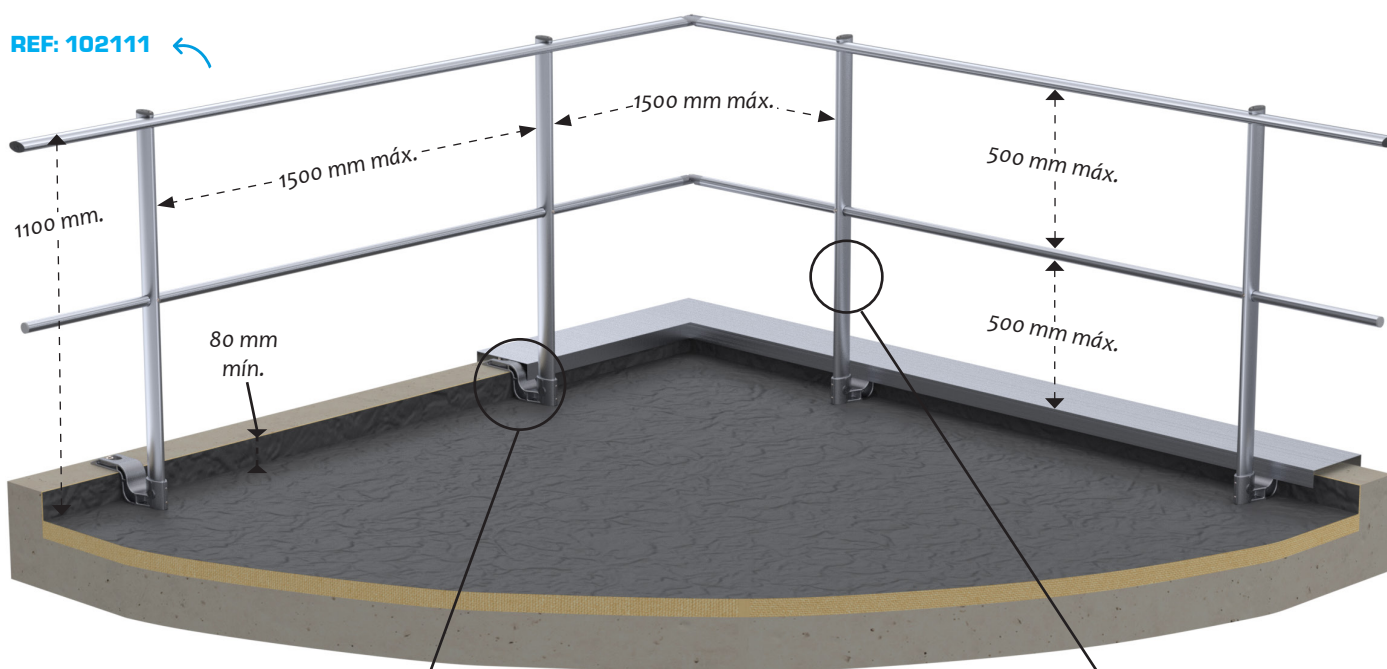

REF: 100255

Placa de base para fixação sob a cobertura.
Fixação: 1 M12

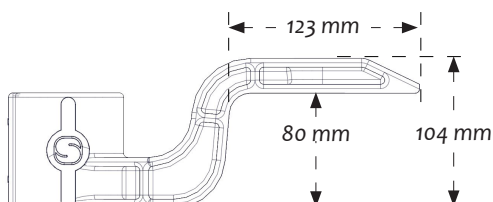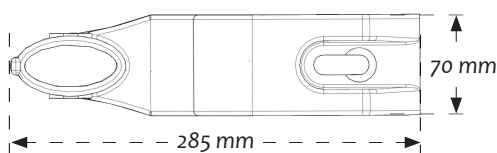

REF: 102331

Montante direito com sublongarina.
O seu comprimento depende da altura do parapeito.


REF: 102329

Montante direito sem sublongarina.
O seu comprimento depende da altura do parapeito.

2 Guarda-corpo direito sem sublongarina: GCE-RE1

SECURILISSE® evo GCE-RE1 é utilizado para uma instalação em parapeito com cobertura, cuja altura é superior a 570 mm.


REF: 102110

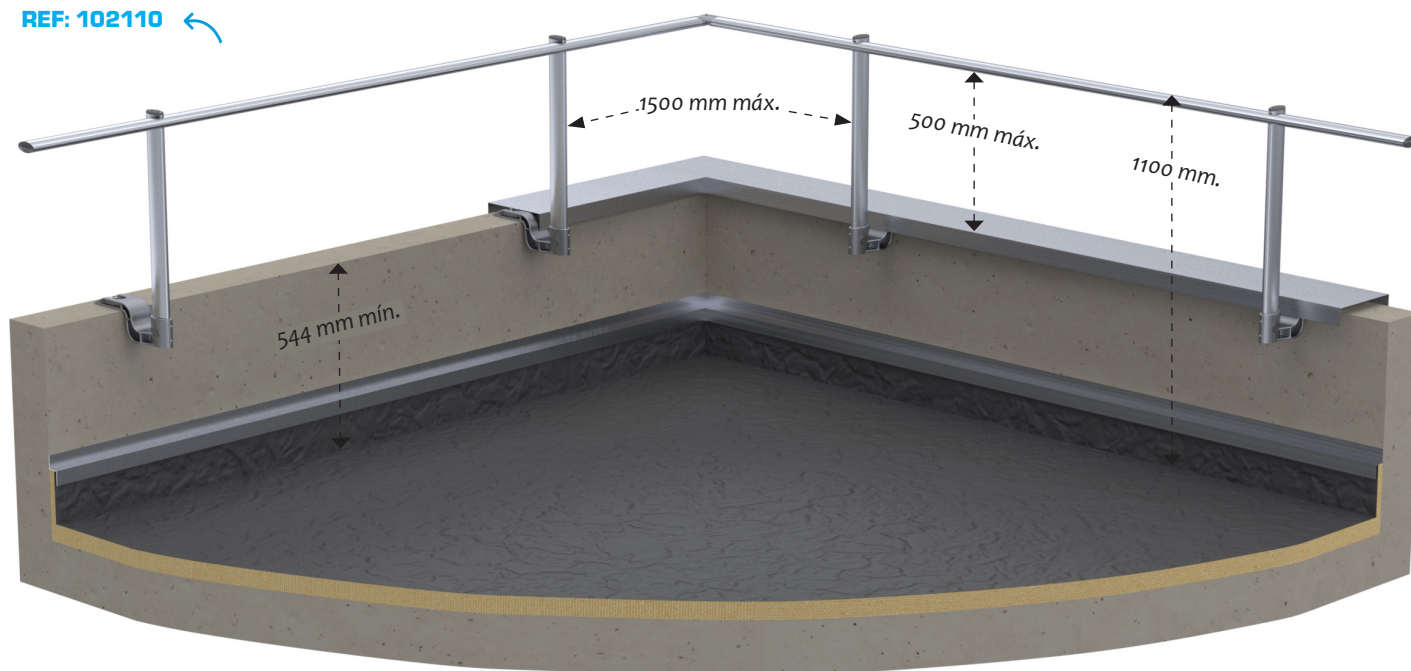

Versão desviada do guarda-corpo para retoma de estanqueidade: GCE-RED

SECURILISSE® evo GCE-RED é um guarda-corpo adaptado aos parapeitos equipados com um sistema de isolamento e com uma cobertura.


A placa de base GCE-RE é aparafusada à placa de desvio. Esta é fixada na parte superior do parapeito, sob a cobertura. (A placa de base e a pé de desvio são fornecidas não montadas).



REF: ESPECIAL

Pé de desvio em alumínio.

Peça fabricada por medida, uma vez que o seu comprimento depende da espessura do sistema de isolamento.

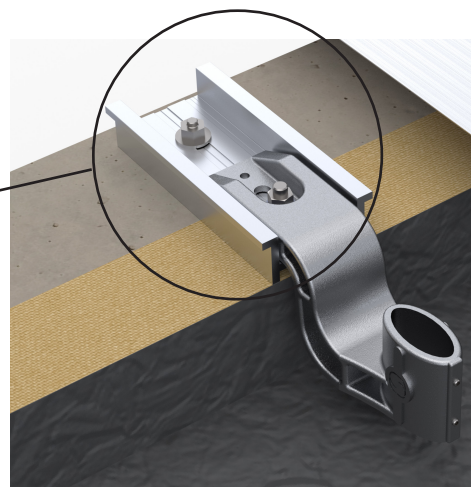


Adaptação para fixação em estruturas metálicas:

SECURILISSE® evo GCE-RED adapta-se rapidamente em tubos metálicos.

A placa de base GCE-RE é fixada ao metal através de 4 parafusos 6.3X38 autoperfurantes e de uma anilha especial.

REF.ª KIT: 101847

- **REF: 101872**
Anilha de adaptação para suporte metálico.
- **REF: 101116**
Parafuso autoperfurante à unidade

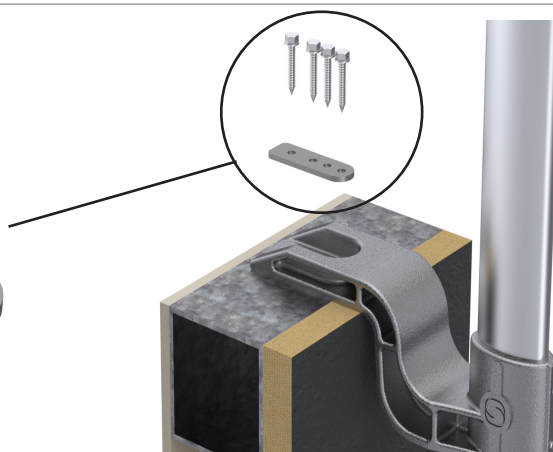

Fixação em retoma de estanquidade (sob cobertura)

Descrição:

O guarda-corpo **SECURILISSE® evo GCE-REI** é uma proteção coletiva contra as quedas de altura. Foi concebida para coberturas inacessíveis ao público e representa a solução ideal para a instalação sob uma cobertura.

A versão inclinada a 30° é escolhida por razões estéticas, uma vez que é menos visível do solo.

- + A placa de base é fixada na parte superior do parapeito: por baixo da cobertura. Requer apenas uma única fixação M12.

Detalhes:

Matéria: Alumínio

Acabamento: Bruto, anodizado ou termolacado

Versões existentes: Direita e inclinada

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>




GCE-REI (inclinado)

1 Guarda-corpo inclinado com sublongarina: GCE-REI2




SECURILISSE® evo GCE-REI2 é utilizado para uma instalação em parapeito com cobertura, cuja altura se situa entre 160 mm e 630 mm.

REF: 102113

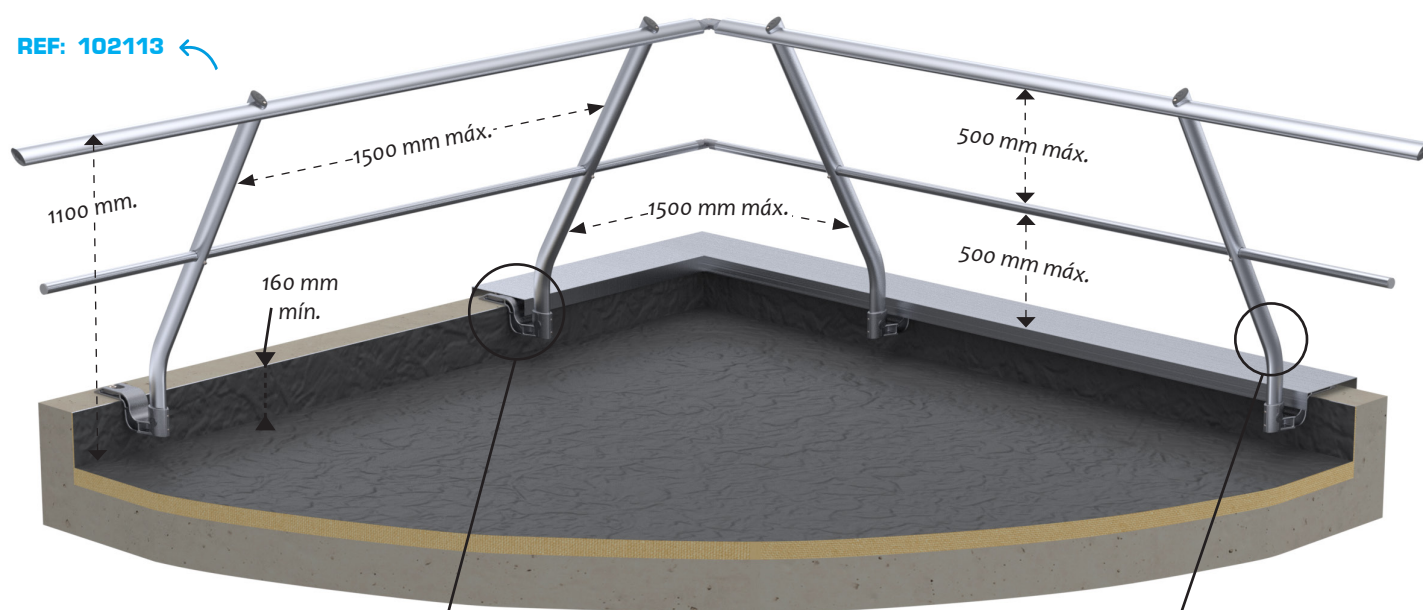

REF: 100255

Placa de base para fixação sob a cobertura.
Fixação: 1 M12

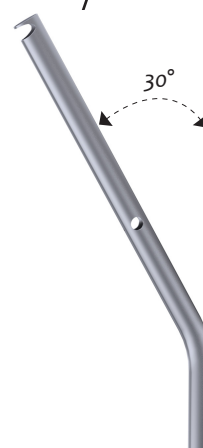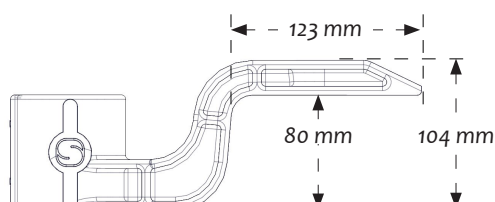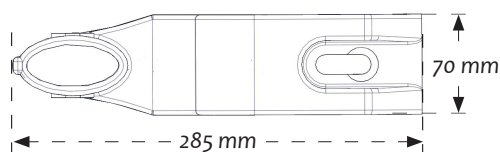

REF: 102332

Montante inclinado com sublongarina.
O seu comprimento depende da altura do parapeito.


REF: 102330

Montante inclinado sem sublongarina.
O seu comprimento depende da altura do parapeito.

2 Guarda-corpo inclinado sem sublongarina: GCE-RE1

SECURILISSE® evo GCE-RE1 é utilizado para uma instalação em parapeito com cobertura, cuja altura é superior a 630 mm.


REF: 102112 ←

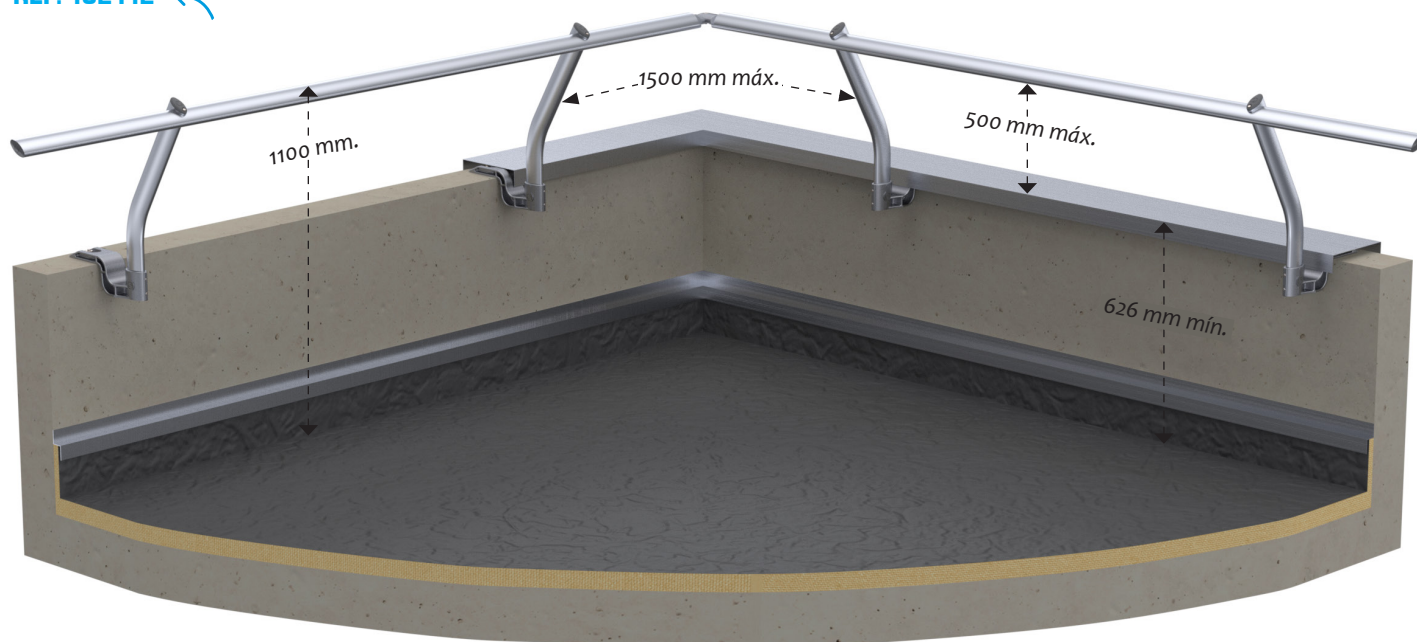

Versão desviada do guarda-corpo para retoma de estanqueidade: GCE-REI


SECURILISSE® evo GCE-REI é um guarda-corpo adaptado aos parapeitos equipados com um sistema de isolamento e com uma cobertura.

A placa de base GCE-RE é aparafusada à placa de desvio. Esta é fixada na parte superior do parapeito, sob a cobertura (a placa e a pé de desvio são fornecidas não montadas).



REF: ESPECIAL

Pé de desvio em alumínio.
Peça fabricada por medida, uma vez que o seu comprimento depende da espessura do sistema de isolamento.

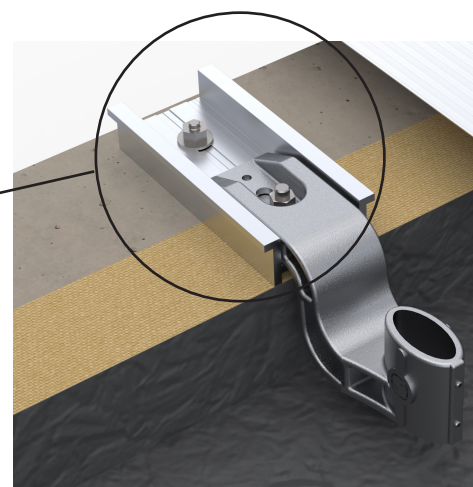

Adaptação para fixação em estruturas metálicas:

SECURILISSE® evo GCE-REI adapta-se rapidamente em tubos metálicos.

A placa de base GCE-RE é fixada ao metal através de 4 parafusos 6,3X38 autoperfurantes e de uma anilha especial.

REF.ª KIT: 101847

- **REF: 101872**
Anilha de adaptação para suporte metálico.
- **REF: 101116**
Parafuso autoperfurante à unidade

