

Guarda-corpo com conector em T

Descrição:

Toda a gama está também disponível com uma peça em alumínio moldada que permite garantir uma prensão contínua, nomeadamente para as circulações em passarelas, escadas ou postos de trabalho considerando a barra superior como um corrimão. (consultar NF E 85-015: 2019).

Esta opção é utilizada para os guarda-corpos GC-TI e GC-BC para melhorar a estanquidade do sistema. Para o guarda-corpo GC rebatível, esta montagem facilita a regulação durante a instalação.


O conector em T é posicionado na parte superior do montante para fazer a ligação com o corrimão.

Detalhes:

Matéria: Alumínio


Acabamento: Bruto, anodizado ou termolacado

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>

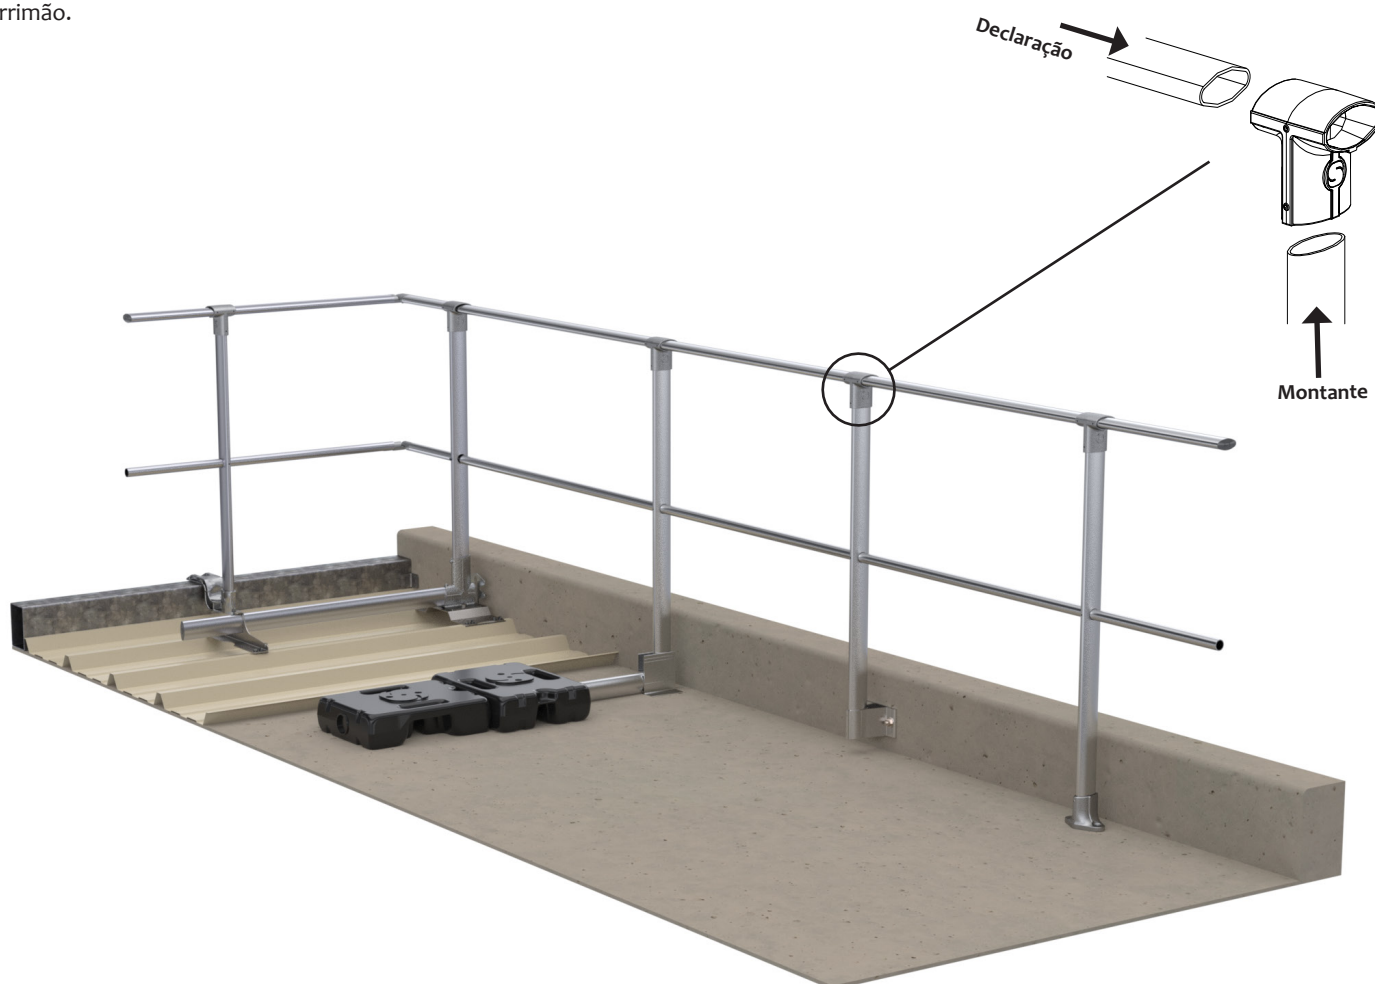

Opções

Esta opção está disponível para todas as placas de base de **SECURILISSE®**.



GCE-A



GCE-P



GCE-AD



GC-TI e GC-BC



GCE-BA e CGE-PL



GCE-RE