

Escadote flexível com degraus no eixo e deslocados

Descrição:

SECURECHELLE® souple à barreaux dans l'axe é um meio de acesso técnico vertical. É uma solução de acesso temporário. Os montantes do escadote em precinta têxtil permitem enrolá-lo e guardá-lo quando não estiver a ser utilizado.

Fornecido em comprimentos de 3m 20. Podem ser montados até 5 escadotes de ponta a ponta através da utilização de cavilhas. (Para quantidades superiores: contacte-nos). Uma viga pescadora na parte superior, permite a instalação de um escadote num único ponto de fixação.

Detalhes:

Matéria: Alumínio e precinta têxtil

Acabamento: Bruto ou termolacado

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>



Escadote de degraus no eixo

Informações suplementares

Comprimento: 3200 mm.
Largura total: 516 mm.
Largura útil: 444 mm.
Distância entre eixos: 270 mm.
Peso: 10 kg.

REF: 100488


SECURECHELLE® souple à barreaux dans l'axe.

Comprimento: 3m20



REF: 100169

Viga pescadora em alumínio
Orifício com 17,3 mm de diâmetro para fixação à estrutura de acolhimento.

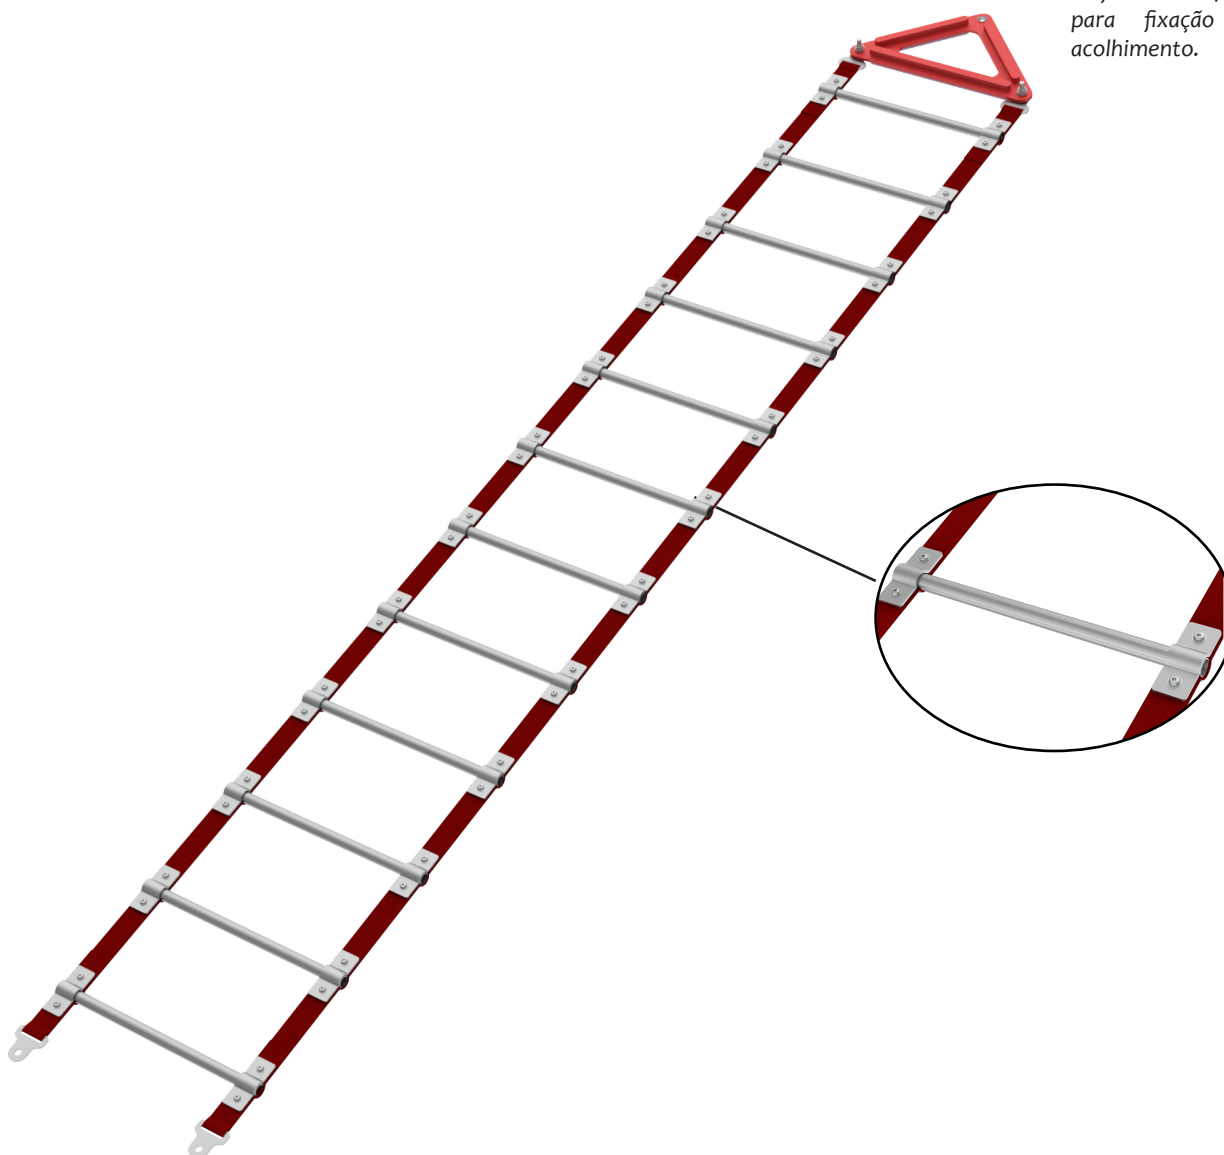

Escadote flexível com degraus no eixo e deslocados

Descrição:

SECURECHELLE® souple à barreaux décalés adapta-se à forma das coberturas inclinadas, a cúpulas, planos inclinados, etc. trata-se de uma solução de acesso provisória. Os montantes do escadote em precinta têxtil permitem enrolá-lo e guardá-lo quando não estiver a ser utilizado.

Fornecido em comprimentos de 3 m 20. Podem ser montados até 5 escadotes de ponta a ponta através da utilização de cavilhas. (Para quantidades superiores: contacte-nos). Uma viga pescadora na parte superior, permite a instalação de um escadote num único ponto de fixação.

Para uma instalação permanente no exterior, propomos uma variante com uma banda em inox que substitui as precintas têxteis.

Detalhes:

Matéria: Alumínio e precinta têxtil

Acabamento: Bruto ou termolacado

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>



Escadote de degraus deslocados

Informações suplementares

Comprimento: 3200 mm.
Largura total: 516 mm.
Largura útil: 444 mm.
Distância entre eixos: 270 mm.
Peso: 12 kg.

REF: 100485



SECURECHELLE® souple à barreaux décalés.
Comprimento: 3 m 20.

REF: 100487

SECURECHELLE® souple à barreaux décalés sur feuillard inox.
Comprimento: 3 m 20.

Opções

Banda em inox: As precintas têxteis utilizadas para os montantes podem ser substituídas por uma banda em inox do mesmo tamanho para uma instalação permanente.

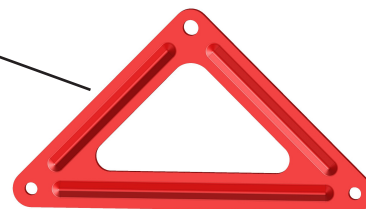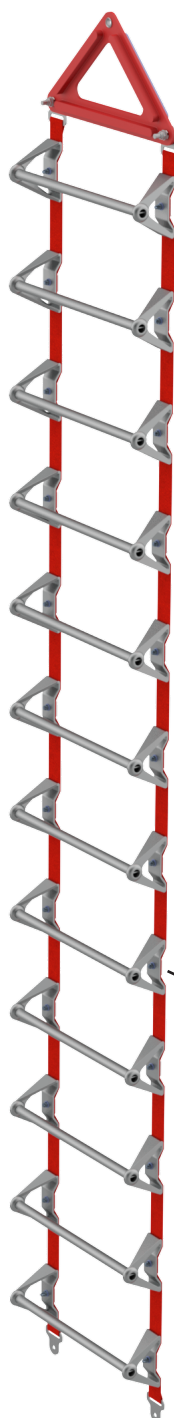

REF: 100169

Viga pescadora em alumínio
 Orifício com 17,3 mm de diâmetro para fixação à estrutura de acolhimento.

