

Corda salva-vidas com passagem automática

Descrição:

Quando não é possível instalar uma proteção coletiva para o seu trabalho em altura, uma corda salva-vidas **SECURIFIL® automatique** é a solução ideal para se deslocar com toda a segurança.

SECURIFIL® automatique utiliza-se com um carrinho específico que atua como interface entre o cabo e o conector que cumpre a norma EN 362. Este carrinho específico permite a passagem automática e à distância das peças intermediárias e dos ângulos.

Detalhes:

Matéria: Aço inoxidável 316L

Acabamento: Bruto

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>



✓ Vantagens

- **Competitividade**
Tornámos os suportes das interfaces (pilares, placas, apertos, etc.) do **SECURIFIL® automatique** mais leves graças à sua redução significativa dos esforços em caso de queda.
- **Qualidade**
Todas as peças são fabricadas em aço inoxidável 316 e têm uma garantia de 10 anos para a corrosão (salvo ambientes especiais)
- **Rastreabilidade**
SECURIFIL® automatique comporta um número de série único colocado sob o absorvedor e o chumbo.
- **Simplicidade de utilização**
SECURIFIL® automatique utiliza-se com um carrinho específico para maior fluidez de circulação.
- **Adaptabilidade**
SECURIFIL® automatique pode ser instalada em todos os tipos de suportes e coberturas.
ATENÇÃO: Em caso de ângulo, será necessário um segundo amortecedor (salvo em caso de chapa quente).
- **Distância entre eixos**
SECURIFIL® automatique pode ser instalada com uma distância entre eixos de 15 metros entre duas peças intermediárias.
Para distâncias entre eixos superiores a 15 metros, opte por uma **SECURIFIL® renforcée**.
- **Utilizadores**
SECURIFIL® automatique suporta até 4 utilizadores.

Em caso de necessidades específicas, o nosso gabinete de estudos pode propor-lhe a solução adaptada.

Em cumprimento da norma, o programa de software de cálculo dos esforços está disponível na nossa extranet (extranet.somain.fr)

⋮ Opções

Fixações específicas para coberturas metálicas: chapa quente, chapa seca, costura vertical.

+ Elementos

Estes elementos integram as cordas salva-vidas **SECURIFIL® automatique**.

**REF: 102416**

Extremidade simples inox auto.

Fixação: 1M12

**REF: 102350**

Intermediária inox auto.

A cada 15 metros, no máximo

Fixação: 1M12

**REF: 102173**

Absorvedor de energia em inox com olhal, instalado numa das extremidades da corda salva-vidas, permitindo reduzir o esforço sobre a estrutura em caso de queda.

- Rastreabilidade através de um número de série único.
- Equipado com um indicador de tensão e de queda.

**REF: 102422**

Extremidade com ancoragem dupla em inox autofixação em betão.

Fixação: 2M12

**REF: 100122**

Tensor inox com olhal/chapa, permite regular a tensão da corda salva-vidas durante a instalação.

**REF: 100124**

Chumbagem SOMAIN.

Fixa-se ao tensor para evitar qualquer alteração da tensão do cabo.


Rastreabilidade através de um número de série único.

**REF: 100150**

Cabo em inox de 8 mm 7x19 de diâmetro.

**REF: 102131**


Kit cerra-cabos em alumínio com 8 mm de diâmetro + 1 guarda-cabos inox com 8 mm de diâmetro.

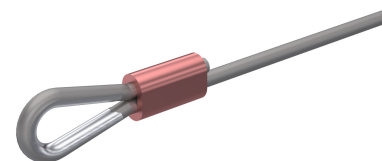**REF: 100478**

Conjunto crimpagem para cabo inox+ guarda-cabos inox de 8 mm de diâmetro.

+ Elementos

Estes elementos integram as cordas salva-vidas **SECURIFIL® automatique**.



REF: 102286

Kit de união amortecedor/extremidade.



REF: 100195


Sinalética: uso de arnês obrigatório, instalar em todos os acessos à corda salva-vidas.
Disponível no idioma da sua escolha + possibilidade de inserir o seu logótipo.



REF: 101822


Conjunto, porca de aperto + guarda-cabos aço inox com 8 mm de diâmetro.

Estas corredeiras são indispensáveis para a utilização da **SECURIFIL® automatique**. Sem elas, o sistema não cumpre as normas.

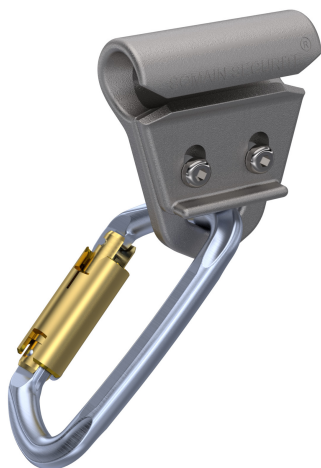

REF: 102425

Corredeira em inox com **mosquetão zincado**, para a passagem automática das peças intermediárias.
Bloqueada pelo mosquetão, pode ainda ser utilizada para se libertar da corda salva-vidas a qualquer momento.

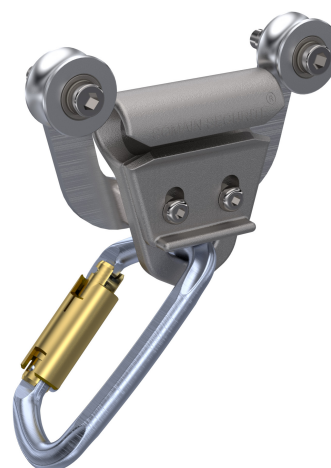

REF: 102427

Corredeira para subsuperfície em inox com **mosquetão zincado**, permite a passagem automática das peças intermediárias.
Bloqueada pelo mosquetão, pode ainda ser utilizada para se libertar da corda salva-vidas a qualquer momento.

REF: 102426

Corredeira em inox com **mosquetão inox**, para a passagem automática das peças intermediárias.
Bloqueada pelo mosquetão, pode ainda ser utilizada para se libertar da corda salva-vidas a qualquer momento.


REF: 102428

Corredeira para subsuperfície em inox com **mosquetão inox**, para a passagem automática das peças intermediárias.
Bloqueada pelo mosquetão, pode ainda ser utilizada para se libertar da corda salva-vidas a qualquer momento.

Fixações

Para permitir a passagem das peças intermediárias em condições ideais, é necessário posicioná-las no entalhe 2 numa instalação em subsuperfície. Numa instalação em subsuperfície, a fixação das peças intermediárias é feita com uma cantoneira para permitir a passagem automática da corrediça de rolos. Esta foi concebida para permitir uma passagem sem obstruções das peças intermediárias, mesmo com um dispositivo antiqueda retrátil de até 8 kg.

Instalação em subsuperfície

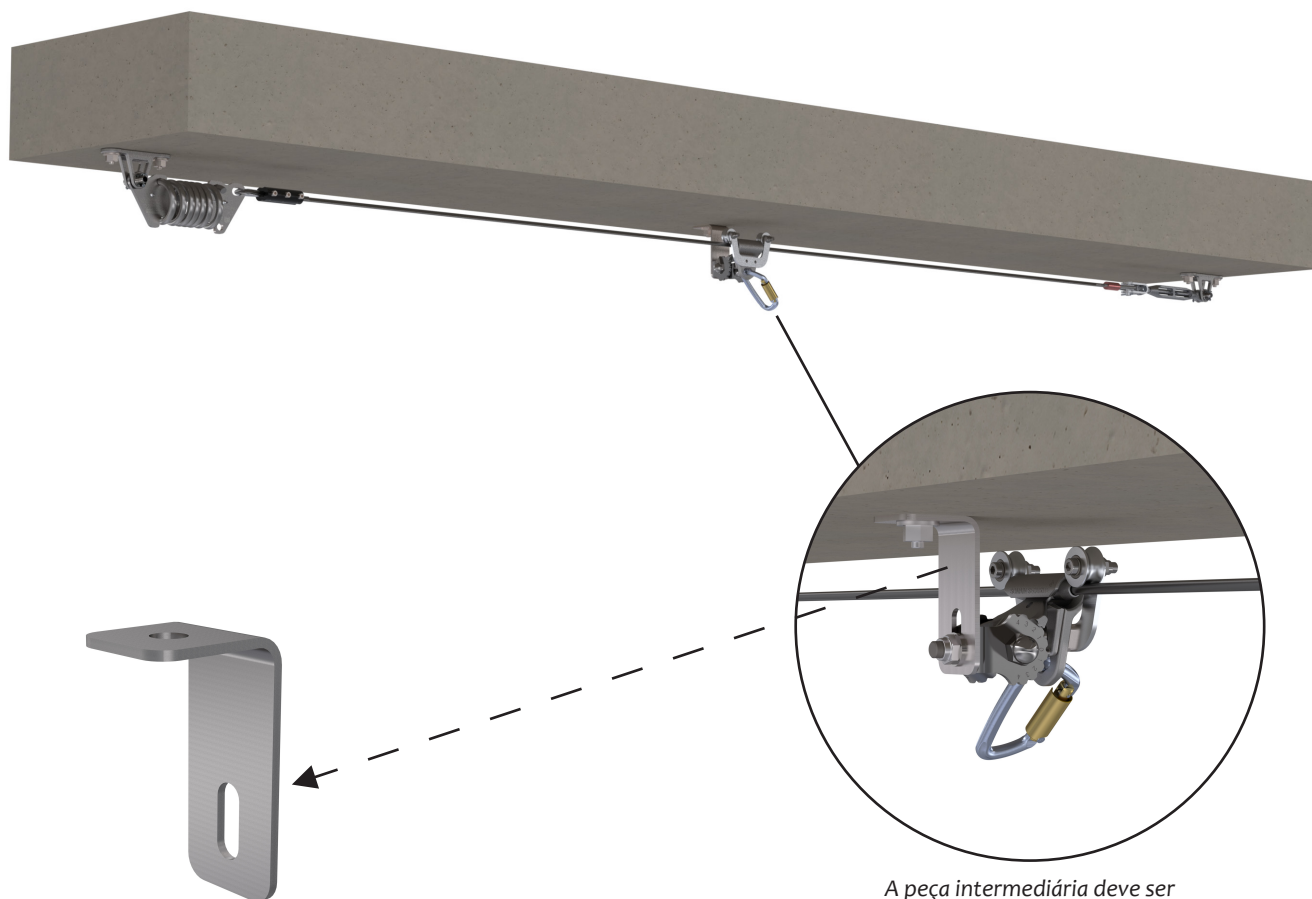

A peça intermediária deve ser inclinada no entalhe 2.

REF: 102444

Cantoneira de subsuperfície para peça intermediária.

Fixação: 1 M12

Instalação numa parede à superfície

