

Corda salva-vidas para turbina eólica

Descrição:

SECURIFIL® verticale éolienne é uma corda salva-vidas concebida para conferir segurança a deslocações verticais. Adequada para espaços confinados onde o cabo está em posição central.

SECURIFIL® verticale éolienne é utilizada exclusivamente com um dispositivo antiqueda móvel fornecido pela Somain Sécurité. Este está ligado ao arnês do utilizador e bloqueia-se no cabo em caso de queda.

Detalhes:

Matéria: Alumínio / Aço zincado

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>

✓ Vantagens


SECURIFIL® verticale éolienne deve ser instalada na escada de acesso situada no mastro da turbina eólica. Na parte superior, a fixação é feita tomando apoio nos 3 degraus do escadote.

Em caso de limitações específicas, o nosso gabinete de estudos proporá a solução adequada.

⋮ Opções

Disponível na versão em aço inoxidável / alumínio para escadote de turbina eólica offshore ou para utilização exterior.

i Informações suplementares

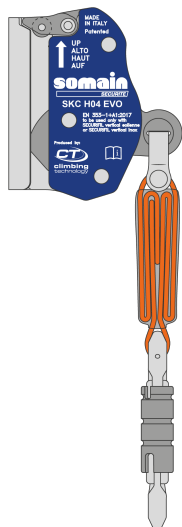

REF: 102397

Antiqueda móvel exclusivo: SKC Ho4 EVO

Concebido para uma utilização na corda salva-vidas **SECURIFIL® verticale inox** cabo em inox com 8 mm de diâmetro.


Inclui um absorvedor de energia e um sistema de abertura de dupla ação e anti inversão para maior segurança.

Para utilizadores com um peso máximo de 50 a 140 kg.



+ Elementos

Estes elementos integram todas as cordas salva-vidas **SECURIFIL® verticale eolienne**.

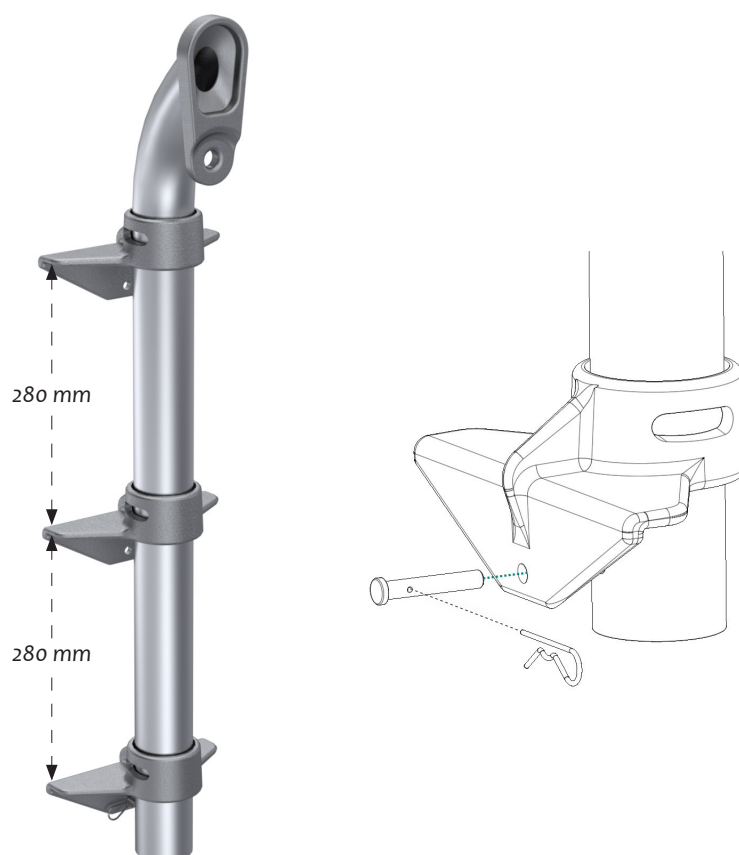

REF: 101803

Extremidade superior em alumínio, para 3 degraus 30 x 30 mm.
Para diferentes distâncias entre eixos de degraus: contacte-nos.



REF: 100640

Tensão olhal / chapa galvanizada.

REF: 100155

Tensor de olhal / chapa inox



REF: 101996


Amortecedor de chapa zincado.

REF: 100481

Amortecedor de chapa inox.


+ Elementos

Estes elementos integram todas as cordas salva-vidas **SECURIFIL® verticale eolienne**.

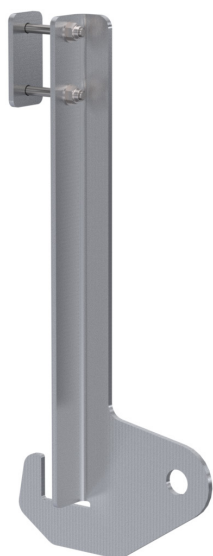

REF: 100637

Extremidade inferior em alumínio.
Fixação em 2 degraus.

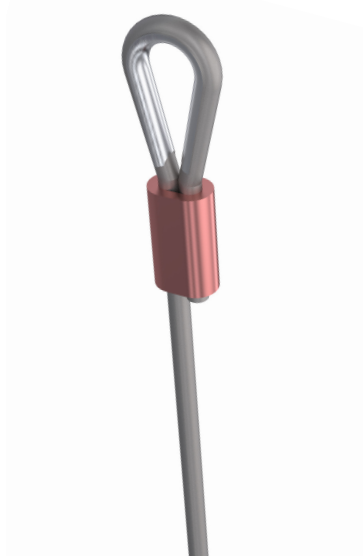

REF: 100646

Crimpagem alumínio + guarda-cabos zincado.


REF: 100478

Crimpagem cobre + guarda-cabos inox.



REF: 100645

Lote de 3 cerra-cabos + guarda-cabos galvanizado.

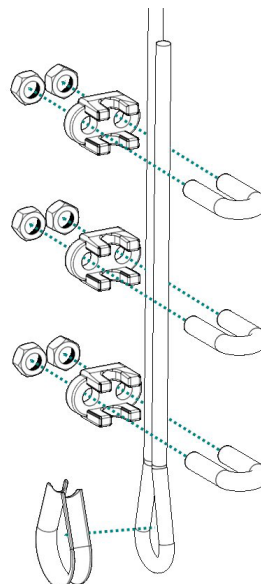

REF: 100477

Lote de 3 cerra-cabos + guarda-cabos inox.

+ Elementos

Estes elementos integram todas as cordas salva-vidas **SECURIFIL® verticale eolienne**.



REF: 100631

Cabo galvanizado com 8 mm 7 x 19 de diâmetro.


REF: 100150

Cabo em inox com 8 mm 7 x 19 de diâmetro.




REF: 102122

Sinalética: uso de E.P.I. obrigatório, instalar em todos os acessos à corda salva-vidas. Disponível mediante solicitação, no idioma da sua escolha, com a possibilidade de inserir o seu logótipo.



REF: 102128

Suporte de alumínio liso para autocolante de afixação obrigatória.

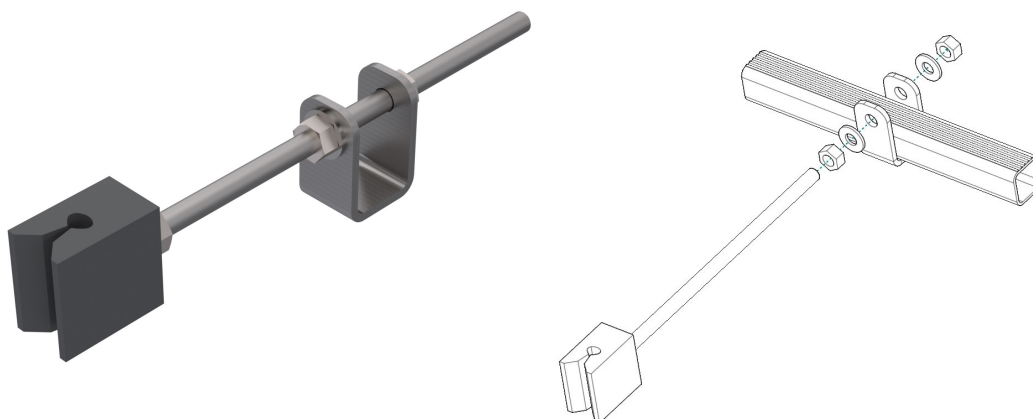

REF: 100639

Intermediária inox guia-cabo.