

Corda salva-vidas para ambientes industriais

Descrição:

SECURIFIL® Industrie é o suporte de segurança flexível horizontal especialmente adaptado às estruturas industriais (vigas metálicas, pontes rolantes, ambientes corrosivos, etc.)

Quando não é possível instalar uma proteção coletiva para o seu trabalho em altura, uma corda salva-vidas é a solução ideal para se deslocar com toda a segurança.

Detalhes:

Matéria: Aço inoxidável: 304L ou 316L

Acabamento: Bruto ou termolacado

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>



✓ Vantagens

SECURIFIL® industrie tem uma garantia de 10 anos.

SECURIFIL® industrie é utilizada com um simples conector em conformidade com a norma EN 362, não necessitando de carrinho ou corredeira específica.

SECURIFIL® industrie pode ser instalada em todos os tipos de suportes e coberturas. Em caso de limitações específicas, o nosso gabinete de estudos proporá a solução adequada.

Fabricada com peças em aço inoxidável, **SECURIFIL® industrie** resiste à corrosão. Por este motivo, esta corda salva-vidas constitui a solução para ambientes agressivos, tais como aterros sanitários, ambientes salinos e a indústria alimentar (em função da versão 304L ou 316L).

A conceção e os materiais utilizados no fabrico da **SECURIFIL® industrie** aumentam a sua resistência aos choques mecânicos que podem ocorrer num ambiente industrial.

As peças de fixação da **SECURIFIL® industrie** podem ser aparafusadas ou soldadas diretamente nas estruturas metálicas.

- **Distância entre eixos**
SECURIFIL® industrie pode ser instalada com uma distância entre eixos de 15 metros entre duas peças intermediárias. Para distâncias entre eixos superiores a 15 metros, opte por uma **SECURIFIL® renforcée**.
- **Utilizadores**
SECURIFIL® industrie suporta até 3 utilizadores.

Em caso de necessidades específicas, o nosso gabinete de estudos pode propor-lhe a solução adaptada.

Em cumprimento da norma, o programa de software de cálculo dos esforços está disponível na nossa extranet (extranet.somain.fr)

ⓘ Opções

Disponível em inox 316L.

Cor RAL específica mediante solicitação.

O nosso gabinete de estudos está ao seu dispor para lhe propor soluções à medida adaptadas a cada situação.

+ Elementos

Estes elementos integram as cordas salva-vidas **SECURIFIL® industrie**.




REF: 100145

Extremidade inox, 4 orifícios

Fixação: M12 ou por soldadura em estrutura metálica.

Distância entre eixos: 100 x 80 mm

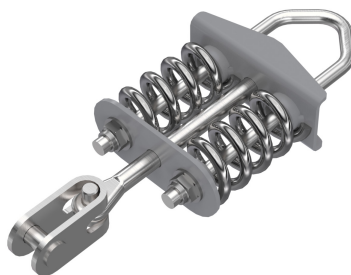

REF: 100476

Absorvedor de energia em inox com chapa, instalado numa das extremidades da corda salva-vidas, permitindo reduzir o esforço em caso de queda.




REF: 100148

Peças intermediárias em inox, posicionadas a cada 15 metros, no máximo.

Fixação: M12 ou por soldadura em estrutura metálica.

Distância entre eixos: 72 mm

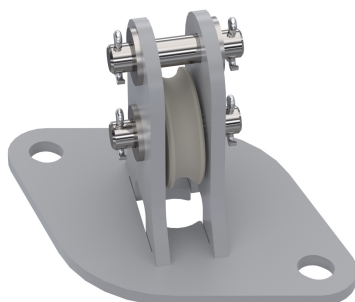


REF: 102188

Roldana inox v3.

A cada 15 metros, no máximo.

Distância entre eixos: 2 orifícios 141 mm

Fixação: M10 ou M12

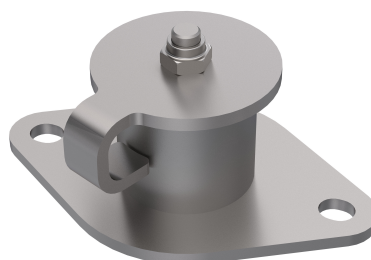

REF: 102320

Retorno de ângulo inox orientável V3.

A cada 15 metros, no máximo.

Distância entre eixos: 2 orifícios 141 mm

Fixação: M10 ou M12



REF: 100149


Tensor inox com chapa/chapa, permite regular a tensão da corda salva-vidas durante a instalação.



REF: 102132

Kit de cerra-cabos em alumínio com 10 mm de diâmetro.

+ 1 guarda-cabos inox diâmetro 10



REF: 100452


Crimpagem para cabo em inox de 10 mm de diâmetro. Fabricado nas nossas oficinas, solidariza o cabo com o absorvedor.

+ Elementos


Estes elementos integram as cordas salva-vidas **SECURIFIL® industrie**.



REF: 100118
Cabo inox.
Diâmetro 10 mm 7 x 19.



REF: 100124
Chumbagem SOMAIN.
Fixa-se ao tensor para evitar qualquer alteração da tensão do cabo.
Rastreabilidade através de um número de série único.



REF: 102128
Suporte de alumínio liso para autocolante de afixação obrigatória.



REF: 100886
Sinalética: uso de E.P.I. obrigatório, instalar em todos os acessos à corda salva-vidas.
Disponível no idioma da sua escolha + possibilidade de inserir o seu logótipo.