

Corda salva-vidas inox

Descrição:

SECURIFIL® inox V3 é instalada quando não é possível instalar uma proteção coletiva para o seu trabalho em altura, uma corda salva-vidas é a solução ideal para se deslocar com toda a segurança.

Detalhes:

Matéria: Aço inoxidável

Acabamento: Eletropolido

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>



✓ Vantagens

- **Competitividade:**
Tornámos os suportes das interfaces (pilares, placas, apertos, etc.) do **SECURIFIL® inox V3** mais leves graças à sua redução significativa dos esforços em caso de queda.
- **Qualidade:**
O amortecedor é fabricado em inox 316. Tem uma garantia de 10 anos contra a corrosão (salvo ambientes especiais).
- **Rastreabilidade:**
SECURIFIL® inox V3 comporta um número de série único colocado sob o absorvedor e o chumbo.
- **Simplicidade:**
SECURIFIL® Inox V3 utiliza-se sem carrinho nem corredeira específica (otimização dos custos).
- **Adaptabilidade:**
SECURIFIL® inox V3 pode ser instalada em todos os tipos de suportes e coberturas.
- **Distância entre eixos**
SECURIFIL® inox V3 pode ser instalada com uma distância entre eixos de 15 metros entre duas peças intermediárias.
Para distâncias entre eixos superiores a 15 metros, opte por uma **SECURIFIL® renforcée**.
- **Utilizadores**
SECURIFIL® inox V3 suporta até 4 utilizadores.

Em caso de necessidades específicas, o nosso gabinete de estudos pode propor-lhe a solução adaptada.

Em cumprimento da norma, o programa de software de cálculo dos esforços está disponível na nossa extranet (extranet.somain.fr)

⋮ Opções

Disponível com suporte em aço galvanizado ou inox.

Cor RAL específica mediante solicitação (padrão: RAL 7038).

O nosso gabinete de estudos está ao seu dispor para lhe propor soluções à medida adaptadas a cada situação.

+ Elementos

Estes elementos integram as cordas salva-vidas **SECURIFIL® Inox V3**.

**REF: 102239**

Extremidade inox V3.

Distância entre eixos: 2 orifícios 141 mm

Fixação: M10 ou M12


**REF: 102270**

Intermediária inox V3.

A cada 15 metros, no máximo.

Distância entre eixos: 2 orifícios 141 mm.

Fixação: M10 ou M12

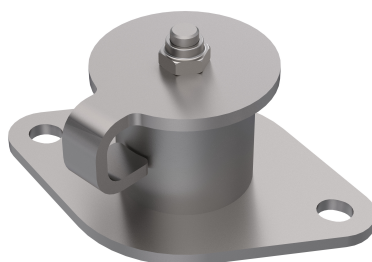
**REF: 102320**

Retorno de ângulo inox orientável V3.

A cada 15 metros, no máximo.

Distância entre eixos: 2 orifícios 141 mm

Fixação: M10 ou M12

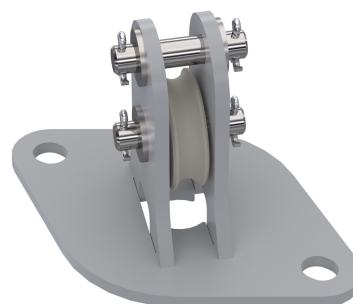**REF: 102188**

Roldana inox v3.

A cada 15 metros, no máximo.

Distância entre eixos: 2 orifícios 141 mm


Fixação: M10 ou M12

**REF: 102173**

Absorvedor de energia em inox com olhal, instalado numa das extremidades da corda salva-vidas, permitindo reduzir o esforço sobre a estrutura em caso de queda.

Rastreabilidade através de um número de série único.

Equipado com um indicador de tensão e de queda.

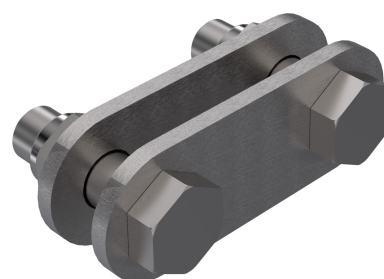**REF: 102286**

Kit de união de amortecedor / extremidade.


+ Elementos

Estes elementos integram as cordas salva-vidas **SECURIFIL® Inox V3**.



REF: 102282

Tensor inox com chapa/chapa, permite regular a tensão da corda salva-vidas durante a instalação.



REF: 100124

Chumbagem SOMAIN. Fixa-se ao tensor para evitar qualquer alteração da tensão do cabo. Rastreabilidade através de um número de série único.




REF: 100150

Cabo em inox de 8 mm 7x19 de diâmetro.




REF: 102131

Kit cerra-cabos em alumínio com 8 mm de diâmetro + 1 guarda-cabos inox com 8 mm de diâmetro.

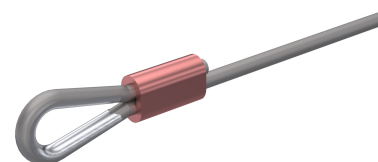

REF: 100478

Conjunto crimpagem para cabo inox+ guarda-cabos inox de 8 mm de diâmetro.



REF: 102128

Suporte de alumínio liso para autocolante de afixação obrigatória.



REF: 100886

Cartaz sinalético: uso de E.P.I. obrigatório, instalar em cada acesso da corda de vida. Disponível no idioma da sua escolha + possibilidade de inserir o seu logótipo.