

Corda salva-vidas para pilar metálico

Descrição:

SECURIFIL® verticale pylône inox é uma corda salva-vidas concebida para conferir segurança a deslocações verticais em pilares metálicos.

As fixações estão especificamente adaptadas às diferentes dimensões e espessuras de cantoneiras utilizadas no fabrico dos pilares.


Esta corda salva-vidas é utilizada exclusivamente com um dispositivo antiqueda móvel fornecido pela Somain Sécurité. Este está ligado ao arnês do utilizador e bloqueia-se no cabo em caso de queda.

Detalhes:

Matéria: Aço inoxidável

Acabamento: Bruto ou termolacado

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>

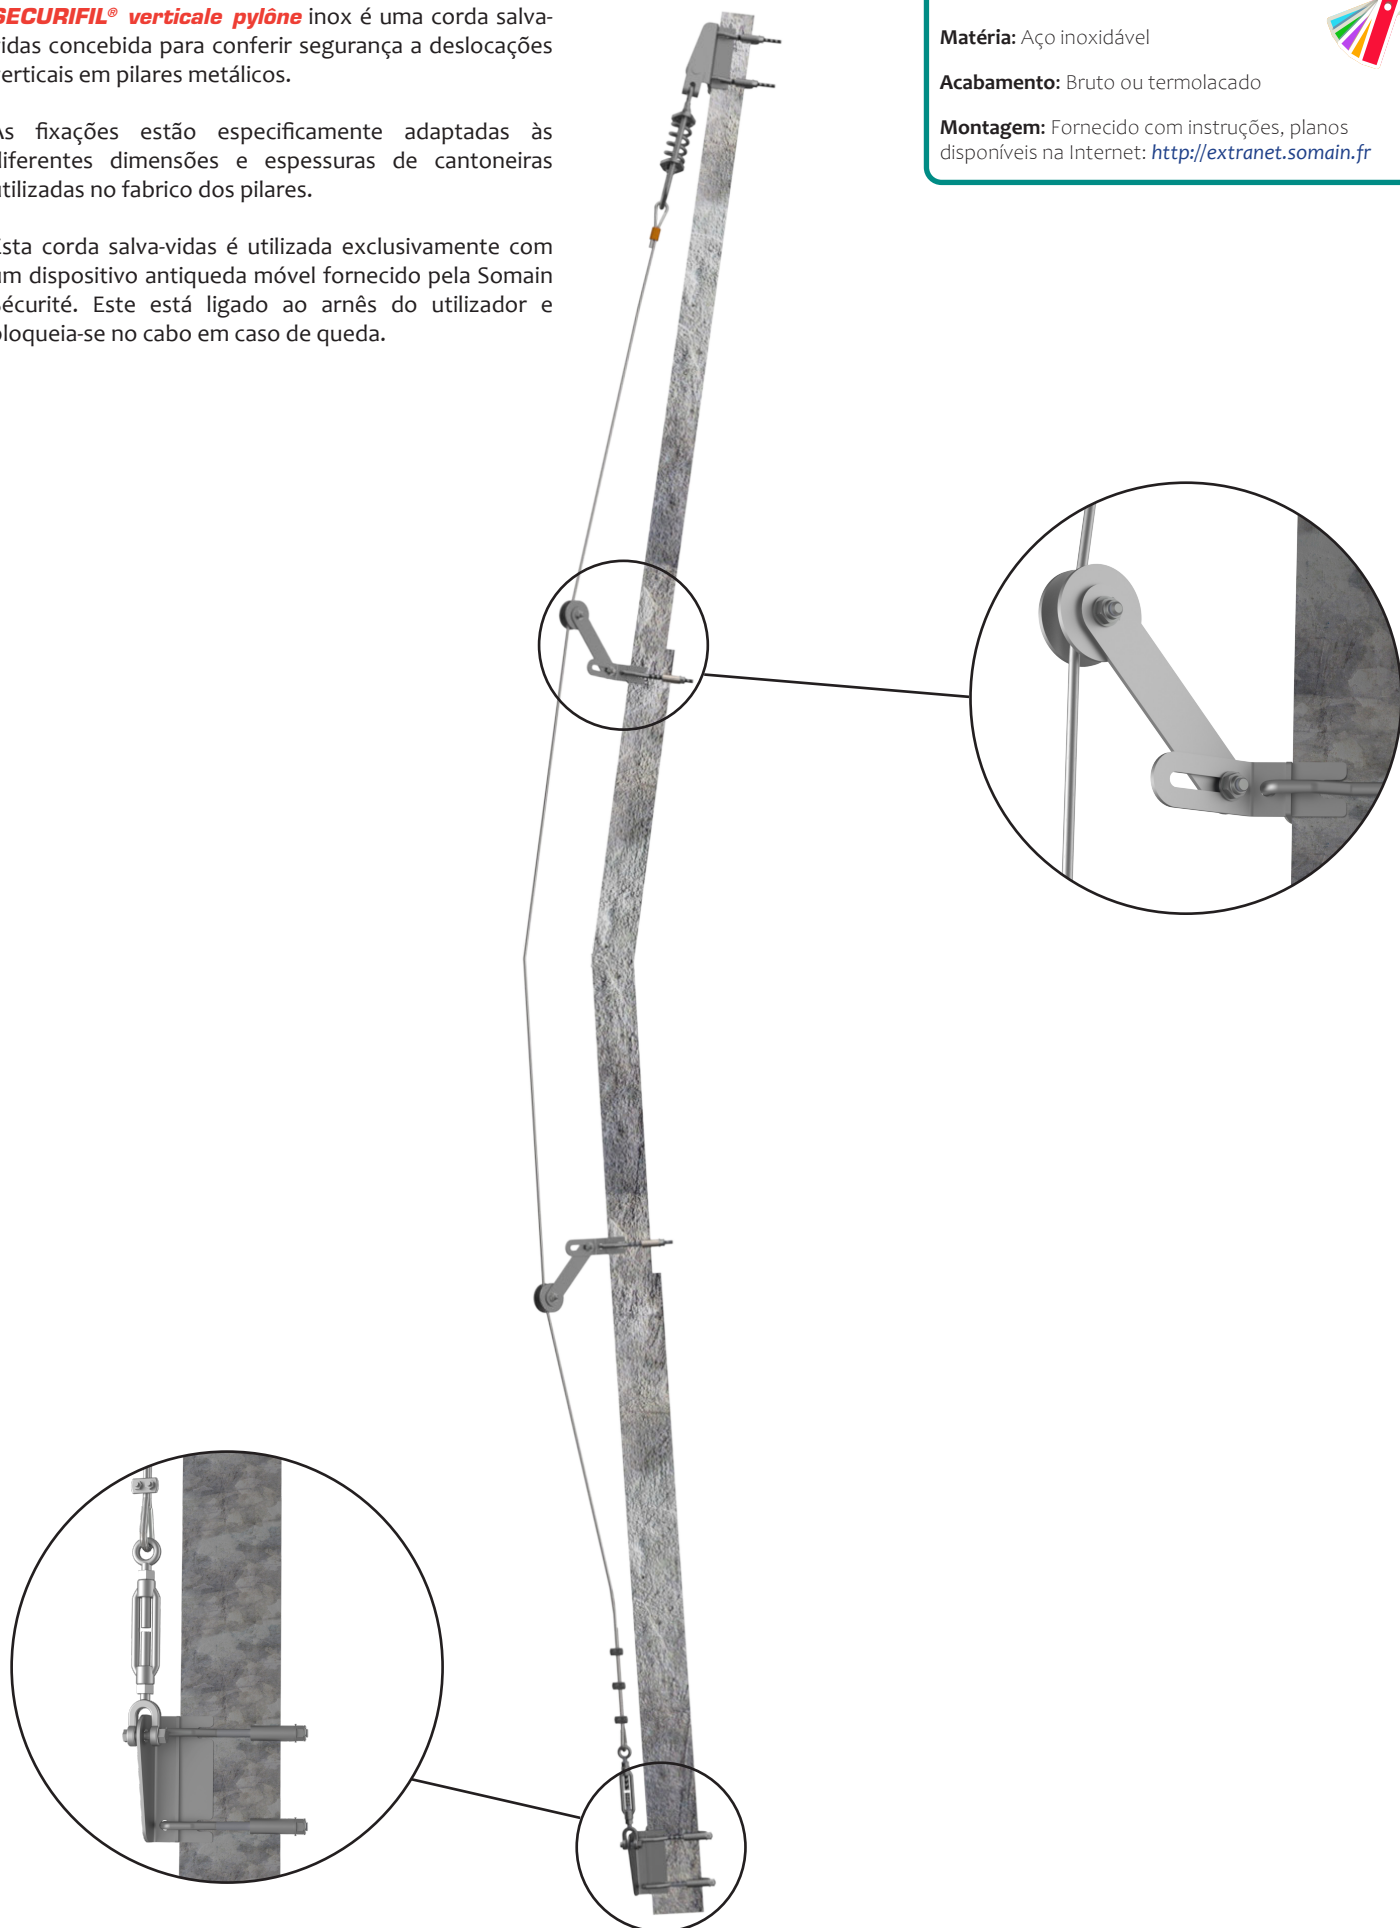

+ Elementos

Estes elementos integram as cordas salva-vidas **SECURIFIL® pylône**.



REF: 101935

Extremidade inferior e superior em inox pintado para pilar.




REF: 101957

Intermediária em inox com extensão 160 mm.



REF: 101944

Para cantoneiras de 70 a 119 mm.

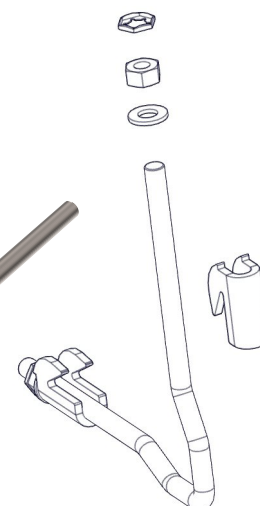

REF: 101946

Para cantoneiras de 120 a 179 mm.

REF: 101948

Para cantoneiras de 180 a 239 mm.

REF: 101950

Para cantoneiras de 240 a 319 mm.

Estribo em inox bruto.



Gancho inox pintado para cantoneiras.

REF: 101952

Espessura 6 a 11 mm.

REF: 101954

Espessura de 12 a 19 mm.


REF: 101956

Espessura de 20 a 30 mm.



REF: 100150

Cabo em inox com 8 mm 7 x 19 de diâmetro.

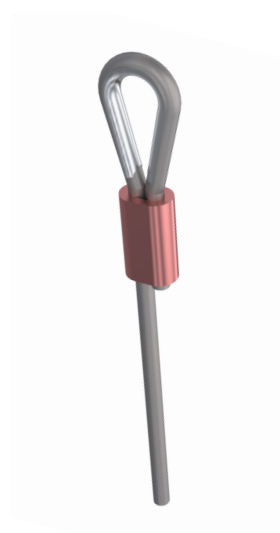

REF: 100729

Crimpagem + guarda-cabos inox.




REF: 100481

Amortecedor em inox de chapa, instalado na peça de extremidade superior, reduzindo o esforço sobre a estrutura durante uma queda.

+ Elementos

Estes elementos integram as cordas salva-vidas **SECURIFIL® pylône**.

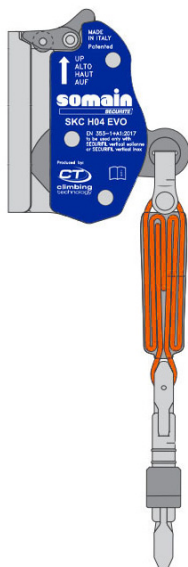

REF: 102397

Antiqueda móvel exclusivo: SKC Ho4 EVO

Concebido para uma utilização na corda salva-vidas **SECURIFIL® verticale pylône** cabo em inox com 8 mm de diâmetro. Inclui um absorvedor de energia e um sistema de abertura de dupla ação e anti inversão para maior segurança. Para utilizadores com um peso máximo de 50 a 140 kg.



REF: 100155

Tensor Inox olhal/chapa, em conformidade com a norma EN 353-1. Instalado na peça da extremidade inferior, permite regular a tensão do cabo.



REF: 100477

Lote de 3 cerra-cabos e um guarda-cabos em inox. Conforme à norma EN 353-1, Os cavaleiros devem ser instalados no lado do fio morto com uma folga de aproximadamente 4 cm.



REF: 100124

Chumbagem SOMAIN. Fixa-se ao tensor para evitar qualquer alteração da tensão do cabo. Rastreabilidade através de um número de série único.



REF: 102122

Sinalética: uso de E.P.I. obrigatório, instalar em todos os acessos à corda salva-vidas. Disponível no idioma da sua escolha + possibilidade de inserir o seu logótipo.



REF: 102128

Suporte de alumínio liso para autocolante de afixação obrigatória.