

Biancoragem de alumínio

Descrição:

SECURIFIX® alu é uma proteção contra quedas de altura que permite conferir segurança a uma zona inacessível ao público que constitua um risco de queda.

SECURIFIX® alu é utilizado com um E.P.I. em conformidade (cordão, enrolador, etc.). Pode ser instalado em qualquer suporte de betão, madeira ou metálico.


Em caso de limitações específicas, o nosso gabinete de estudos proporá a solução adequada.

Detalhes:

Matéria: Alumínio

Acabamento: Jateado por microesferas ou termolacado

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>

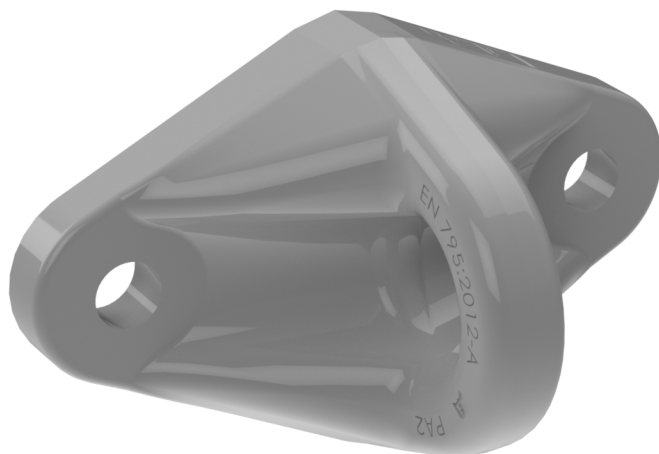

REF: 100423

SECURIFIX® alu cinzento RAL 7038.

Fixação: 2 M12

Distância entre eixos: 100 mm

REF: 100077

SECURIFIX® alu jateado por esferas.

Fixação: 2 M12

Distância entre eixos: 100 mm

✓ Vantagens

SECURIFIX® alu é o nosso ponto de ancoragem de referência. Mundialmente reconhecida pela sua qualidade junto das empresas de construção civil.

De grandes dimensões, com uma fixação dupla M12, pode ser utilizado em qualquer posição. Suporta até 3 utilizadores em simultâneo.

O seu design estético e discreto permite que seja ser instalado em monumentos classificados e prestigiados.

ⓘ Opções

Disponível com suporte em aço galvanizado ou inoxidável. Cor RAL específica mediante solicitação.

O nosso gabinete de estudos está ao seu dispor para lhe propor soluções à medida adaptadas a cada situação.

ⓘ Informações suplementares



REF: 100870

Cartaz sinalético: uso de EPI obrigatório, instalar em todos os acessos à zona protegida.

Disponível mediante solicitação, no idioma da sua escolha, com a possibilidade de inserir o seu logótipo.

