

Pilar ponto de ancoragem A500

Descrição:

SECURIFIX® potelet é um conjunto de ancoragem que reúne um pilar e a sua placa de fixação, uma braçadeira estanque e um anel de ancoragem: em conformidade com a norma EN 795 classe A.


SECURIFIX® potelet é utilizado com um E.P.I em conformidade (cordão, enrolador, etc.). Pode ser instalado em qualquer suporte de betão, madeira ou metálico.

Detalhes:

Matéria: Aço inox

Acabamento: Aço galvanizado ou inox pintado RAL 7038

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>

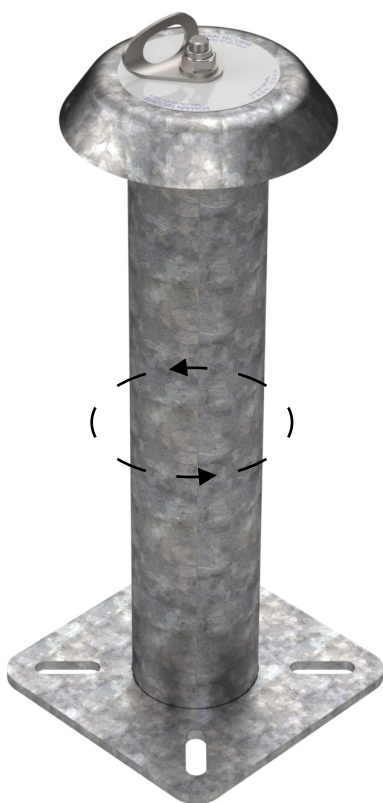

REF: 100909

Pilar aço galvanizado tubo redondo A 500 mm.

REF: 100907


Pilar inox tubo redondo A 500 mm.

Altura: 500 mm no eixo do anel.

Fixação: 4 M12.

Distância entre eixos: 105x105 a 150x150 mm.

Dimensão do tubo: Ø 88,9 mm

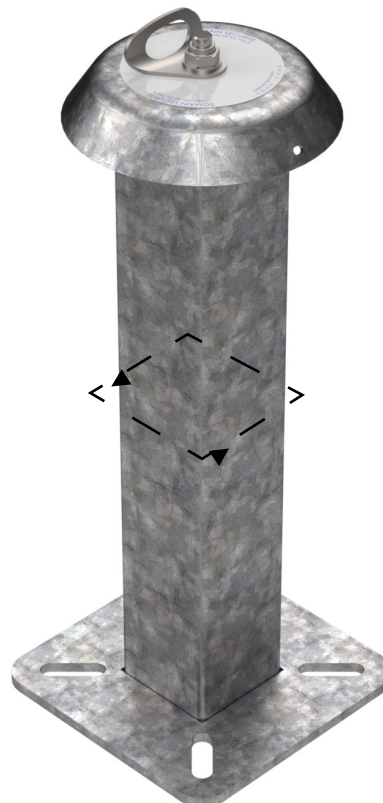

REF: 100910

Pilar aço galvanizado tubo quadrado A 500 mm.

REF: 100908

Pilar inox tubo quadrado A 500 mm.

Altura: 500 mm no eixo do anel.

Fixação: 4 M12.

Distância entre eixos: 105x105 a 150x150 mm.

Dimensão do tubo: 80x80 mm

✓ Vantagens

O facto de reunir a fixação, o pilar, o flange e o anel de ancoragem no mesmo produto, permite propor uma solução simples e económica. Suporta 1 utilizador

⋮ Opções

Cor RAL específica a pedido para a versão inox.

O nosso gabinete de estudos está ao seu dispor para lhe propor soluções à medida adaptadas a cada situação.


i Informações suplementares



REF: 100870

Sinalética: uso de E.P.I. obrigatório, instalar em todos os acessos à zona protegida.

Disponível mediante solicitação, no idioma da sua escolha, com a possibilidade de inserir o seu logótipo.

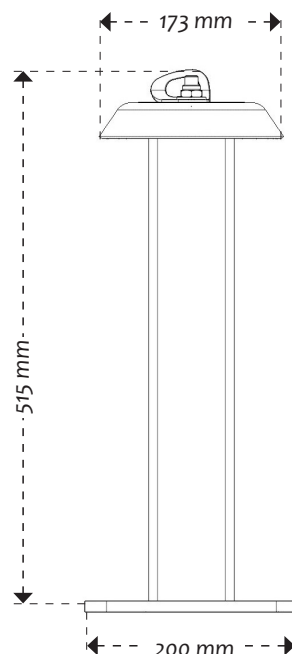

🔩 Fixações

No solo




Em laje de betão o dispositivo é fixado com 4 cavilhas M12.

Bloqueio



Para uma fixação em viga metálica ou madeira, a Somain Sécurité propose a fixação por aperto com uma contraplaca padrão. Os comprimentos das hastes rosqueadas são dimensionados para se adaptarem ao suporte.

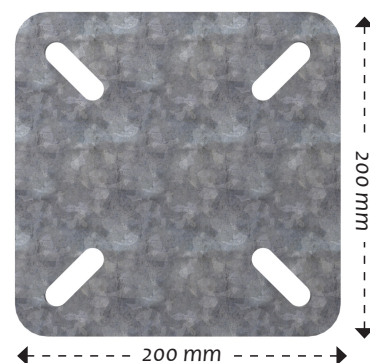

REF: 100090

Contraplaca inox.

Para o aperto dos pilares em inox

Distância entre eixos: 105 x 105 a 150 x 150 mm.

REF: 100097

Contraplaca em aço galvanizado.

Para o aperto dos pilares em aço galvanizado.

Distância entre eixos: 105 x 105 a 150 x 150 mm.

