

Corda salva-vidas com perfil em «I»

Descrição:

SECURILIGNE® rail alu et **SECURILIGNE® rail inox** são cordas salva-vidas rígidas em inox ou alumínio.

Ideais para utilização em subsuperfície, estas cordas salva-vidas permitem o trabalho em suspensão graças a um carrinho adicional previsto para o efeito.

Podem ser igualmente utilizadas à superfície e no solo com o carrinho apropriado.

Detalhes:

Matéria: Alumínio ou inox

Acabamento: Bruto

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>



REF: 100217

SECURILIGNE® rail alu

Comprimento: 6,00 m

Secção: 35x42 mm

Alcance: 1 m no máximo

REF: 101804

SECURILIGNE® rail inox 316 L

Comprimento: 4,50 m

Secção: 35x42 mm


Alcance: 1,5 m no máximo

Opções

As curvas são realizadas através da dobragem do perfil com um raio mínimo de 800 mm.






Aplicação em subsuperfície

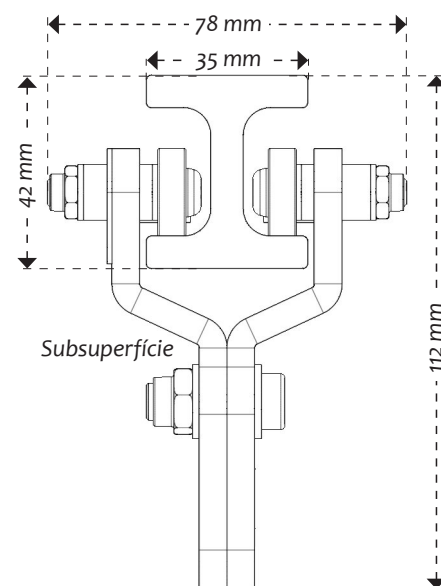

Aplicação plana e à superfície

Aplicação plana

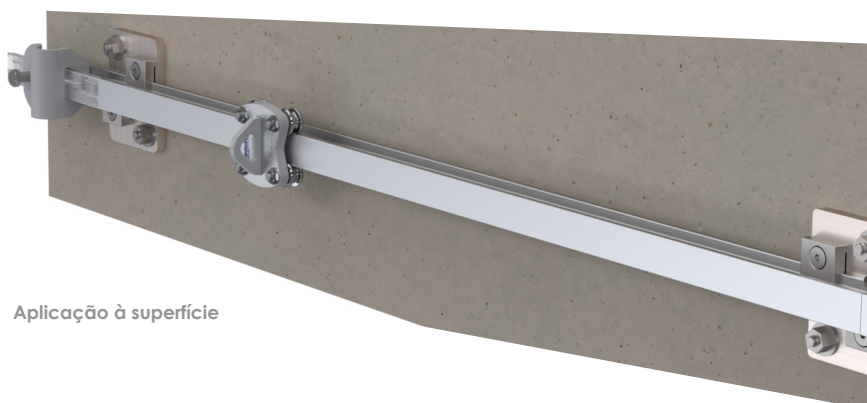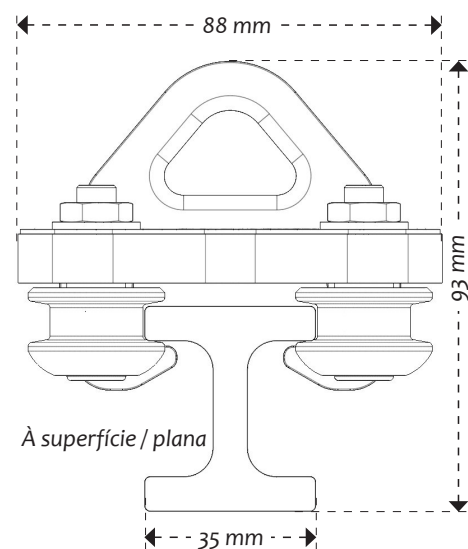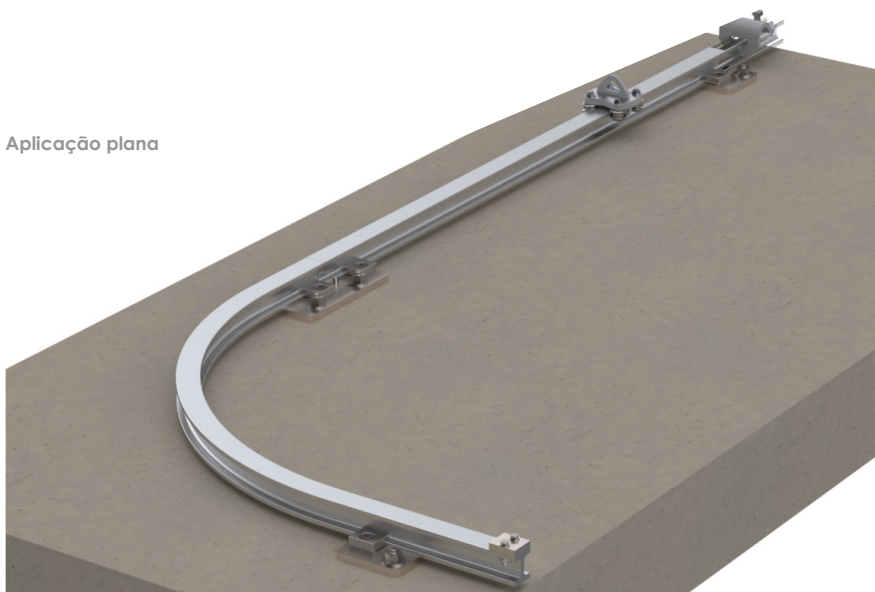

Aplicação à superfície



+ Elementos

Estes elementos integram as cordas salva-vidas **SECURILIGNE® rail alu** e **SECURILIGNE® rail inox**.

REF: 100504

Pé de união em inox pintado + cliques em inox bruto para conectar 2 comprimentos de carris.


Fixação: 4 M12.

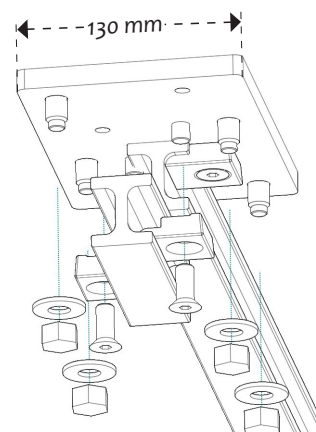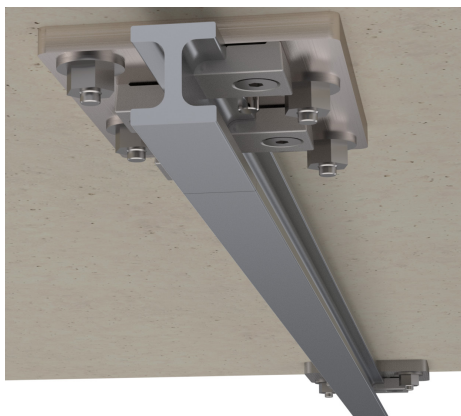

REF: 101159



Pé de fixação intermediária em inox pintada + cliques em inox carril inox ou alumínio.

Fixação: 2 M12.

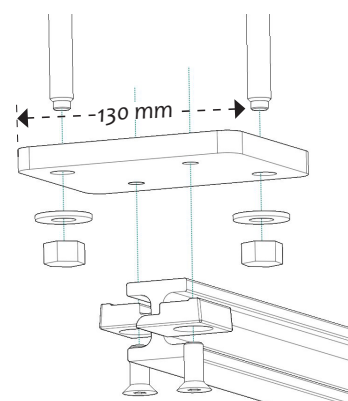



REF: 100501

Batente de carrinho para carril em inox, fixado em cada extremidade da corda salva-vidas.




REF: 101161

Batente de carrinho para carril em alumínio, fixado em cada extremidade da corda salva-vidas.




+ Elementos

A Somain Sécurité desenvolveu um sistema exclusivo de mudança de carril.
Este sistema é acionado à distância pelo utilizador, puxando o cabo ou o cordão que o segura no lugar.

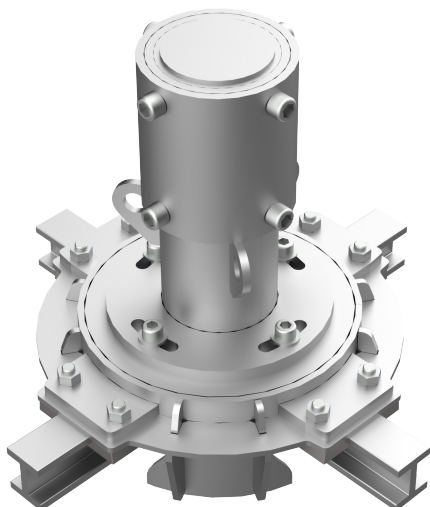

REF: 101189

Agulha de 4 vias em aço pintado para mudanças de direção à distância.
Opção em inox disponível a pedido.

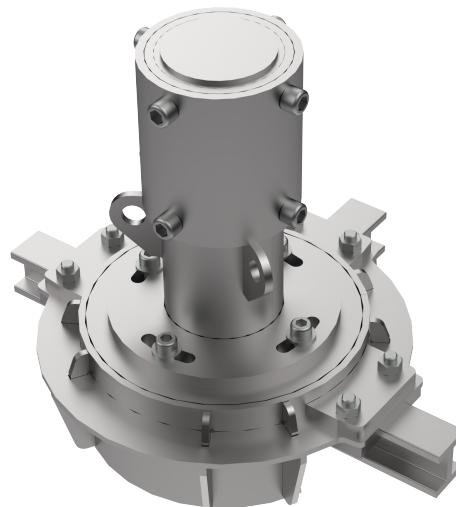

REF: 101188


Agulha de 3 vias em aço pintado para mudanças de direção à distância.
Opção em inox disponível a pedido.



REF: 100886

Sinalética: uso de arnês obrigatório, instalar em todos os acessos à corda salva-vidas.

Disponível mediante solicitação, no idioma da sua escolha, com a possibilidade de inserir o seu logótipo.




REF: 102128

Suporte de alumínio liso para autocolante de afixação obrigatória.

Fixações especiais

A Somain Sécurité desenvolveu diferentes sistemas de fixação para adaptar as cordas salva-vidas **SECURILIGNE® rail alu** e **SECURILIGNE® rail inox** a todas as configurações de estruturas.

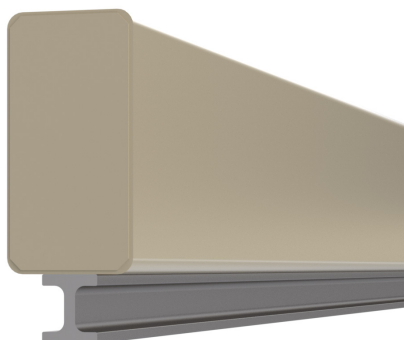


Em tubo

Para distâncias entre eixos superiores, reforçamos o conjunto com um tubo de suporte.

A forma deste tubo é escolhida especificamente em função das distâncias necessárias entre eixos.

Distâncias possíveis em função do tamanho do tubo (espessura: 4mm):





a em mm	b em mm	Alcance
100	100	3 m
200	100	6 m
250	100	9 m
300	100	12 m

Para distâncias mais importantes: consulte-nos.



Em pilar

A Somain Sécurité concebe e fabrica pilares para a instalação das **SECURILIGNE® rail alu** e **SECURILIGNE® rail inox** para utilizações específicas.

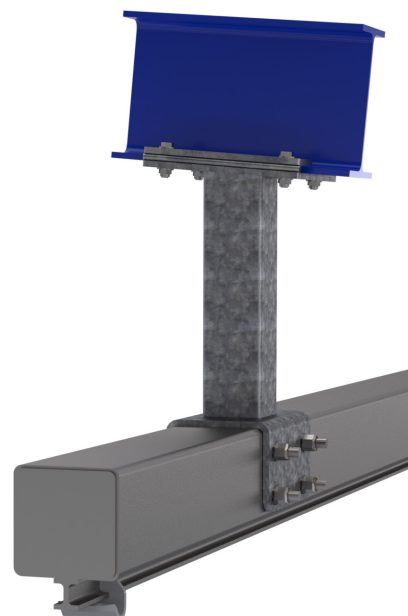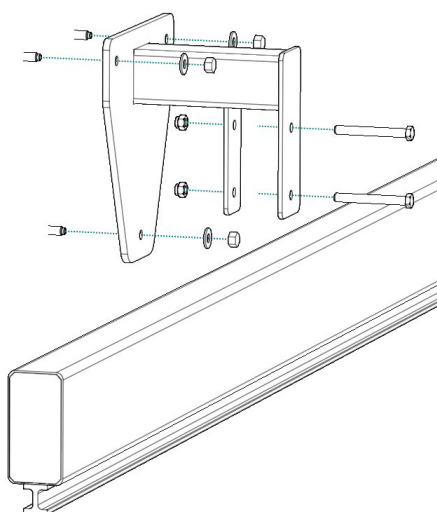

Em tubos

Para manter o carril na horizontal, é por vezes necessário afastá-la das asnas da cobertura. Para isso, utilizamos tubos de dimensões adaptadas ao desvio necessário.

