

Corda salva-vidas rígida para trabalho em suspensão

Descrição:

SECURILIGNE® tubalurail é uma corda salva-vidas rígida em alumínio. O perfil exclusivo desenvolvido pela Somain Sécurité permite distâncias entre eixos de fixação de até 4,50 m (ou mesmo superiores mediante pedido). Ideal para utilização em subsuperfície, esta corda salva-vidas permite igualmente o trabalho em suspensão graças a um carrinho adicional previsto para o efeito.


Este dispositivo adapta-se igualmente a coberturas com painéis fotovoltaicos dado que as sombras geradas são mínimas.

Detalhes:

Matéria: Alumínio

Acabamento: Bruto, anodizado ou termolacado

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>

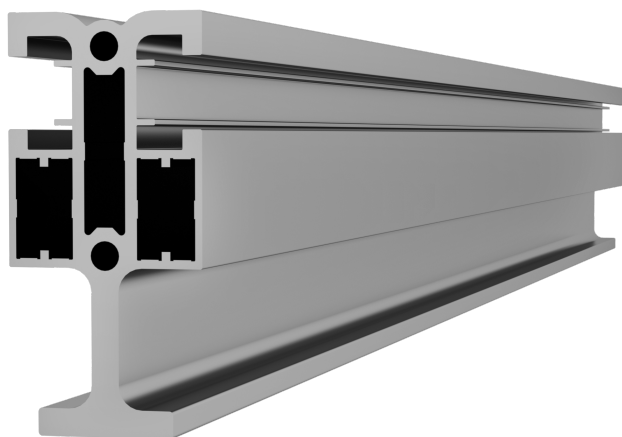

REF: 100721

Perfil Tubalurail V2, comprimento 3 m ou 6 m.

Secção: 105 x 50 mm.

Alcance: 4,50 m no máximo.


Opções

Cor RAL específica mediante solicitação.

As curvas são realizadas através da dobragem do perfil com um raio mínimo de 800 mm.



Aplicação em subsuperfície

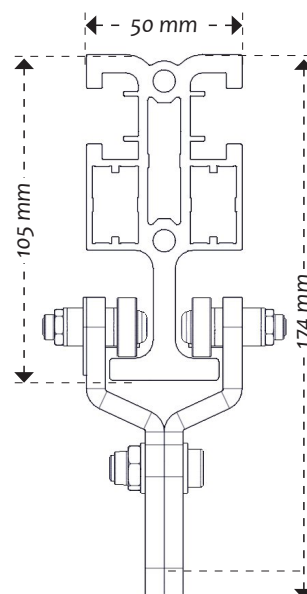


Aplicação plana e à superfície

Aplicação plana



Aplicação à superfície


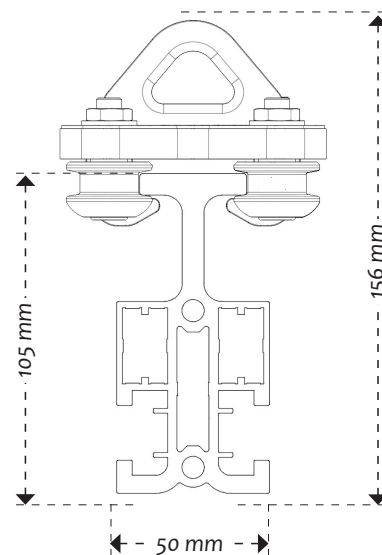


+ Elementos

Estes elementos integram as cordas salva-vidas **SECURILIGNE® tubalurail**.



REF: 100945

Batente de carrinho em inox, fixado em cada extremidade da corda salva-vidas.

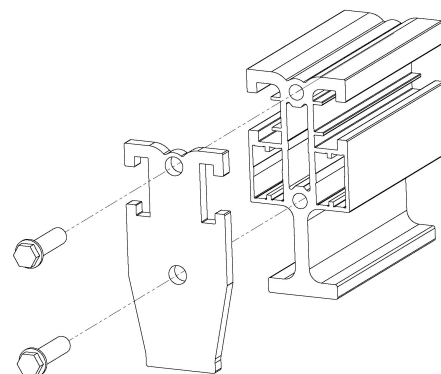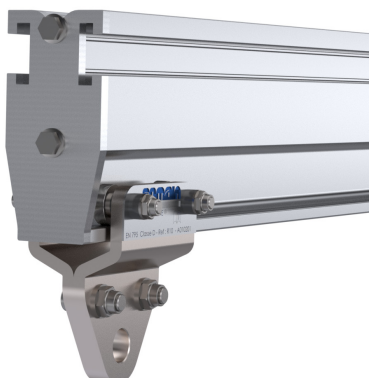

REF: 100921

Fasquia Tubalurail V2, para unir dois comprimentos de perfil.

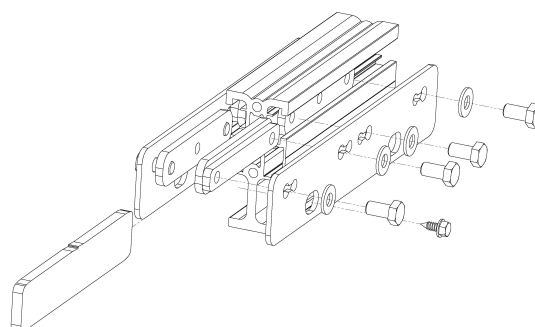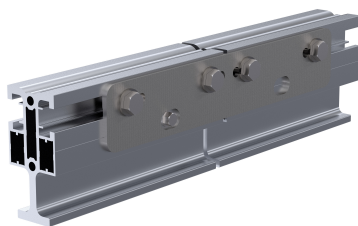



REF: 101431

Fixação inox padrão.

Instalação e subsuperfície, à superfície e plana.

Fixação: 2 M12


Distância entre eixos: 100 a 120 mm (oblongos)

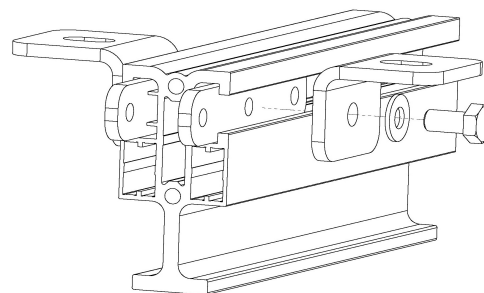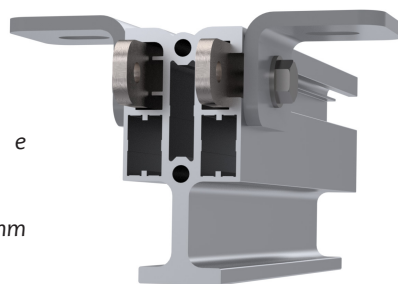

+ Elementos


A Somain Sécurité desenvolveu um sistema exclusivo de mudança de carril.

Este sistema é acionado à distância pelo utilizador, puxando o cabo ou o cordão que o segura no lugar.

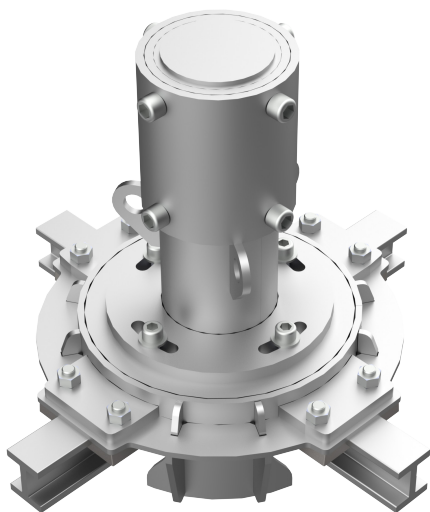

REF: 101189

Agulha de 4 vias em aço pintado para mudanças de direção à distância.
Opção em inox disponível a pedido.

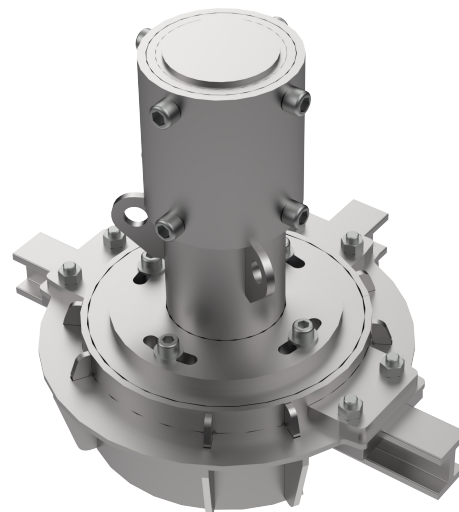

REF: 101188


Agulha de 3 vias em aço pintado para mudanças de direção à distância.
Opção em inox disponível a pedido.



REF: 100886

Sinalética: uso de arnês obrigatório, instalar em todos os acessos à corda salva-vidas.

Disponível mediante solicitação, no idioma da sua escolha, com a possibilidade de inserir o seu logótipo.



REF: 102128

Suporte de alumínio liso para autocolante de afixação obrigatória.