

Passarela Eco

Descrição:

A passarela **SECURITOIT® eco** é um meio de acesso técnico em perfil de alumínio. Adequada a todos os tipos de cobertura, esta passarela está disponível em larguras de 600 e 800 mm e pode ser equipada com um guarda-corpo em conformidade com as normas (NF E 85 015 & EN ISO 14122-3) num ou em ambos os lados. As longarinas em perfil de alumínio permitem comprimentos até 3m (para comprimentos maiores, contacte-nos).

Detalhes:

Matéria: Alumínio

Acabamento: Bruto, anodizado ou termolacado

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>



• **Largura:** 600 mm

REF: 101341

Passarela 1,50 m

REF: 101342

Passarela 2,00 m

REF: 101343

Passarela 3,00 m

• **Largura:** 800 mm

REF: 101344

Passarela 1,50 m

REF: 101345

Passarela 2,00 m

REF: 101346

Passarela 3,00 m

✓ Vantagens

SECURITOIT® eco é uma passarela leve, de instalação fácil e rápida, composta por um deck antiderrapante.



A gama de passarelas e escadas **SECURITOIT®** contém dispositivos totalmente compatíveis entre eles. Esta compatibilidade permite ponderar a colocação em conformidade de uma zona no seu conjunto, independentemente das alterações de inclinação ou de nível.

ⓘ Opções

Disponível numa versão standard à qual pode se adaptar um guarda-corpo **SECURILISSE®**.

ⓘ Informações suplementares

De série, **SECURITOIT® eco** existe em 2 larguras: 600 e 800 mm.

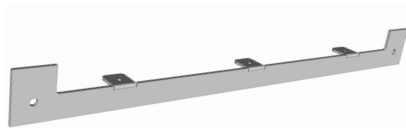


REF: 101360

Extremidade aberta 600 mm.

REF: 101361

Extremidade aberta 800 mm.

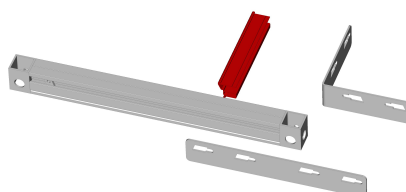


REF: 101356

Kit de conector de ângulo.
Largura: 600 mm

REF: 101357

Kit de conector de ângulo.
Largura: 800 mm



REF: 101351

Par de união de passarela.

Fixações


A Somain Sécurité desenvolveu sistemas de fixação específicos para a instalação da passarela **SECURITOIT® eco**.



Em chapa de aço

Fixação quando a passarela está perpendicular à ondulação.

Inclinação da cobertura: mínimo 5° / máximo: 25°

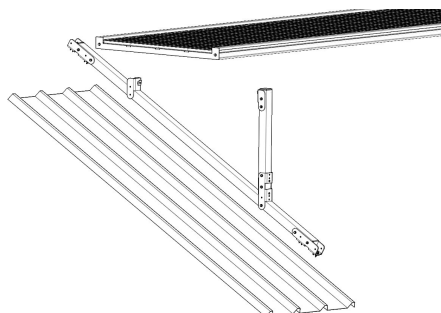


REF: 101374

Suporte de retificação da inclinação para chapa de aço.

Instalar a cada 3 metros.

Inclinação da cobertura: mínimo 5° / máximo: 25°

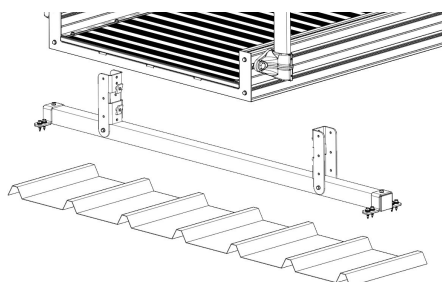

REF: 101371


Fixação quando a passarela está no sentido da ondulação.



Em fibrocimento

Fixação quando a passarela está perpendicular à ondulação.

Inclinação da cobertura: mínimo 5° / máximo: 25°

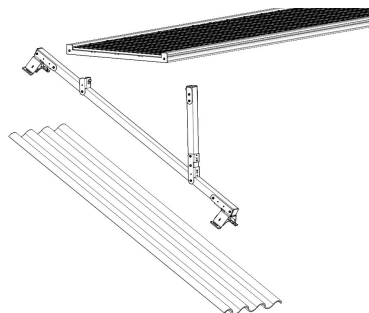


REF: 101372

Suporte de retificação da inclinação para cobertura em fibrocimento.

Instalar a cada 3 metros.

Inclinação da cobertura: mínimo 5° / máximo: 25°

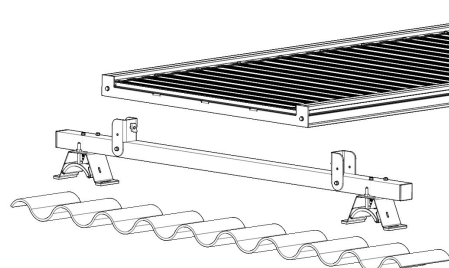


REF: 101368

Fixação quando a passarela está no sentido da ondulação.




Aplique de parede

Para fixar a passarela a um suporte vertical.

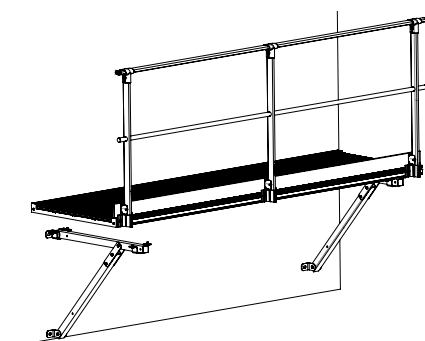

REF: 102259

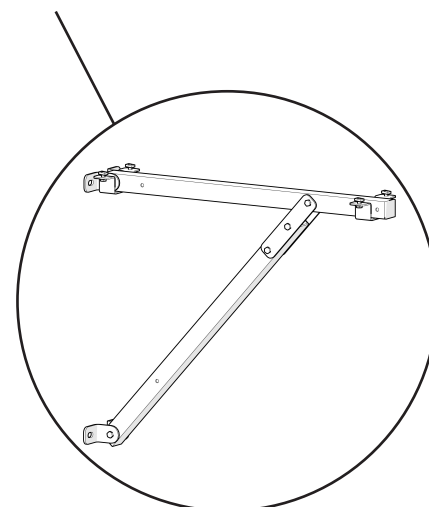

Braçadeira para passarela.