

Grelha antiqueda

Descrição:

A grelha de proteção **SECURITOIT® grille déportée** é um meio de proteção coletiva contra as quedas de altura através de claraboias. Estão disponíveis para instalação autoportante ou para fixação à cobertura e estão certificados para uma resistência a 1200 joules, de acordo com o protocolo de teste GIF (março de 1997) e o documento MR72 do CRAM (setembro de 1990).


Detalhes:

Matéria: Alumínio ou aço zincado

Acabamento: Bruto

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>

Grelha antiqueda claraboia

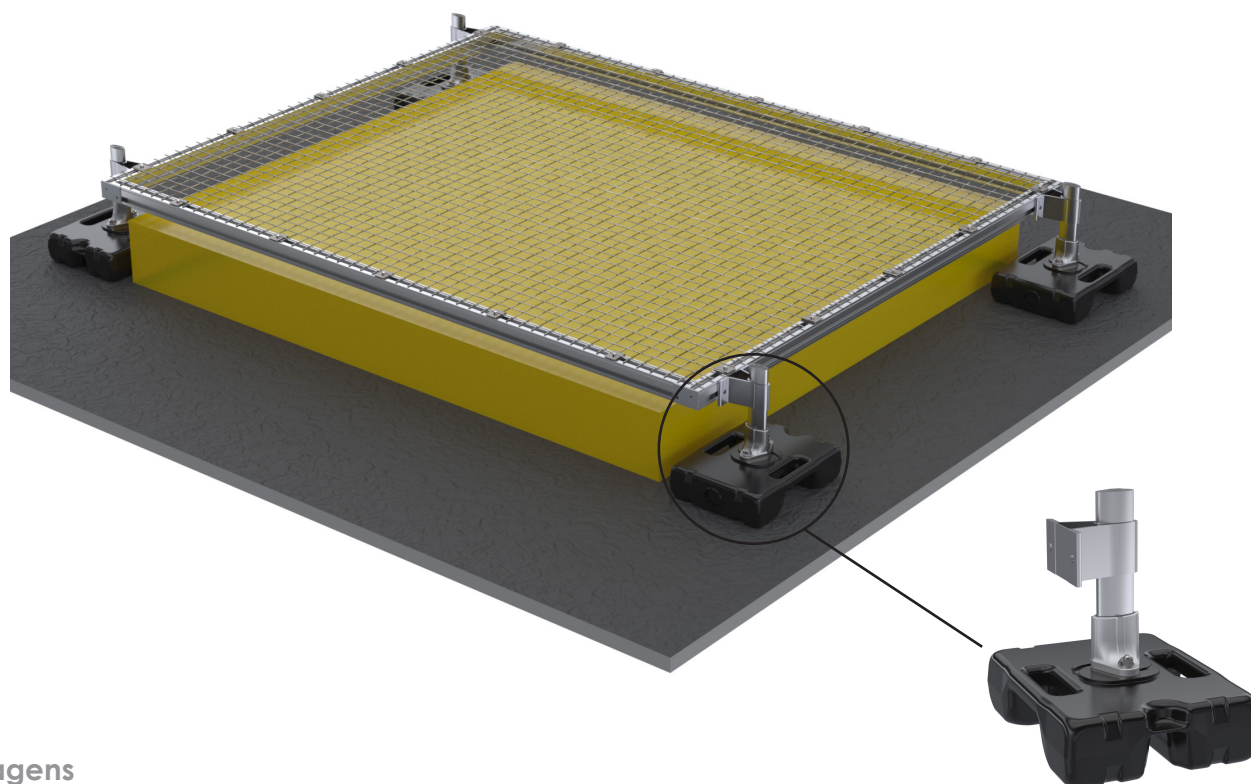

✓ Vantagens

SECURITOIT® grille déportée é leve, de instalação fácil e rápida. A grelha é fabricada em aço zincado.


Esta grelha autoportante é um dispositivo feito à medida que permite colocar em segurança claraboias de todas as dimensões.

⋮ Opções

SECURITOIT® grille déportée é fornecida de série com contrapesos, mas também pode ser adaptada para utilização em chapas de aço.

i Informações suplementares

Os pés são realizados à medida com uma altura compreendida entre: 350 mm e 600 mm

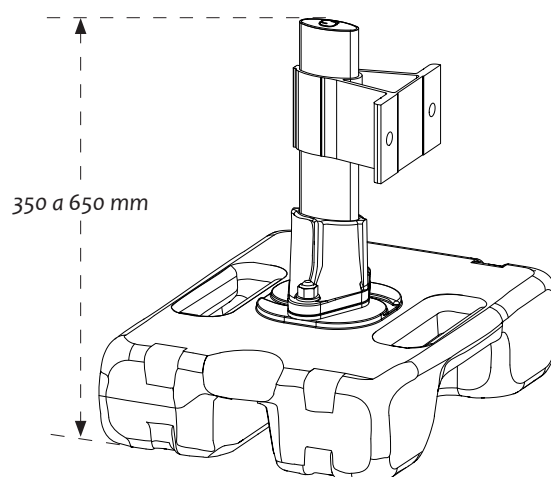

Grelha ant queda translúcida

Descrição:

A grelha de **SECURITOIT® grille à plat** é um meio de proteção coletiva contra as quedas de altura através de translúcidas por cima das coberturas metálicas.


Estão certificadas para uma resistência a 1200 joules, de acordo com o protocolo de teste GIF (março de 1997) e o documento MR72 do CRAM (setembro de 1990).

Detalhes:

Matéria: Aço zincado

Acabamento: Bruto

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>

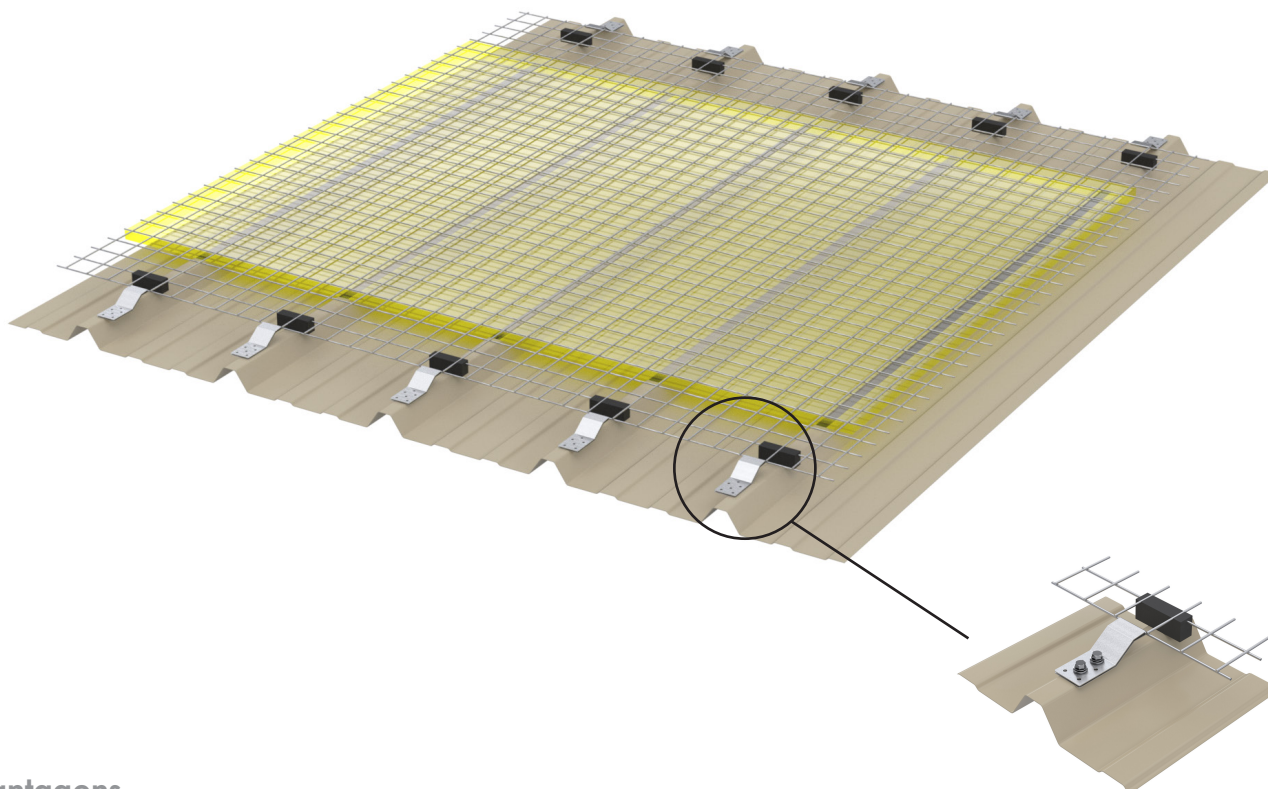

✓ Vantagens

SECURITOIT® grille à plat é leve, de instalação fácil e rápida. A grelha é fabricada em aço zincado.

Esta grelha plana é um dispositivo feito à medida que permite colocar em segurança translúcidas de todas as dimensões.

ⓘ Opções

SECURITOIT® grille à plat é fornecida de série com fixações para chapa de aço, mas também pode ser adaptada a qualquer tipo de cobertura

ⓘ Informações suplementares

Para a fixação, são necessários 2 parafusos autoperfurantes M6x25 Inox + banda estanque.

