

Passarela de longo alcance por medida

Descrição:

A passarela **SECURITOIT® std** é um meio de acesso técnico coletivo em perfil de alumínio. Adequada a todos os tipos de cobertura, esta passarela está disponível em larguras de 600 e 800 mm e pode ser equipada com um guarda-corpo em conformidade com as normas (NF E 85 015 & EN ISO 14122-3) num ou em ambos os lados. É possível adicionar uma corda salva-vidas cabo ou carril num dos lados. As longarinas em perfil de alumínio permitem comprimentos até 6 m (para comprimentos maiores, contacte-nos).

Detalhes:

Matéria: Alumínio

Acabamento: Bruto, anodizado ou termolacado

Montagem: Fornecido com instruções, planos disponíveis na Internet: <http://extranet.somain.fr>



✓ Vantagens

SECURITOIT® std é uma passarela leve, de instalação fácil e rápida, composta por um deck antiderrapante.

A gama de passarelas e escadas **SECURITOIT®** contém dispositivos totalmente compatíveis entre eles. Esta compatibilidade permite ponderar a colocação em conformidade de uma zona no seu conjunto, independentemente das alterações de inclinação ou de nível.

Os elementos da **SECURITOIT® std** são padronizados, mas a configuração da passarela e as suas fixações são frequentemente especiais e personalizadas. O nosso gabinete de estudos está disponível para lhe propor soluções adaptadas a configurações específicas (cantos, suportes de parede, patamares, etc.).


ⓘ Opções

O guarda-corpo **SECURILISSE®** adapta-se a todo o comprimento de passarelas e escadas **SECURITOIT®**. Existe uma versão mais económica: **SECURITOIT® eco**.

ⓘ Informações suplementares

De série, **SECURITOIT® std** existe em 2 larguras: 600 e 800 mm. (Para outras larguras, contacte-nos).

Etiqueta de identificação do sistema: link a código QR para os manuais e elementos de rastreabilidade.

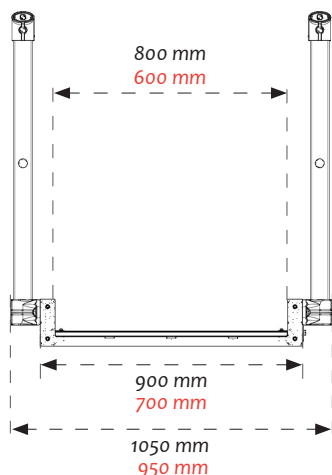

Fixações

A Somain Sécurité desenvolveu sistemas de fixação específicos para a instalação da passarela **SECURITON® std**.




Em chapa de aço



Em fibrocimento




Aplique de parede

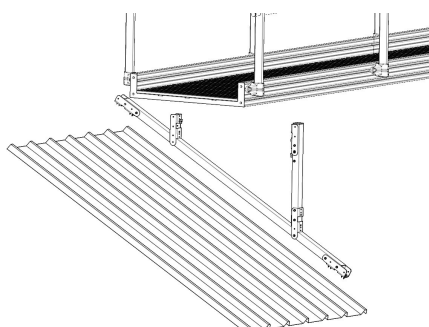


Fixação quando a passarela está perpendicular à ondulação.
Inclinação da cobertura: mínimo 5° / máximo: 25°

REF: 101375

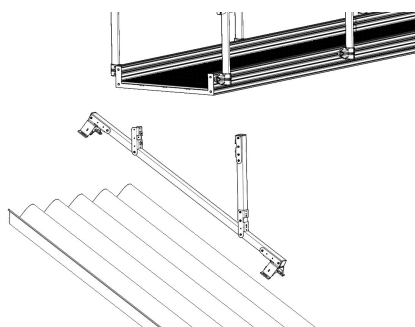


Fixação quando a passarela está perpendicular à ondulação.
Inclinação da cobertura: mínimo 5° / máximo: 25°

REF: 101373

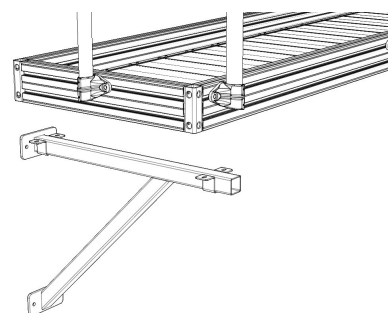


Para fixar a passarela a um suporte vertical.

REF: 102259

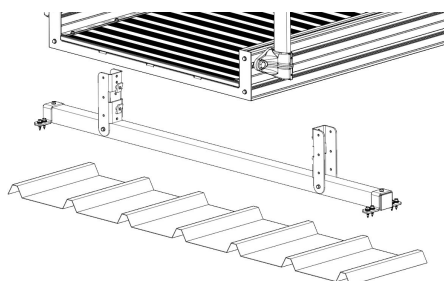


Fixação quando a passarela está no sentido da ondulação.

REF: 101371

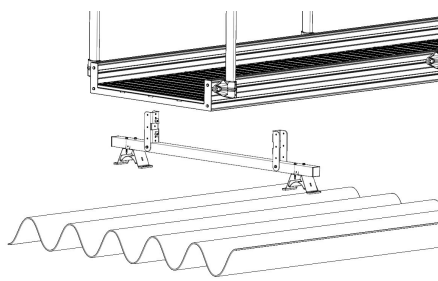

Fixação quando a passarela está no sentido da ondulação.

REF: 101368

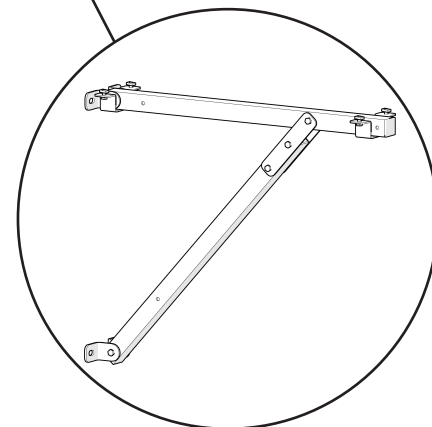


Braçadeira para passarela.

Configurações especiais


Exemplo que ilustra as possibilidades de adaptação da passarela **SECURITON® std** pelo nosso gabinete de estudos:

Passarela que permite o acesso à parte superior em torno de uma estrutura técnica (chaminé, cuba, etc.).

- *Instalação da saída de escada com degrau de patamar e cancela de trinco automático.*

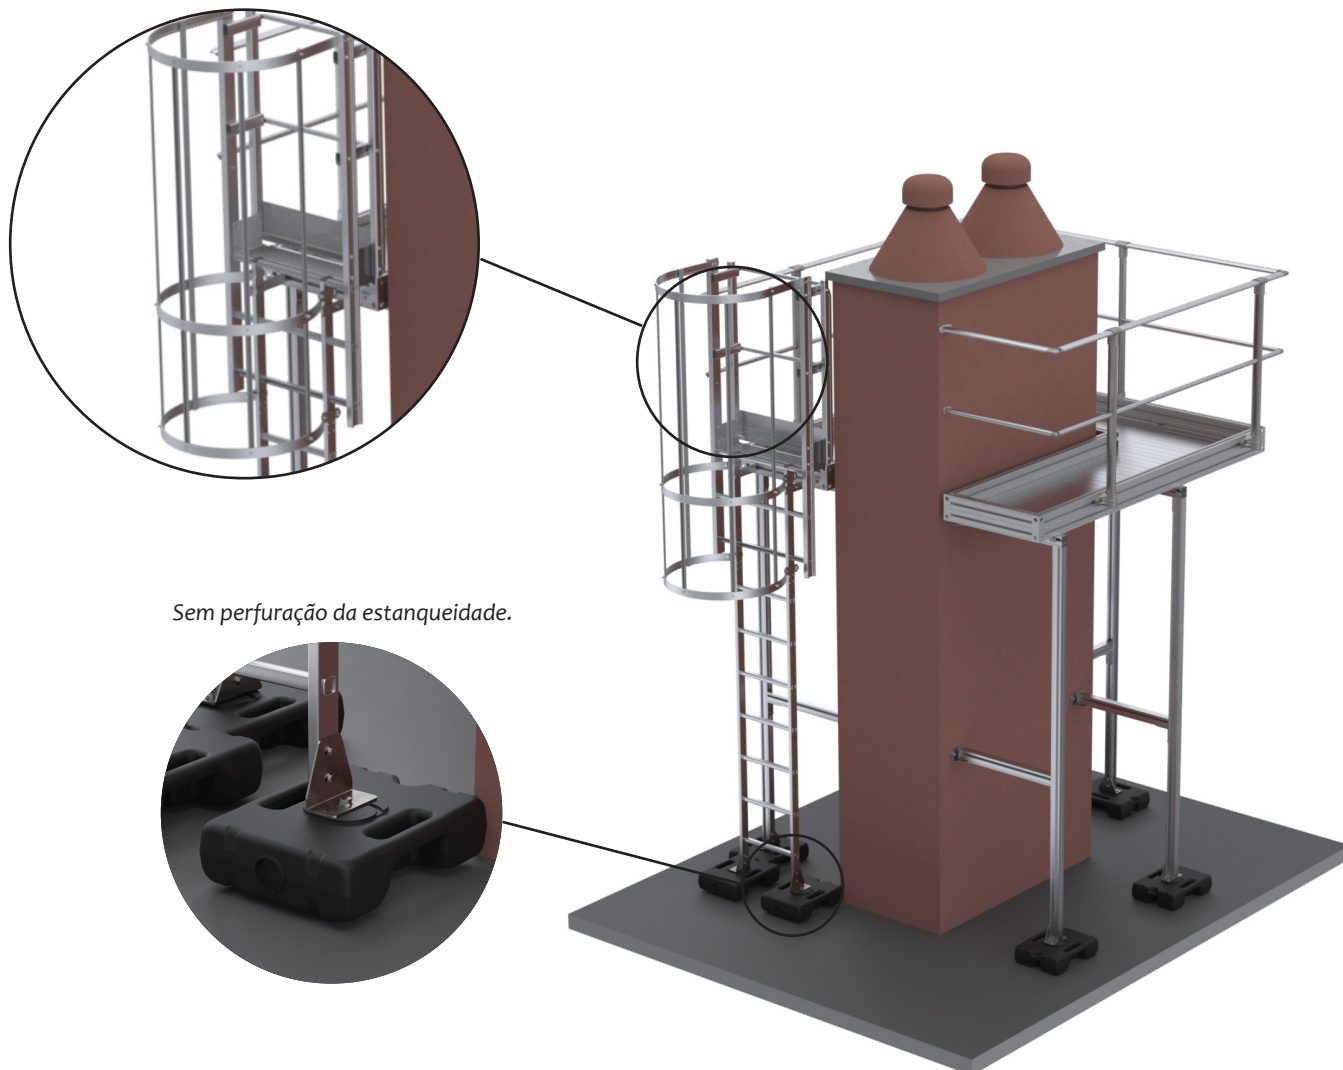


- *Instalação em cuba com interfaces fabricadas por nós e à medida.*

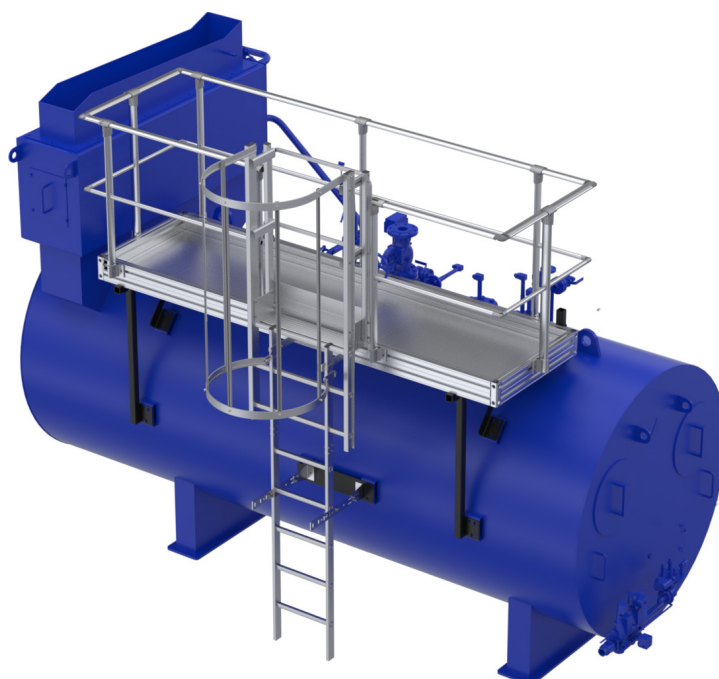


Configurações especiais

Realização do encaminhamento técnico incluindo passarelas, escadotes com degraus, escadas e escadote simples.

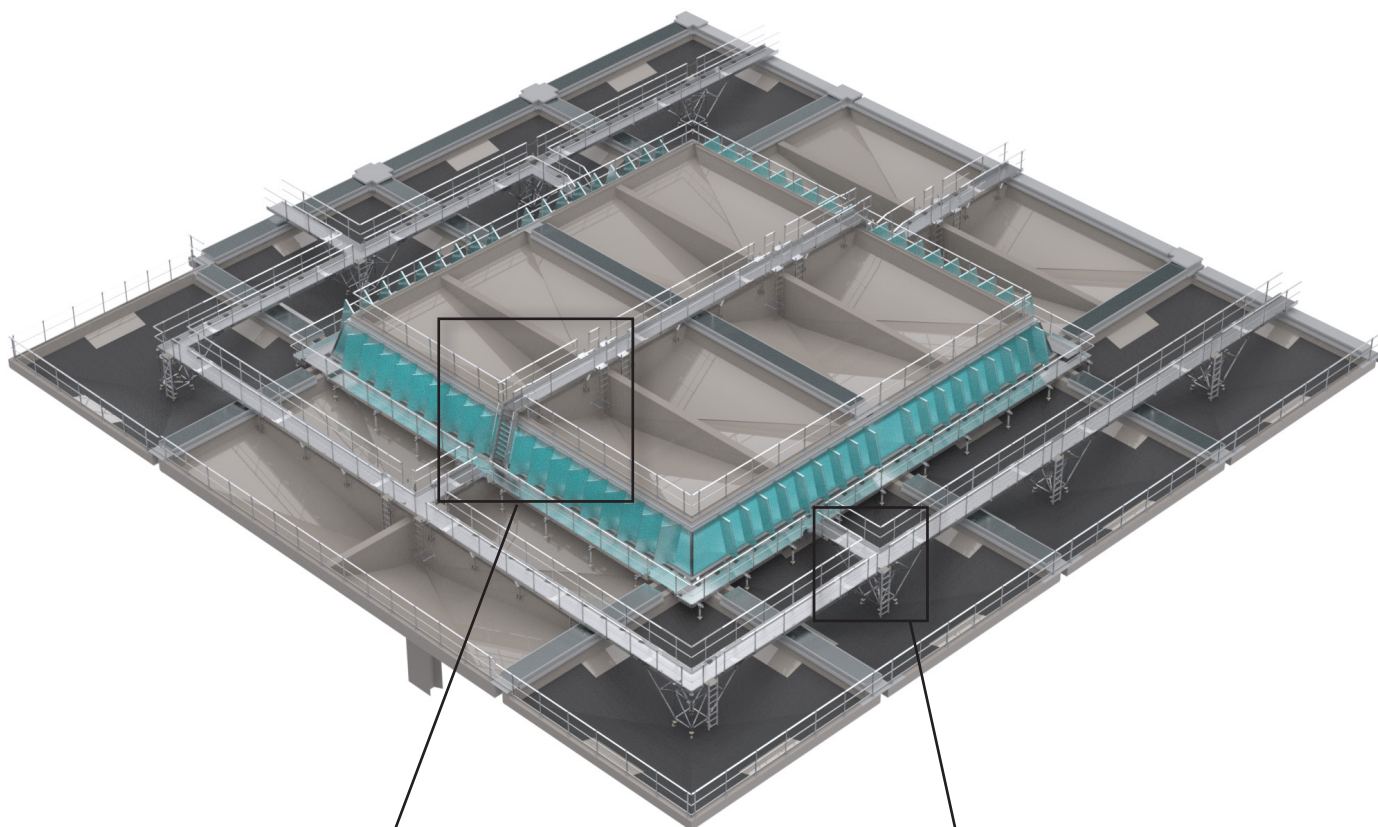

Interseção entre escadote com degraus, passarela e escada.

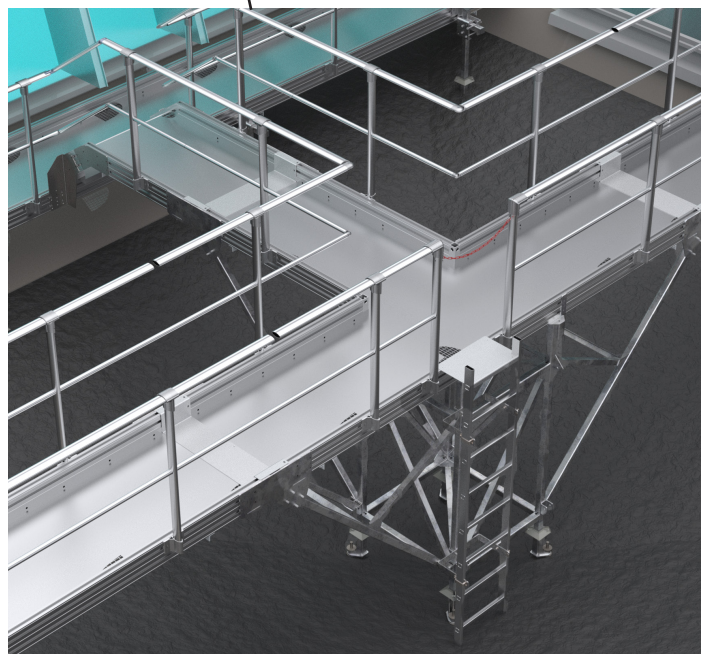

Quadrúpede que permite uma distância entre eixos de fixação de 10 metros.